
第 3 編

下 水 道 事 業

I 事業概要

1. 沿革

昭和	37年	1月	浸水対策として市内中心部の下水道整備を計画
		2月	大津市(大津)公共下水道都市計画決定
		2月	大津市公共下水道工事着工
41年	3月		大津都市計画下水道事業受益者負担に関する省令公布
42年	12月		大津終末処理場第一期築造工事着工
43年	12月		大津市下水道条例公布
44年	3月		大津終末処理場第一期築造工事完工
	4月		大津終末処理場供用開始
	4月		大津単独公共下水道供用開始
46年	7月		大津終末処理場第一期拡張工事(高級処理施設)着工
	12月		大津都市計画下水道受益者負担に関する条例公布
47年	3月		大津終末処理場第一期拡張工事(高級処理施設)完工
48年	4月		大津終末処理場高級処理を開始
51年	9月		琵琶湖流域下水道湖南中部処理区関連公共下水道都市計画決定
	11月		湖南中部流域関連公共下水道幹線工事着工
52年	4月		下水道使用料改定(改定率 78.75%)
54年	11月		琵琶湖流域下水道湖西処理区関連公共下水道都市計画決定
55年	11月		湖西流域関連公共下水道幹線工事着工
	12月		大津終末処理場屋上公園整備事業着工
56年	9月		大津終末処理場屋上公園一部利用開始
57年	4月		下水道使用料改定(改定率 76.22%)
	4月		湖南中部流域関連公共下水道供用開始
58年	8月		公共下水道汚泥焼却施設建設工事着工
59年	11月		湖西流域関連公共下水道供用開始
60年	4月		下水道使用料改定(改定率 79.30%)
	8月		公共下水道汚泥焼却施設建設工事完工
	11月		大津終末処理場第1汚泥棟増改築及び第2汚泥棟築造工事着工
62年	3月		大津終末処理場第1汚泥棟増改築及び第2汚泥棟築造工事完工
	4月		旧志賀町湖西流域関連公共下水道供用開始
平成	2年	4月	下水道使用料改定(改定率 23.60%)
	3年	2月	大津市(藤尾)公共下水道都市計画決定
		10月	大津市(藤尾)公共下水道工事着工
	4年	4月	大津市(藤尾)公共下水道供用開始
	4年	10月	大津市下水道30周年記念フェア開催
	7年	12月	公共下水道汚泥焼却施設(2号炉)建設工事着工
	8年	4月	合流式下水道の改善に係る基礎調査着手
	9年	4月	下水道使用料改定(改定率 36.20%)

10年	3月	公共下水道汚泥焼却施設（2号炉）建設工事完工
12年	9月	大津終末処理場Ⅱ系高度処理施設（窒素除去）工事着工
14年	4月	下水道使用料改定（改定率 18.90%）
18年	3月	市町合併により、旧志賀町域の下水道事業を引き継ぐ
19年	4月	下水道使用料統一（旧志賀町域を大津市の下水道使用料に統一）
	10月	合流式下水道の改善工事着工
	11月	大津終末処理場Ⅱ系高度処理施設（窒素除去）工事完工
21年	3月	大津市下水道地震対策緊急整備計画策定
	4月	下水道使用料改定（改定率 12.70%）
22年	4月	企業局に事業統合、地方公営企業法を全部適用
23年	6月	合流式下水道の改善工事着手（水処理施設）
24年	7月	大津市下水道長寿命化計画（処理場・ポンプ場）策定
	9月	大津市下水道50周年フェスタ開催
	11月	大津市下水道長寿命化計画（管路施設）大津処理区策定
25年	7月	大津市下水道総合地震対策計画策定
26年	3月	公共下水道汚泥焼却施設解体撤去工事完工
	3月	合流式下水道の改善工事完工
	4月	料金改定（消費税率の変更）
	6月	大津市下水道長寿命化計画（管路施設）湖南中部処理区策定
28年	4月	農業集落排水の公共下水道への接続（桐生地区）
29年	3月	大津市下水道事業中長期経営計画（経営戦略）策定
	9月	大津市下水道長寿命化計画（処理場・ポンプ場）変更
		大津市下水道長寿命化計画（管路施設）大津処理区 変更
30年	4月	大津市下水道総合地震対策（Ⅱ期）計画策定
	11月	大津市下水道ストックマネジメント計画策定
令和 元年	10月	料金改定（消費税率の変更）
	3年	大津市下水道事業中長期経営計画（経営戦略）改訂

2. 都市計画法・下水道法の手続きの経過

（1）都市計画法計画決定

① 大津市（大津）公共下水道

昭和 37年	2月	都市計画決定の告示	
昭和 41年	3月	都市計画決定の変更の告示	（区域拡大、終末処理場追加）
昭和 48年	3月	都市計画決定の変更の告示	（区域拡大、ポンプ場追加）
昭和 53年	8月	都市計画決定の変更の告示	（雨水幹線追加）
昭和 55年	3月	都市計画決定の変更の告示	（ポンプ施設追加）
昭和 57年	1月	都市計画決定の変更の告示	（汚泥焼却場追加）
平成 元年	8月	都市計画決定の変更の告示	（幹線ルート変更、ポンプ場廃止、追加）
平成 3年	12月	都市計画決定の変更の告示	（基準変更に伴う廃止）
平成 6年	5月	都市計画決定の変更の告示	（区域拡大）
平成 28年	5月	都市計画決定の変更の告示	（汚泥焼却場廃止）

② 大津市（藤尾）公共下水道

平成 3年 2月 都市計画決定の告示

③ 大津市（湖南中部）公共下水道

昭和 51年 9月 都市計画決定の告示

昭和 58年 8月 都市計画決定の変更の告示 (管渠・ポンプ場の位置変更)

昭和 61年 5月 都市計画決定の変更の告示 (幹線管渠の追加)

昭和 62年 3月 都市計画決定の変更の告示 (管渠・ポンプ場の位置変更)

昭和 63年 3月 都市計画決定の変更の告示 (幹線管渠の延伸)

平成 元年 8月 都市計画決定の変更の告示 (幹線・ポンプ場の見直し)

平成 3年 12月 都市計画決定の変更の告示 (幹線・ポンプ場の見直し)

④ 大津市（湖西）公共下水道

昭和 54年 11月 都市計画決定の告示

昭和 57年 8月 都市計画決定の変更の告示 (区域拡大)

昭和 61年 5月 都市計画決定の変更の告示 (区域拡大、幹線・ポンプ場の位置変更)

昭和 63年 3月 都市計画決定の変更の告示 (ポンプ場の規模・配置計画の変更)

平成 3年 12月 都市計画決定の変更の告示 (施設の廃止)

平成 6年 5月 都市計画決定の変更の告示 (区域拡大)

平成 19年 2月 都市計画決定の変更の告示 (合併による区域の拡大)

平成 19年 2月 合併により、大津市（湖西）公共下水道に統合

⑤ 志賀町公共下水道

昭和 55年 3月 都市計画決定の告示

昭和 62年 1月 都市計画決定の変更の告示 (幹線・ポンプ場の位置変更)

平成 元年 12月 都市計画決定の変更の告示 (幹線・ポンプ場の位置変更)

平成 3年 12月 都市計画決定の変更の告示 (管渠施設及びポンプ場施設の廃止)

平成 6年 5月 都市計画決定の変更の告示 (区域変更、幹線の位置変更)

平成 14年 2月 都市計画決定の変更の告示 (区域変更、ポンプ場の位置変更、施設の廃止)

(2) 都市計画法事業認可

① 大津市（大津）公共下水道

昭和 37年 3月 事業計画認可 汚水164.8ha

昭和 41年 3月 事業計画変更認可 (区域拡大、年度割変更) 汚水164.8ha→341.4ha

昭和 47年 3月 事業計画変更認可 (区域拡大、ポンプ場追加) 汚水341.4ha→383.6ha

昭和 48年 8月 事業計画変更認可 (区域拡大、ポンプ場追加) 汚水383.6ha→976.9 ha

昭和 52年 3月 事業計画変更認可 (二系水処理施設の追加) 汚水976.9ha

雨水91.8ha

昭和 54年 3月 事業計画変更認可 (区域拡大) 汚水976.9ha→978.9ha 雨水91.8ha

昭和 56年 3月 事業計画変更認可 (区域拡大、ポンプ場追加) 汚水978.9ha→1,293.6ha

雨水91.8ha→103.0 ha

昭和 58年 7月 事業計画変更認可 (汚泥焼却場追加) 汚水1,293.6ha 雨水103.0ha

昭和 62年 3月 事業計画変更認可 (申請記載様式変更) 汚水1,293.6ha 雨水103.0ha

平成 元年	9月	事業計画変更認可	(区域拡大、ポンプ場廃止、追加) 汚水1,293.6ha→1,310.0ha 雨水103.0ha
平成 12年	3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水1,310.0ha→1,437.0ha 雨水103.0ha→129.0ha
平成 13年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水1,437.0ha 雨水129.0ha→190.0ha
平成 14年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水1,437.0ha 雨水190.0ha→241.5ha
平成 18年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水1,437.0ha 雨水241.5ha→244.9ha
平成 20年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水1,437.0ha 雨水244.9ha→248.5ha
平成 21年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水1,437.0ha 雨水248.5ha→265.4ha
平成 22年	3月	事業計画変更認可	(年度延伸)
平成 26年	3月	事業計画変更認可	(ポンプ場、汚泥焼却場廃止) 汚水1,437.0ha (雨水区域拡大) 雨水265.4ha→272.4ha
平成 28年	3月	事業計画変更認可	(年度延伸)
平成 30年	9月	事業計画変更認可	(年度延伸)
令和 4年	7月	事業計画変更認可	(年度延伸)

② 大津市（藤尾）公共下水道

平成 3年	6月	事業計画認可	汚水92.0ha
平成 10年	3月	事業計画変更認可	(年度延伸、ポンプ場廃止)
平成 16年	3月	事業計画変更認可	(年度延伸)
平成 22年	3月	事業計画変更認可	(年度延伸)
平成 28年	3月	事業計画変更認可	(年度延伸)
平成 30年	9月	事業計画変更認可	(年度延伸)
令和 4年	7月	事業計画変更認可	(年度延伸)

③ 大津市（湖南中部）公共下水道

昭和 51年	10月	事業計画認可	汚水317.0ha
昭和 57年	3月	事業計画変更認可	(年度延伸)
昭和 58年	12月	事業計画変更認可	(区域拡大、雨水追加) 汚水・雨水643.3ha
昭和 61年	7月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水643.3ha→799.9ha
昭和 62年	3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水799.9ha→851.3ha
昭和 63年	3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水851.3ha→880.8ha
平成 元年	9月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水880.8ha→1,069.1ha
平成 3年	12月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水1,069.1ha→1,367.0ha
平成 8年	3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水1,367.0ha→1,422.2ha
平成 10年	3月	事業計画変更認可	(年度延伸) 汚水・雨水1,422.2ha
平成 13年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域変更) 汚水1,422.2ha 雨水1,422.2ha→299.6ha

平成 14年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水1,422.2ha 雨水299.6ha→336.2ha
平成 17年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水1,422.2ha→1,451.0ha 雨水336.2ha→378.2ha
平成 21年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水1,451.0ha 雨水378.2ha→414.5ha
平成 22年 3月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大) 汚水1,451.0ha→1,567.3ha 雨水414.5ha
平成 26年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水1,567.3ha→1,578.0ha 雨水414.5ha→416.9ha
平成 28年 3月	事業計画変更認可	(年度延伸、汚水区域拡大) 汚水1,578.0ha→1,582.6ha 雨水416.9ha
平成 30年 9月	事業計画変更認可	(年度延伸、汚水区域拡大) 汚水1,582.6ha→1,588.6ha 雨水416.9ha
令和 4年 7月	事業計画変更認可	(年度延伸、区域拡大) 汚水1,588.6ha→1,590.0ha 雨水416.9ha→418.5ha

④ 大津市（湖西）公共下水道

昭和 54年 12月	事業計画認可	汚水274.5ha
昭和 57年 12月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水274.5ha→465.5ha 雨水191.0ha
昭和 60年 2月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水465.5ha→580.8ha 雨水191.0ha→306.3ha
昭和 61年 7月	事業計画変更認可	(区域拡大、特環区域編入) 汚水580.8ha→837.4ha 雨水306.3ha
昭和 63年 3月	事業計画変更認可	(ポンプ場の位置変更、追加)
平成 元年 9月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水837.4ha→1,069.4ha 雨水306.3ha
平成 3年 11月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水1,069.4ha→1,233.8ha 雨水306.3ha
平成 7年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大、処理分区の細分化) 汚水1,233.8ha→1,588.9ha 雨水306.3ha→444.8ha
平成 9年 6月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大、東南寺川) 汚水1,588.9ha 雨水444.8ha→450.4ha
平成 10年 9月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大、大川、新川、堅田都市下水路の編入) 汚水1,588.9ha 雨水450.4ha→509.5ha
平成 13年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水1,588.9ha 雨水509.5ha→578.5ha

平成 14年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水1,588.9ha→1,998.9ha 雨水578.5ha→688.3ha
平成 18年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水1,998.9ha 雨水688.3ha→699.3ha
平成 19年 3月	事業計画変更認可	(平成18年3月合併に伴う事業計画の統合) 汚水1,998.9ha→2,246.4ha 雨水699.3ha→840.6ha
平成 22年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水2,246.4ha 雨水840.6ha→855.8ha
平成 26年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大) 汚水2,246.4ha 雨水855.8ha→932.6ha
平成 28年 3月	事業計画変更認可	(年度延伸)
平成 30年 9月	事業計画変更認可	(年度延伸、汚水区域拡大) 汚水2,246.4ha→2,245.6ha 雨水932.6ha
令和 4年 7月	事業計画変更認可	(年度延伸)

(3) 下水道法事業認可

① 大津市(大津)公共下水道

昭和 37年 3月	事業計画認可	合流103.0ha 分流62.0ha 合計165.0ha
昭和 41年 2月	事業計画変更認可	(区域拡大) 合計165.0ha→341.0ha
3月	事業計画変更認可	(事業・年度割の変更) 341.0ha
4月	事業計画変更認可	(処理場認可)
昭和 42年 9月	事業計画変更認可	(処理場実施設計承認) 341.0ha
昭和 47年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大、ポンプ場追加) 合計384.0ha 合流189.0ha 分流195.0ha
昭和 48年 6月	事業計画変更認可	(区域拡大、ポンプ場追加、雨水追加) 合計384.0ha→977.0ha 合流189.0ha→176.0ha 分流195.0ha→801.0ha 雨水92.0ha
昭和 52年 1月	事業計画変更認可	(処理場2階層へ変更) 合計977.0ha 合流176.0ha 分流801.0ha 雨水92.0ha
昭和 54年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大、雨水幹線追加) 合計977.0ha→979.0ha 合流176.0ha→172.0ha 分流801.0ha→807.0ha 雨水92.0ha→103.0ha
昭和 56年 2月	事業計画変更認可	(区域拡大、ポンプ場追加) 合計979.0ha→1,293.0ha 合流172.0ha→140.0ha 分流807.0ha→1,153.0ha 雨水103.0ha
昭和 58年 6月	事業計画変更認可	(汚泥焼却場追加) 合計1,293.0ha 合流140.0ha 分流1,153.0ha 雨水103.0ha
昭和 62年 3月	事業計画変更認可	(年度延伸) 合計1,293.0ha 合流140.0ha 分流1,153.0ha 雨水103.0ha

平成 元年	9月	事業計画変更認可	(区域拡大、幹線ルート変更) 合計1,293.0ha→1,310.0ha 合流140.0ha 分流1,153.0ha→1,170.0ha 雨水103.0ha
平成 6年	1月	事業計画変更認可	(区域拡大、高度処理導入) 合計1,310.0ha→1,437.0ha 合流140.0ha 分流1,170.0ha→1,297.0ha 雨水103.0ha
平成 12年	3月	事業計画変更認可	(区域拡大、窒素除去技術及びろ過設備の導入、 幹線ルート変更) 合計1,437.0ha→1,471.0ha 合流140.0ha 分流1,297.0ha→1,331.0ha 雨水103.0ha→150.0ha
平成 13年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大(錦川、松山川、尾花川第1、 不動川第6)) 合計1,471.0ha 合流140.0ha 分流1,331.0ha 雨水150.0ha→210.6ha
平成 14年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大(南志賀、三田川第9)) 合計1,471.0ha 合流140.0ha 分流1,331.0ha 雨水210.6ha→265.8ha
平成 15年	3月	事業計画変更認可	(合流式下水道(貯留管追加・雨水ポンプ場追加)、 幹線ルート変更)) 合計1,471.0ha 合流140.0ha 分流1,331.0ha 雨水265.8ha
平成 18年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域の拡大(逢坂排水区の追加)) 合計1,471.0ha 合流140.0ha 分流1,331.0ha 雨水265.8ha→269.2ha
平成 20年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域の拡大(庚申川排水区の追加)) 合計1,471.0ha 合流140.0ha 分流1,331.0ha 雨水269.2ha→272.8ha
平成 21年	3月	事業計画変更認可	(雨水区域の拡大(庚申川排水区の追加)) 合計1,471.0ha 合流140.0ha 分流1,331.0ha 雨水272.8ha→289.7ha
平成 22年	3月	事業計画変更認可	(年度延伸、計画人口の見直し) 合計1,471.0ha 合流155.0ha 分流1,316.0ha 雨水289.7ha
平成 26年	3月	事業計画変更	(ポンプ場、汚泥焼却場廃止、雨水区域拡大(柳川第1)) 合計1,471.0ha 合流155.0ha 分流1,316.0ha 雨水289.7ha→296.7ha

平成 28年 3月	事業計画変更	(年度延伸、新晴嵐幹線追加) 合計1,471.0ha 合流155.0ha 分流1,316.0ha 雨水296.7ha
平成 30年 9月	事業計画変更	(年度延伸、処理場の水処理方式の変更) 合計1,471.0ha 合流155.0ha 分流1,316.0ha 雨水296.7ha
令和 4年 7月	事業計画変更	(年度延伸、計画人口の見直し、ポンプ場廃止) 合計1,471.0ha 合流155.0ha 分流1,316.0ha 雨水296.7ha

② 大津市（藤尾）公共下水道

平成 3年 6月	事業計画認可	汚水・雨水92.0ha
平成 10年 3月	事業計画変更認可	(年度延伸、ポンプ場廃止)
平成 16年 3月	事業計画変更認可	(年度延伸)
平成 22年 3月	事業計画変更認可	(年度延伸、計画人口の見直し)
平成 28年 3月	事業計画変更	(年度延伸)
平成 30年 9月	事業計画変更	(年度延伸)
令和 4年 7月	事業計画変更	(年度延伸、計画人口の見直し)

③ 大津市（湖南中部）公共下水道

昭和 51年 10月	事業計画認可	汚水317.0ha
昭和 57年 3月	事業計画変更認可	(年度延伸)
昭和 58年 12月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水317.0ha→643.3ha
昭和 61年 7月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水643.3ha→799.9ha
昭和 62年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水799.9ha→851.3ha
昭和 63年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水851.3ha→880.8ha
平成 元年 9月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水880.8ha→1,069.1ha
平成 3年 12月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水1,069.1ha→1,453.1ha
平成 8年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水1,453.1ha→1,547.3ha
平成 10年 3月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大、処理分区の細分化) 汚水1,547.3ha→1,765.1ha 雨水1,547.3ha→268.8ha
平成 13年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大(殿田川1号、姥田川1-2号、 大江宮川1-3号)) 汚水1,765.1ha→1,769.3ha 雨水268.8ha→299.6ha
平成 14年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大(姥田川、大戸川第1、多羅川第6)) 汚水1,769.3ha 雨水299.6ha→346.2ha
平成 17年 3月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大、雨水区域拡大(狼川第6、高橋川第2、 高橋川第3)) 汚水1,769.3ha→1,804.5ha 雨水346.2ha→388.2ha

平成 21年 3月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大、雨水区域拡大 (旧瀬田浦ｸﾚｰｸ周辺)) 汚水1,804.5ha→1,807.6ha 雨水388.2ha→424.5ha
平成 22年 3月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大、計画人口の見直し) 汚水1,807.6ha→1,934.9ha 雨水424.5ha
平成 26年 3月	事業計画変更	(汚水区域拡大、雨水区域拡大 (大戸川第1)) 汚水1,934.9ha→1,990.2ha 雨水424.5ha→426.9ha
平成 28年 3月	事業計画変更	(年度延伸、汚水区域拡大) 汚水1,990.2ha→1,995.2ha 雨水426.9ha
平成 30年 9月	事業計画変更	(年度延伸、汚水区域拡大、雨水区域拡大 (殿田川第1、黒津第3、大戸川第1)) 汚水1,990.2ha→2,001.5ha 雨水426.9ha→436.0ha
令和 4年 7月	事業計画変更	(年度延伸、計画人口の見直し、汚水区域拡大、雨水区域拡大 (殿田川第1)) 汚水2,001.5ha→2,002.9ha 雨水436.0ha→437.6ha

④ 大津市（湖西）公共下水道

昭和 54年 12月	事業計画認可	汚水（公共）274.5ha (特環) 99.5ha 計374.0ha
昭和 57年 12月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水（公共）465.5ha (特環) 99.5ha 計565.0ha
昭和 60年 2月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水（公共）580.8ha (特環) 99.5ha 計680.3ha 雨水（公共）306.3ha
昭和 61年 7月	事業計画変更認可	(区域拡大、特環区域編入) 汚水（公共）680.3ha→837.4ha 雨水（公共）306.3ha
昭和 63年 3月	事業計画変更認可	(ポンプ場の位置変更、追加)
平成 元年 9月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水（公共）837.4ha→1,086.7ha 雨水（公共）306.3ha
平成 3年 10月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水（公共）1,086.7ha→1,307.8ha 雨水（公共）306.3ha→323.6ha
平成 5年 2月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水（公共）1,307.8ha→1,349.6ha 雨水（公共）323.6ha
平成 7年 3月	事業計画変更認可	(区域拡大、処理分区の細分化) 汚水（公共）1,349.6ha→1,767.3ha 雨水（公共）323.6ha→444.8ha

平成 9年 6月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大、東南寺川) 汚水（公共）1,767.3ha 雨水（公共）444.8ha→450.4ha
平成 10年 9月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大、大川、新川、堅田都市下水路の編入) 汚水（公共）1,767.3ha 雨水（公共）450.4ha→509.5ha
平成 13年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大(よしの川、里川、両社川、おぼろ池川)) 汚水（公共）1,767.3ha 雨水（公共）509.5ha→578.5ha
平成 14年 3月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大、雨水区域拡大(こぶけ川、新堀川、堤川、新川、衣川、蟹川)) 汚水（公共）1,767.3ha→2,297.0ha 雨水（公共）578.5ha→783.1ha
平成 18年 3月	事業計画変更認可	(雨水区域拡大(地蔵川)) 汚水（公共）2,297.0ha 雨水（公共）783.1ha→794.1ha
平成 19年 3月	事業計画変更認可	(平成18年3月合併に伴う事業計画の統合) 汚水（公共）2,297.0ha→2,952.0ha 雨水（公共）794.1ha→920.2ha
平成 22年 3月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大、計画人口の見直し、雨水区域拡大(屋太郎川)) 汚水（公共）2,952.0ha→3,013.1ha 雨水（公共）920.2ha→944.0ha
平成 26年 3月	事業計画変更	(汚水区域拡大、雨水区域拡大(雄琴第6、苗鹿第4、太間川、真教寺川、頭無川)) 汚水（公共）3,013.1ha→3,052.4ha 雨水（公共）944.0ha→1,021.8ha
平成 28年 3月	事業計画変更	(年度延伸、汚水区域拡大) 汚水（公共）3,052.4ha→3,068.3ha 雨水（公共）1,021.8ha
平成 30年 9月	事業計画変更	(年度延伸、汚水区域拡大) 汚水（公共）3,068.3ha→3,077.8ha 雨水（公共）1,021.8ha
令和 4年 7月	事業計画変更	(年度延伸、計画人口の見直し、汚水区域拡大、雨水区域拡大(世渡川第2、真野川第7)) 汚水3,077.8ha→3,129.0ha 雨水1,021.8ha→1,028.3ha

⑤ 志賀町公共下水道

昭和 59年 12月	事業計画認可	汚水・雨水75.0ha
昭和 62年 2月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水75.0ha→115.0ha
平成 元年 6月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水115.0ha→172.0ha
平成 4年 6月	事業計画変更認可	(区域拡大) 汚水・雨水172.0ha→221.0ha
平成 7年 8月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大、雨水区域縮小) 汚水221.0ha→446.8ha 雨水221.0ha→127.0ha
平成 13年 3月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大、中継ポンプ場の追加) 汚水446.8ha→452.5ha 雨水127.0ha
平成 14年 3月	事業計画変更認可	(汚水区域拡大、処理区の追加) 汚水452.5ha→654.1ha 雨水127.0ha
(平成 18年 3月	合併により、大津市	(湖西) 公共下水道に統合)

3. 事業の推移

(1) 大津市全体の状況

区 分		単位	令和元年度		令和2年度		令和3年度
			(閏年)	対前年比 (%)		対前年比 (%)	
行政区域内人口 (A)		人	343,550	100.2	343,835	100.1	343,817
行政区域内戸数		戸	150,703	101.5	152,682	101.3	154,306
処理区域面積	計画	h a	8,006.9	—	8,006.9	—	8,006.9
	整備	h a	5,640.8	—	5,662.8	—	5,759.0
	整備率	%	70.4	—	70.7	—	71.9
計画区域内人口		人	342,613	100.3	342,915	100.1	342,920
処理区域内人口 (整備済) (B)		人	338,363	100.3	338,686	100.1	338,756
人口普及率 (B/A)		%	98.5	—	98.5	—	98.5
水洗化人口		人	331,842	100.4	332,355	100.2	332,732
水洗化率		%	98.1	—	98.1	—	98.2
下水道有収水量合計		m ³	36,856,890	99.4	37,233,785	101.0	37,232,889
下水道有収水量 (処理区単位)	湖 西	m ³	12,624,391	99.0	12,816,473	101.5	12,764,686
	大 津 公 共	m ³	12,087,986	98.9	12,119,724	100.3	12,157,993
	藤 尾	m ³	497,876	99.8	498,977	100.2	504,214
	湖 南 部	m ³	11,646,637	100.4	11,798,611	101.3	11,805,996
管 渠 延 長		km	1,470.2	100.4	1,478.2	100.5	1,486.2
下水道使用料		千円	6,735,761	98.7	6,570,075	97.5	6,589,594
総 収 益		千円	9,585,115	88.5	9,525,596	99.4	10,998,340
総 費 用		千円	8,966,761	98.3	8,741,284	97.5	8,718,119
純 利 益		千円	618,354	著減	784,312	126.8	2,280,221
企 業 債 残 高		千円	38,305,614	91.9	36,032,846	94.1	32,748,834
職員数 (年度末)		人	58	92.1	58	100.0	58

対前年比 (%)	令和4年度		令和5年度		令和4年度（公共下水道事業）	
		対前年比 (%)	(閏年)	対前年比 (%)	全国平均 (933事業所) ※法適用団体のみ	同規模事業所平均 (46事業所)
100.0	343,839	100.0	343,371	99.9	126,599	265,334
101.1	156,166	101.2	157,531	100.9	—	—
—	8,006.9	—	8,006.9	—	2,227	4,660
—	5,774.2	—	5,790.8	—	1,668	3,502
—	72.1	—	72.3	—	74.9	75.2
100.0	342,945	100.0	342,479	99.9	105,813	232,153
100.0	338,754	100.0	338,250	99.9	102,611	214,117
—	98.5	—	98.5	—	81.1	80.7
100.1	332,981	100.1	332,645	99.9	98,524	203,249
—	98.3	—	98.3	—	96.0	94.9
100.0	37,150,489	99.8	37,050,870	99.7	10,948,021	22,275,483
99.6	12,839,059	100.6	12,875,409	100.3	—	—
100.3	12,184,458	100.2	12,178,524	100.0	—	—
101.0	495,805	98.3	474,817	95.8	—	—
100.1	11,631,167	98.5	11,522,120	99.1	—	—
100.5	1,492.0	100.4	1,496.6	100.3	453.8	1,049.0
100.3	6,645,414	100.8	6,675,278	100.4	1,471,060	3,113,475
115.5	10,427,479	94.8	10,366,304	99.4	3,345,031	6,711,160
99.7	8,747,820	100.3	8,750,107	100.0	3,147,350	6,340,413
著増	1,679,659	73.7	1,616,198	96.2	204,065	387,599
90.9	29,828,719	91.1	27,068,379	90.7	—	—
100.0	59	101.7	58	98.3	26	53

※同規模事業所とは、総務省が示す類似団体区分の処理区域内人口区分10万人以上、処理区域内人口密度区分(処理区域内人口/処理区域面積) 50人/ha以上75人/ha未満、供用開始後年数別区分30年以上の類型区分Ac1の都市のうち公共下水道事業で地方公営企業法適用事業所とした。

参考資料：令和4年度地方公営企業年鑑（総務省自治財政局編）

(2) 処理区単位ごとの状況

項目			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
湖 西	行政区域内人口(人)	A	119,039	119,132	119,553	119,950	119,872
	処理区域内人口(人)	B	115,006	115,137	115,630	116,011	115,874
	水洗化人口(人)	C	112,045	112,312	112,944	113,490	113,472
	普及率(%)	B/A	96.60	96.60	96.70	96.70	96.70
	水洗化率(%)	C/B	97.40	97.50	97.70	97.80	97.90
大 津 公 共	行政区域内人口(人)	A	107,636	107,748	107,575	107,429	107,584
	処理区域内人口(人)	B	107,362	107,472	107,302	107,155	107,313
	水洗化人口(人)	C	106,025	106,155	106,096	105,977	106,147
	普及率(%)	B/A	99.70	99.70	99.70	99.70	99.70
	水洗化率(%)	C/B	98.80	98.80	98.90	98.90	98.90
藤 尾	行政区域内人口(人)	A	5,103	5,048	5,026	4,931	4,893
	処理区域内人口(人)	B	5,098	5,043	5,021	4,926	4,888
	水洗化人口(人)	C	4,644	4,593	4,581	4,499	4,463
	普及率(%)	B/A	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
	水洗化率(%)	C/B	91.10	91.10	91.20	91.30	91.30
湖 南 中 部	行政区域内人口(人)	A	111,772	111,907	111,663	111,529	111,022
	処理区域内人口(人)	B	110,897	111,034	110,803	110,662	110,175
	水洗化人口(人)	C	109,128	109,295	109,111	109,015	108,563
	普及率(%)	B/A	99.20	99.20	99.20	99.20	99.20
	水洗化率(%)	C/B	98.40	98.40	98.50	98.50	98.50
大 津 市 計	行政区域内人口(人)	A	343,550	343,835	343,817	343,839	343,371
	処理区域内人口(人)	B	338,363	338,686	338,756	338,754	338,250
	水洗化人口(人)	C	331,842	332,355	332,732	332,981	332,645
	普及率(%)	B/A	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50
	水洗化率(%)	C/B	98.10	98.10	98.20	98.30	98.30

Ⅱ 施 設 概 要


1. 水再生センター

所在地	大津市由美浜1番1号
敷地面積	28,957 m ²
竣工	昭和44年4月
計画処理能力	88,400 m ³ /日(晴天日最大) I系: 33,500 m ³ /日 II系: 54,900 m ³ /日
現有処理能力	94,900 m ³ /日(晴天日最大) I系: 35,900 m ³ /日 II系: 59,000 m ³ /日
合流改善水処理施設	
竣工	平成26年3月
処理能力	74,448 m ³ /日

棟 名 称	構 造・規 模・形 式 等	数 量
① 管理棟	R C 造 地上3階、地下2階 延床面積 2,112m ² 事務室、水質試験室、送風機室、中央監視室、電気室 揚水ポンプ 22m ³ /min 14m φ400mm 75kW 縦軸斜流 電動吐出弁 2 28m ³ /min 14m φ450mm 100kW 縦軸斜流 電動吐出弁 2 沈砂池 幅5.6m×長5.6m×深さ3.2m 1 送風機 風量 165m ³ /min 3,300V 230kW 多段ターボブロー 4	
② ポンプ棟	R C 造 地上1階、地下3階 延床面積 2,280m ² 事務室、会議室、ゲート室、機械室、電気室 汚水ポンプ 22m ³ /min 15.5m φ400mm 90kW 縦軸渦巻斜流 4 沈砂池 幅5.6m×長5.6m×深さ3.2m 1	
③ I系水処理棟	最初沈殿池 R C 造 幅10.0m×長27.0m×深さ3.0m 3 2槽1池 平行流式矩形 生物反応槽 R C 造 幅7.1m×長56.0m×深さ5.0m 4 凝集剤添加活性汚泥法 最終沈殿池 R C 造 幅9.6m×長36.0m×深さ3.8m 3 2槽1池 平行流式矩形	
④ II系水処理棟	最初沈殿池 R C 造 幅4.1m×(上槽長21.25m+下槽長27.55m) 10 ×深さ2.8m 平行流式矩形 生物反応槽 R C 造 幅8.5m×長36.1m×深さ9.0m 5 凝集剤添加担体利用循環式硝化脱窒法 (流入ゲート5台 攪拌機10台 自動スクリーン5台 循環液ポンプ5台) 最終沈殿池 R C 造 幅4.1m×(上槽長21.1m+下槽長31.0m) 10 ×深さ3.4m 平行流式矩形	

棟名称	構造・規模・形式等		数量
⑤ 混合汚泥貯留棟	RC造	幅5.0m×長16.8m×深さ4.5m	1
	水中攪拌機	5.0kW	2
	汚泥移送ポンプ	一軸ねじ式 22kW 1.6m³/min	2
⑥ 第2汚泥処理棟	二重円筒加圧脱水機	ろ過面積 8m² ろ過速度 135kg-DS/m²・hr	2
	汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式 150φ×30~60m³/hr 揚程19m 11kW	3
	汚泥濃縮機	60m³/hr 汚泥2倍濃縮 総合出力7.7kW	2
⑦ 重力汚泥濃縮槽	汚泥濃縮槽	R C 造 円形放射流式（重力式） 径10m×高さ3.2m	2
	汚泥移送ポンプ	一軸 1m³/min 5.0m 11kW	2
⑧ 消毒槽	消毒槽	R C 造 幅2.0m×長30.0m×深さ3.2m×6水路	1
	次亜塩注入ポンプ	420ml/min×2kg/cm² 24W	3
⑨ 自家発電機棟	自家発電機	ガスタービン 1,500KVA 6,600V 131A	2
		地下重油タンク 容量 16KL	1
⑩ 電気棟	電気室	引込盤、受電盤	1
		遮断器盤	4
⑪ 合流ポンプ棟	R C 造 地上2階、地下2階	延床面積 1,723.69m²	
	雨水ポンプ（大津系）	20.6m³/min 21.1m φ400mm 110kW 水中ポンプ 電動吐出弁	2
	雨水ポンプ（膳所系）	5.4m³/min 19.1m φ200mm 30kW 水中ポンプ 電動吐出弁	2
	汚水ポンプ	18.9m³/min 16m φ400mm 75kW 水中ポンプ 電動吐出弁	3
⑫ 高速凝集沈殿処理棟	R C 造 地上2階、地下1階	延床面積 791.35m² 高速凝集沈殿処理法（循環ポンプ3台 マイクロサンド回収装置）	
	急速攪拌槽	R C 造 幅4.0m×長3.0m×深さ6.0m	1
	注入攪拌槽	R C 造 幅4.0m×長3.0m×深さ6.0m	1
	フロック形成槽	R C 造 幅6.4m×長5.0m×深さ6.0m	1
	沈殿槽	R C 造 幅6.4m×長6.5m×深さ5.7m	1

水再生センター 平面図

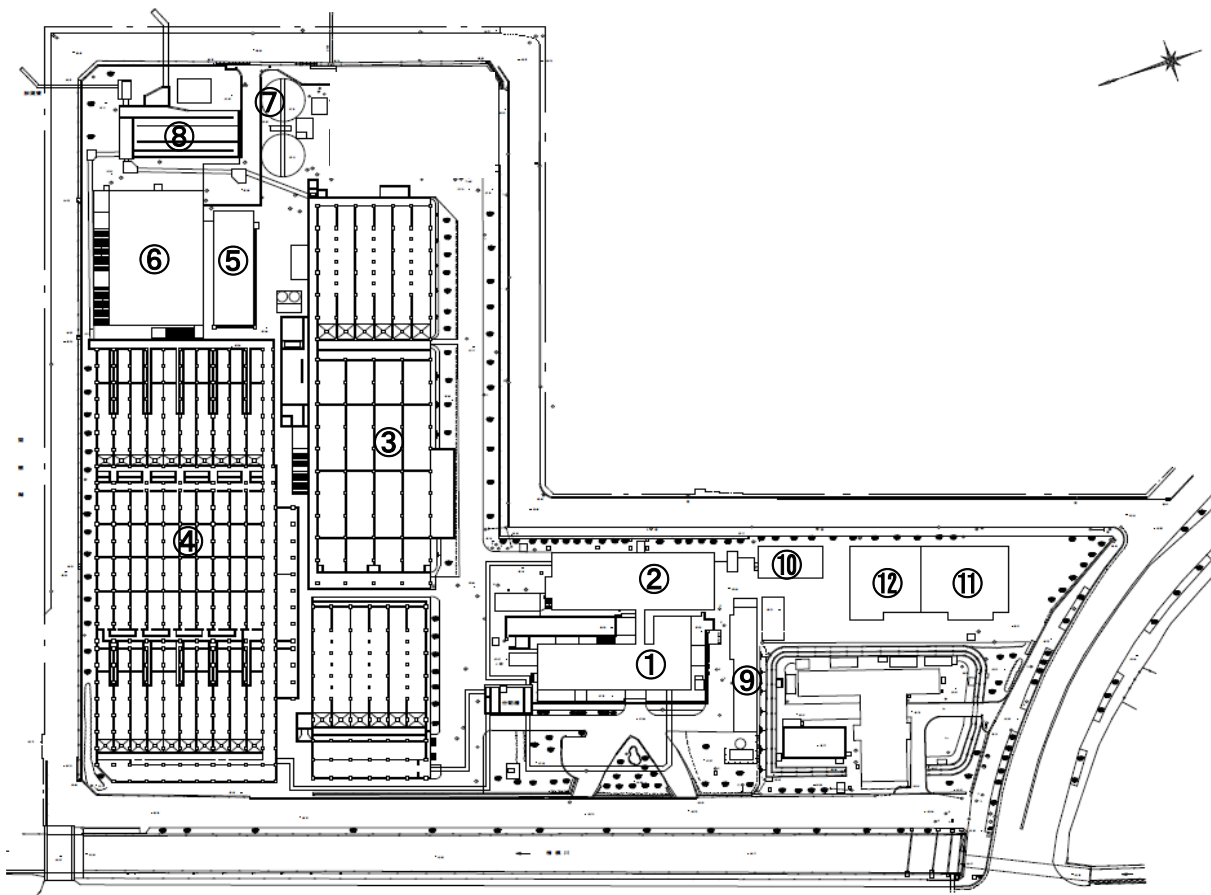

2. その他下水処理施設

項 目		滋賀県 湖西浄化センター		滋賀県 湖南中部浄化センター		京都市 石田水環境保全センター	
位 置		大津市苗鹿三丁目 および木の岡町地先		草津市矢橋町 字帰帆2108番		京都市伏見区 石田西ノ坪	
処 理 場 面 積		約10.7 h a		約62.3 h a		8.76 h a	
下 水 排 除 方 式		分流式		分流式		分流式	
処 理 方 法		凝集剤添加循環式硝化脱窒 法＋急速濾過法 凝集剤添加ステップ流入式 多段硝化脱窒法＋急速濾過 法		凝集剤添加循環式硝化脱窒 法＋急速濾過法 凝集剤添加ステップ流入式 多段硝化脱窒法＋急速濾過 法		ステップ流入式多段 硝化脱窒法 標準活性汚泥法	
処理水量 (日最大)	全体計画 R4年度末	53,700m ³ ／日 52,500m ³ ／日		394,300m ³ ／日 294,500m ³ ／日		138,000m ³ ／日 126,000m ³ ／日	4,700m ³ ／日 —
処理区域 面 積	全体計画 R4年度末	3,398.2 h a 2,420.7 h a		28,651.7 h a 18,806.3 h a		2,095.5 h a 2,047.0 h a	※ ※
処理対象 人 口	全体計画 R4年度末	108,900人 116,011人		715,000人 751,918人		199,400人 194,500人	※ ※

※処理区域面積、処理対象人口には藤尾処理区は含まれていない。

※処理対象人口の全体計画は人口推計、R4年度末は住民基本台帳による。

処理区と処理場

処理区	処 理 対象地域	令和5年度末処理対象人口 (処理区域内人口)	令和5年度末処理人口 (水洗化人口)	終末処理場
湖西	北小松 ～ 際川以北	115,874 人	113,472 人	滋賀県湖西浄化センター
大津公共	際川以南 ～ 伽藍山	107,313 人	106,147 人	大津市水再生センター
大津公共 (藤尾)	藤尾地区	4,888 人	4,463 人	京都市 石田水環境保全センター
湖南中部	伽藍山 以南	110,175 人	108,563 人	滋賀県湖南中部浄化センター

※各人口は外国人を含む。

3. 下水管渠

(1) 管渠整備状況

(単位：km)

	大津市(湖西) 公共下水道	大津市(大津) 公共下水道	大津市(藤尾) 公共下水道	大津市(湖南中部) 公共下水道	大津市計
令和 元年度	632.7	365.3	23.1	449.1	1,470.2
令和 2年度	637	367.0	23.1	451.1	1,478.2
令和 3年度	641.6	367.6	23.1	453.9	1,486.2
令和 4年度	644.9	368.0	23.1	456	1,492.0
令和 5年度	646.6	369.1	23.1	457.8	1,496.6

(2) 整備済面積状況

(単位：ha)

	大津市(湖西) 公共下水道		大津市(大津) 公共下水道		大津市(藤尾) 公共下水道		大津市(湖南中部) 公共下水道		大津市計	
	単年度	累計	単年度	累計	単年度	累計	単年度	累計	単年度	累計
令和 元年度	10.6	2,312.9	2.8	1,437.6	0.0	92.6	2.0	1,797.7	15.4	5,640.8
令和 2年度	15.2	2,328.1	0.5	1,438.1	0.0	92.6	6.3	1,804.0	22.0	5,662.8
令和 3年度	83.1	2,411.2	1.9	1,440.0	0.0	92.6	11.2	1,815.2	96.2	5,759.0
令和 4年度	9.5	2,420.7	1.2	1,441.2	0.0	92.6	4.5	1,819.7	15.2	5,774.2
令和 5年度	2.9	2,423.6	4.4	1,445.6	0.3	92.9	8.9	1,828.6	16.6	5,790.8

4. 中継ポンプ場（総数141か所）

処理区	No.	中継ポンプ場等 名	ポンプ施設の 位 置	敷地面積(㎡) (占有面積含む)	計画汚水量 (㎥／分)	ポンプ施設	供用開始 年 度
大 津 市 (湖 西) 公 共 下 水 道	1	下阪本第2	下阪本六丁目	240	3.60	φ 150 mm × 3 台	昭和60年度
	2	唐崎	唐崎二丁目	528	4.98	φ 150 mm × 3 台	平成元年度
	3	龍華	伊香立下龍華町	516	0.70	φ 100 mm × 2 台	平成13年度
	4	下龍華	伊香立下龍華町	63	0.31	φ 65 mm × 2 台	平成14年度
	5	下龍華第2	伊香立下龍華町	80	0.51	φ 100 mm × 2 台	平成15年度
	6	北在地	伊香立北在地町	7	0.09	φ 65 mm × 2 台	平成13年度
	7	伊香立	伊香立下在地町	9	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成26年度
	8	生津第1	伊香立生津町	60	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成15年度
	9	生津第2	伊香立生津町	287	0.04	φ 80 mm × 2 台	平成14年度
	10	南庄第1	伊香立南庄町	120	0.03	φ 80 mm × 2 台	平成9年度
	11	南庄第2	伊香立南庄町	120	0.01	φ 80 mm × 2 台	平成9年度
	12	南庄第3	伊香立南庄町	34	0.16	φ 80 mm × 2 台	平成15年度
	13	佐川第1	真野佐川町	33	0.07	φ 65 mm × 2 台	平成12年度
	14	佐川第2	真野佐川町	10	0.01	φ 65 mm × 2 台	平成14年度
	15	家田	真野家田町	82	0.02	φ 80 mm × 2 台	平成12年度
	16	真野	真野五丁目	110	2.16	φ 100 mm × 2 台	平成4年度
	17	真野第2	真野五丁目	10	0.01	φ 65 mm × 2 台	平成12年度
	18	中村	真野一丁目	6	0.20	φ 65 mm × 2 台	平成4年度
	19	堅田第1	本堅田二丁目	91	0.72	φ 100 mm × 2 台	平成5年度
	20	堅田第2	本堅田二丁目	90	0.24	φ 65 mm × 2 台	平成6年度
	21	堅田第3	今堅田一丁目	12	0.27	φ 80 mm × 2 台	平成6年度
	22	堅田第4	堅田一丁目	37	0.46	φ 80 mm × 2 台	平成21年度
	23	仰木第1	仰木七丁目	59	0.10	φ 80 mm × 2 台	平成11年度
	24	仰木第2	仰木六丁目	132	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成13年度
	25	仰木第3	仰木五丁目	17	0.25	φ 80 mm × 2 台	平成12年度
	26	上仰木第1	仰木二丁目	25	0.10	φ 65 mm × 2 台	平成20年度
	27	上仰木第2	仰木二丁目	55	0.06	φ 65 mm × 2 台	平成22年度
	28	天神山	衣川三丁目	37	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成8年度
	29	千野	千野一丁目	57	0.14	φ 80 mm × 2 台	平成2年度
	30	雄琴第1	雄琴五丁目	224	1.02	φ 100 mm × 2 台	平成2年度
	31	雄琴第2	雄琴四丁目	31	0.07	φ 65 mm × 2 台	平成21年度
	32	雄琴第3	雄琴四丁目	26	0.06	φ 65 mm × 2 台	令和2年度
	33	雄琴太田	雄琴六丁目	40	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成20年度

処理区	No.	中継ポンプ場等 名 称	ポ ン プ 施 設 の 位 置	敷地面積(㎡) (占有面積含む)	計画汚水量 (㎥／分)	ポンプ施設	供 用 開 始 年 度
大 津 市 (湖 西) 公 共 下 水 道	34	坂本八条	坂本五丁目	3	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成3年度
	35	日吉	下阪本五丁目	70	0.08	φ 65 mm × 2 台	平成9年度
	36	下阪本第1	下阪本四丁目	101	0.90	φ 100 mm × 2 台	平成2年度
	37	下阪本第3	下阪本一丁目	20	0.47	φ 100 mm × 2 台	平成5年度
	38	藤ノ木川	下阪本四丁目	5	0.06	φ 65 mm × 2 台	平成23年度
	39	唐崎第2	唐崎三丁目	3	0.05	φ 65 mm × 2 台	平成8年度
	40	滋賀里	滋賀里一丁目	4	0.01	φ 65 mm × 2 台	平成11年度
	41	見世	見世二丁目	3	0.03	φ 65 mm × 2 台	平成13年度
	42	和邇中第1	和邇中27	4	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成5年度
	43	和邇中第2	和邇中32	4	0.15	φ 65 mm × 2 台	平成10年度
	44	南浜第1	和邇南浜403	3	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成12年度
	45	高城台第1	和邇高城426	3	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成14年度
	46	荒川	荒川6	3	0.37	φ 80 mm × 2 台	平成8年度
	47	南小松第2	南小松743	5	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成21年度
	48	中浜	和邇中浜347	17	0.02	φ 65 mm × 2 台	平成19年度
	49	北小松第1	北小松1024	3	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成12年度
	50	北小松第2	北小松1017	7	0.64	φ 80 mm × 2 台	平成14年度
	51	北小松第3	北小松384	5	1.35	φ 100 mm × 2 台	平成12年度
	52	北小松第4	北小松660	4	0.36	φ 80 mm × 2 台	平成13年度
	53	南小松	南小松1387	833	2.10	φ 150 mm × 2 台	平成16年度
	54	小野第1	小野1046	2	0.18	φ 65 mm × 2 台	平成7年度
	55	小野第2	小野306	10	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成9年度
	56	今宿第1	和邇今宿44	10	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成9年度
	57	栗原第1	栗原569	2	0.12	φ 50 mm × 2 台	平成12年度
	58	栗原第2	栗原516	3	0.25	φ 65 mm × 2 台	平成12年度
	59	栗原第3	栗原903	4	0.45	φ 80 mm × 2 台	平成12年度
	60	南船路第1	南船路71	3	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成13年度
	61	北船路第1	八屋戸951	4	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成10年度
	62	北船路第2	八屋戸1539	4	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成10年度
	63	北船路第3	八屋戸1445	3	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成10年度
	64	守山第1	八屋戸122	3	0.43	φ 80 mm × 2 台	平成12年度
	65	守山第2	八屋戸1989	4	0.16	φ 80 mm × 2 台	平成16年度
	66	守山第3	八屋戸2362	3	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成17年度
	67	八屋戸	八屋戸	7	0.18	φ 80 mm × 2 台	平成27年度
	68	木戸第1	木戸1355	5	0.36	φ 80 mm × 2 台	平成13年度

処理区	No.	中継ポンプ場等 名 称	ポ ン プ 施 設 の 位 置	敷地面積(㎡) (占有面積含む)	計画汚水量 (m³/分)	ポンプ施設	供 用 開 始 年 度
大 津 市 (湖 西) 公 共 下 水 道	69	南比良第1	南比良647	5	0.16	φ 80 mm × 2 台	平成11年度
	70	南比良第2	南比良1	5	0.16	φ 80 mm × 2 台	平成12年度
	71	北比良第1	北比良190	3	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成12年度
	72	北比良第2	北比良11	3	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成13年度
	73	北比良第3	北比良829	4	0.43	φ 80 mm × 2 台	平成13年度
	74	北比良第4	北比良920	3	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成13年度
	75	近江舞子	南小松1095	6	1.56	φ 100 mm × 2 台	平成5年度
大 津 市 (大 津) 公 共 下 水 道	1	勸学	勸学二丁目	510	1.80	φ 150 mm × 2 台	平成3年度
	2	鏡が浜	鏡が浜	102	0.44	φ 65 mm × 2 台	平成12年度
	3	比叡平	比叡平三丁目	763	1.75	φ 150 mm × 2 台	平成12年度
	4	三井寺	三井寺町	10	0.10	φ 65 mm × 2 台	昭和52年度
	5	神出開	神出開町	34	0.02	φ 65 mm × 2 台	平成12年度
	6	松本	松本一丁目	10	0.01	φ 50 mm × 2 台	昭和56年度
	7	竜が丘	竜が丘	16	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成2年度
	8	湖城が丘第1	湖城が丘	8	0.02	φ 65 mm × 2 台	平成元年度
	9	湖城が丘第2	湖城が丘	5	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成4年度
	10	秋葉台	秋葉台	48	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成2年度
	11	晴嵐第2	晴嵐二丁目	100	0.97	φ 100 mm × 2 台	昭和58年度
	12	蛭谷	蛭谷	80	2.27	φ 150 mm × 2 台	昭和58年度
	13	蛭谷第2	石山寺一丁目	3	0.06	φ 65 mm × 2 台	平成15年度
	14	狐川	晴嵐二丁目	10	0.05	φ 50 mm × 2 台	平成3年度
	15	国分第1	国分一丁目	5	0.05	φ 65 mm × 2 台	平成6年度
	16	国分第2	国分一丁目	5	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成6年度
	17	国分第3	国分二丁目	5	0.03	φ 65 mm × 2 台	平成21年度
	18	栗津	栗津町	14	0.05	φ 65 mm × 2 台	平成8年度
	19	逢坂第1	逢坂一丁目	9	0.02	φ 65 mm × 2 台	平成8年度
	20	逢坂第2	逢坂一丁目	32	0.10	φ 65 mm × 2 台	平成9年度
	21	柳川	柳川一丁目	4	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成14年度
	22	山中第1	山中町	50	0.17	φ 80 mm × 2 台	平成16年度
	23	山中第2	山中町	53	0.17	φ 80 mm × 2 台	平成16年度
	24	本宮	本宮一丁目	35	0.05	φ 65 mm × 2 台	平成22年度
	25	園山	園山二丁目	32	0.18	φ 65 mm × 2 台	平成29年度
大 津 市 (藤 尾) 公 共 下 水 道	1	大谷	大谷町	40	0.30	φ 80 mm × 2 台	平成8年度
	2	横木	横木二丁目	18	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成15年度

処理区	No.	中継ポンプ場等 名	ポンプ施設の 位 置	敷地面積(㎡) (占有面積含む)	計画汚水量 (㎥／分)	ポンプ施設	供用開始 年 度
大 津 市 (湖南中部) 公共下水道	1	大江	大江三丁目	105	5.15	φ 150 mm × 4 台	昭和61年度
	2	石山第1	石山寺三丁目	440	14.13	φ 200 mm × 4 台	平成元年度
	3	大石	大石東六丁目	1,763	5.69	φ 200 mm × 2 台	平成12年度
	4	田上第2	里三丁目	550	20.03	φ 250 mm × 3 台	平成6年度
	5	大江第2	大江二丁目	5	0.24	φ 80 mm × 2 台	平成7年度
	6	大江第3	大江七丁目	19	0.34	φ 80 mm × 2 台	平成11年度
	7	大江第4	大江五丁目	6	0.06	φ 65 mm × 2 台	平成12年度
	8	庄山	大江五丁目	6	0.03	φ 50 mm × 2 台	平成9年度
	9	庄山第2	大江五丁目	30	0.14	φ 65 mm × 2 台	平成19年度
	10	庄山第3	大江六丁目	35	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成23年度
	11	蛸田	瀬田一丁目	10	0.20	φ 65 mm × 2 台	平成2年度
	12	石山第2	瀬田五丁目	75	0.67	φ 100 mm × 2 台	平成4年度
	13	石山第3	南郷一丁目	50	1.21	φ 100 mm × 2 台	平成5年度
	14	湖南台	稲津三丁目	316	2.28	φ 150 mm × 2 台	平成7年度
	15	千町	千町二丁目	48	0.21	φ 80 mm × 2 台	平成8年度
	16	岡の平	南郷六丁目	14	0.17	φ 80 mm × 2 台	平成11年度
	17	大石中町	大石中一丁目	22	0.27	φ 65 mm × 2 台	平成14年度
	18	大石淀 (令和5年度ポンプ能力増強)	大石淀二丁目	103	0.85	φ 80 mm × 2 台	平成14年度
	19	田上第1	黒津三丁目	10	0.70	φ 100 mm × 2 台	平成元年度
	20	田上第3	里一丁目	6	0.14	φ 65 mm × 2 台	平成11年度
	21	関津第1	関津一丁目	57	0.16	φ 65 mm × 2 台	平成14年度
	22	関津第2	関津五丁目	54	0.06	φ 65 mm × 2 台	平成16年度
	23	関津第3	関津三丁目	5	0.03	φ 65 mm × 2 台	平成20年度
	24	堂第1	堂二丁目	5	0.05	φ 65 mm × 2 台	平成15年度
	25	堂第2	堂二丁目	5	0.10	φ 65 mm × 2 台	平成15年度
	26	上田上平野	平野一丁目	7	0.69	φ 100 mm × 2 台	平成16年度
	27	太子	太子一丁目	63	0.28	φ 80 mm × 2 台	平成16年度
	28	中野	中野二丁目	192	0.04	φ 65 mm × 2 台	平成18年度
	29	中野第2	中野三丁目	51	0.06	真空ポンプユニット	平成23年度
	30	森	森一丁目	10	0.02	φ 80 mm × 2 台	平成18年度
	31	寺辺第5	石山寺四丁目	38	0.03	φ 65 mm × 2 台	平成30年度
	32	里	里五丁目	5	0.02	φ 65 mm × 2 台	平成20年度
	33	羽栗	羽栗二丁目	56	0.03	φ 65 mm × 2 台	平成20年度
	34	大萱	大萱七丁目	5	0.02	φ 65 mm × 2 台	平成21年度
	35	大萱第2	大萱五丁目	28	0.03	φ 65 mm × 2 台	平成26年度

処理区	No.	中継ポンプ場等 名	ポンプ施設の 位 置	敷地面積(㎡) (占有面積含む)	計画汚水量 (㎡/分)	ポンプ施設	供用開始 年 度
	36	大江川	大江一丁目	67	0.11	φ 65 mm × 2 台	平成23年度
	37	桐生	桐生三丁目	47	0.05	φ 65 mm × 2 台	平成27年度
	38	東出	桐生一丁目	88	0.46	φ 80 mm × 2 台	平成27年度
	39	本山	桐生一丁目	29	0.06	φ 65 mm × 2 台	平成27年度

5. 雨水渠施設 (令和6年3月31日現在)

(単位: ha・m)

処理区	雨水渠名	主な所在地	認可承認 年月日	施工期 業間	認可排水 区域面積	計画 管渠延長	整備済 管渠延長
湖西 処理区	屋太郎川	和邇中浜	H22. 3. 31	H25～H27年度	36. 0	328	328
	古川	和邇南浜	H22. 3. 31	H22年度～	22. 3	706	304
	伊香立緑の里	伊香立向在地町他	H18. 3. 30	H18～H23年度	50. 2	2, 962	2, 962
	こぶけ川	真野五丁目他	H14. 3. 29	H15～18年度	17. 5	536	536
	椿水路	本堅田四丁目他	H14. 3. 29	H16～19年度	1. 4	239	239
	よしの川	堅田二丁目他	H13. 3. 23	H14～22年度	34. 0	1, 513	1, 513
	堤川	本堅田四丁目他	H14. 3. 29	H19～20年度	21. 8	254	254
	新川	本堅田四丁目他	H10. 9. 7	H10～28年度	51. 6	1, 324	1, 324
	衣川	堅田一丁目他	H14. 3. 29	H21年度～	18. 5	867	77
	里川	雄琴六丁目他	H13. 3. 23	H13～15年度	17. 9	712	712
	雄琴排水路	雄琴六丁目他	H26. 3. 19		11. 3	100	
	苗鹿排水路	苗鹿三丁目他	H26. 3. 19		14. 9	230	
	地藏川	苗鹿三丁目他	H18. 3. 31	H19～H24年度	11. 0	512	512
	太間川	下阪本五丁目他	H26. 3. 19		14. 7	592	69
	東南寺川	下阪本三丁目他	H9. 6. 25	H9～12年度	5. 6	469	469
	真教寺川	下阪本三丁目他	H26. 3. 19		11. 3	215	
	両社川	下阪本三丁目他	H13. 3. 23	H13～14年度	6. 1	73	73
	蟹川	下阪本一丁目他	H14. 3. 29	H15～18年度	9. 3	374	374
	大川	際川三丁目他	H10. 9. 7	H10～13年度	10. 8	274	274
	頭無川	あかね町他	H26. 3. 19		25. 6	328	
	おぼろ池川	際川四丁目他	H13. 3. 23	H18年度～	32. 6	864	862
大津 処理区	錦川	柳が崎他	H13. 3. 23	H13～18年度	22. 2	807	807
	尾花川	茶が崎他	H13. 3. 23	H14～19年度	22. 5	909	909
	不動川6号	山上町他	H13. 3. 23	H19～21年度	4. 9	376	376
	松山川	柳が崎他	H13. 3. 23	H16～R2年度	11. 8	420	420
	柳川支流	柳が崎他	H26. 3. 19	H30～R元年度	7. 0	397	397
	舍利田川	鏡が浜他	H14. 3. 29		42. 9	1, 214	
	浜大津排水路	浜大津四丁目	H18. 3. 31		3. 4	205	
	総門川	におの浜三丁目他	H21. 3. 30		7. 1	380	
	庚申川	中庄一丁目他	H20. 3. 31	H22～25年度	3. 6	180	180
	三田川支流	国分一丁目	H14. 3. 29	H14～17年度	12. 3	383	383
	狐川1号	唐橋町他	H12. 3. 3		50. 6		

処理区	雨 水 渠 名	主 な 所 在 地	認 可 承 認 年 月 日	事 施 工 期 業 間	認 可 排 水 区 域 面 積	計 画 管 渠 延 長	整 備 済 管 渠 延 長
湖南中部処理区	浅川	大萱四丁目他	H13. 3. 23	H10～16年度	108. 4	864	864
	姥田川	大萱五丁目他	H13. 3. 23	H16～20年度	53. 4	1, 025	1, 025
	棕井川	大萱五丁目	H13. 3. 23	H12～16年度	39. 2	543	543
	仁王堂川	大江三丁目他	H13. 3. 23	R元～4年度	15. 4	386	386
	黒津排水路	黒津五丁目他	H26. 3. 19	H26～30年度	18. 5	324	324
	養老川支流	大將軍二丁目他	H17. 3. 31	H17～25年度	11. 1	886	886
	高橋川2号	三大寺・大江二丁目他	H17. 3. 31	H18～19年度	11. 9	487	487
	高橋川3号	神領二丁目他	H17. 3. 31		19. 0	195	
	市の井川	瀬田二丁目他				254	
	殿田川	大萱七丁目他	H13. 3. 23	H12年度～	12. 2	1, 439	1, 101

※「主な所在地」は、吐口所在地もしくは最下流所在地中心に表示
 網掛け は、整備済みの河川

