

発注番号 4374

令和 7年 1月20日

[illegible]

大津市立石山小学校 ブラインド 仕様書

1.ブラインドの仕様

- 操作方法はポール式とすること。
R D S（減速降下機能）付きとすること。
全閉を知らせるエンドリック機能付きとすること。
スラット（羽根）幅は、25ミリとすること。
スラットには穴がなく、メンテナンス時に横から抜き差し可能なものとすること。
I S O 9 0 0 1 及び I S O 1 4 0 0 1 取得メーカーが制作した製品であること。
【参考品】立川ブラインド工業(株) パーフェクトシルキー
（品番 T－2 5 2 2 シヤインビュアホワイト（遮熱スラット））
ダクトが設置されている箇所の下部（ダクト下）の内、第3項の◎に限っては、サイズが小さいため、
上記参考品以外の物品の設置も可とする。（※例：立川ブラインド工業（株）シルキーRDS）

2.設置場所

大津市立石山小学校の新館校舎西側 2階及び3階の廊下
大津市石山寺3丁目11-20 電話077-537-0014

3.取り付け方法、サイズ及び数量（別紙1参照）

- ダクトのない1窓にはブラインド1台を設置すること。
ダクトのある1窓にはブラインド2台を設置すること。
また、ダクトが設置されている箇所の下部（ダクト下）の取付方法詳細は次項によるものとする。

(単位：mm)					
2階	①	W1700×H1220	下記以外	17台	(※例 シルキーRDS)
	②	W1280×H1220	ダクト横	4台	
	③	W410×H790	ダクト下	5台	
	④	W1690×H1220	手洗い場	3台	
	⑤	W1270×H1220	手洗い場 ダクト横	1台	
	⑥	W840×H1220	ダクト横	1台	
	⑦	W840×H870	ダクト下	1台	
				小計	32台
3階	①	W1700×H1220	下記以外	17台	(※例 シルキーRDS)
	②	W1280×H1220	ダクト横	4台	
	③	W410×H790	ダクト下	5台	
	④	W1690×H1220	手洗い場	3台	
	⑤	W1270×H1220	手洗い場 ダクト横	1台	
	⑥	W840×H1220	ダクト横	1台	
	⑦	W840×H870	ダクト下	1台	
				小計	32台
				合計	64台

4.ダクトが設置されている箇所の下部（ダクト下）の取付方法（64台の内前項の2階及び3階の◎及び⑦計12台分に限る。）
(別紙2参照)

- ア.ダクトに干渉しないように金具を使用し、吊り下げて固定すること。
イ.取付金具は、ブラインド1台につき2か所とし、オの部材にて固定すること。
ウ.イの2か所の内、窓枠側は窓枠内の側面にオプションブラケットにて固定すること。
エ.イの2か所の内、もう一方は窓枠上部からダクト下まで吊金具と伸縮吊棒にて固定すること。
オ.取付方法に従い、以下の部材を用意すること。
・オプションブラケット（取付け補助金具）Aタイプ 12個
・吊金具（カーテンレール用部材） 12個
・伸縮吊棒560 吊金具 12本

5.納入期限

令和7年2月28日までに納入、設置すること。


6. その他

仕様につき、疑義が生じた際は協議の上、定める。

(別紙1)
1. 正面から見た図

2階

2階①

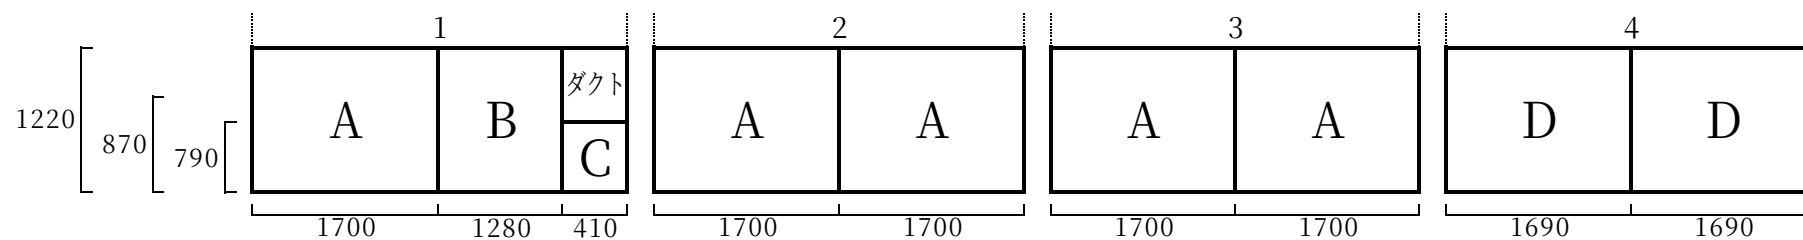

A=W1700×H1220

B=W1280×H1220

C=W410×H790

D=W1690×H1220

E=W1270×H1220

F=W840×H1220

G=W840×H870




←廊下突き当り側

2階②につづく→

(別紙1)
1. 正面から見た図

2階

2階②

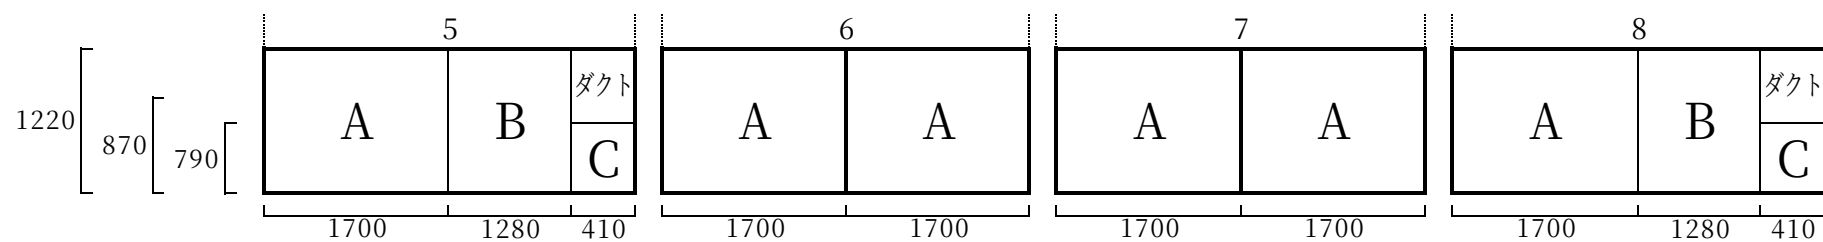

A=W1700×H1220

B=W1280×H1220

C=W410×H790

D=W1690×H1220

E=W1270×H1220

F=W840×H1220

G=W840×H870




← 2階①につづく

2階③につづく→

(別紙1)
1. 正面から見た図

2階

2階③

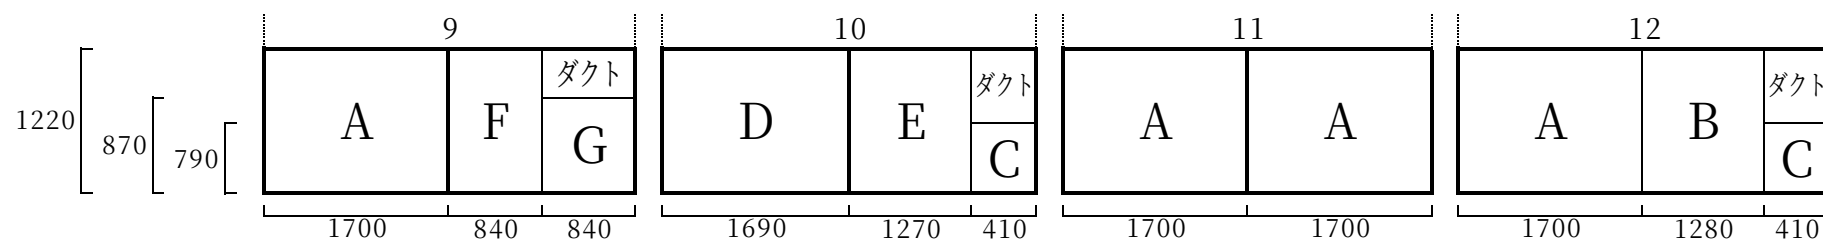

9番のみこの部分も塞がれている 他の箇所はこの部分がガラス

A = W1700×H1220
B = W1280×H1220
C = W410×H790
D = W1690×H1220
E = W1270×H1220
F = W840×H1220
G = W840×H870




← 2階②につづく

2階④につづく→

(別紙1)

1. 正面から見た図

2階

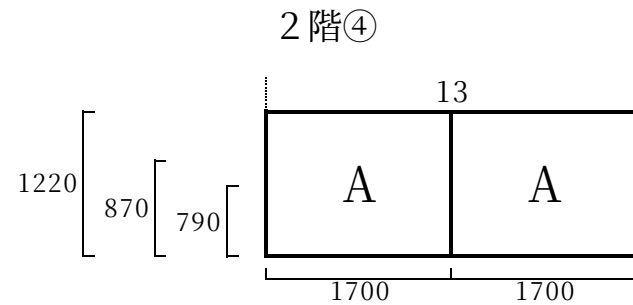

A=W1700×H1220

B=W1280×H1220

C=W410×H790

D=W1690×H1220

E=W1270×H1220

F=W840×H1220

G=W840×H870




← 2階③につづく 渡り廊下側→

(別紙1)

1. 正面から見た図

3階

3階①

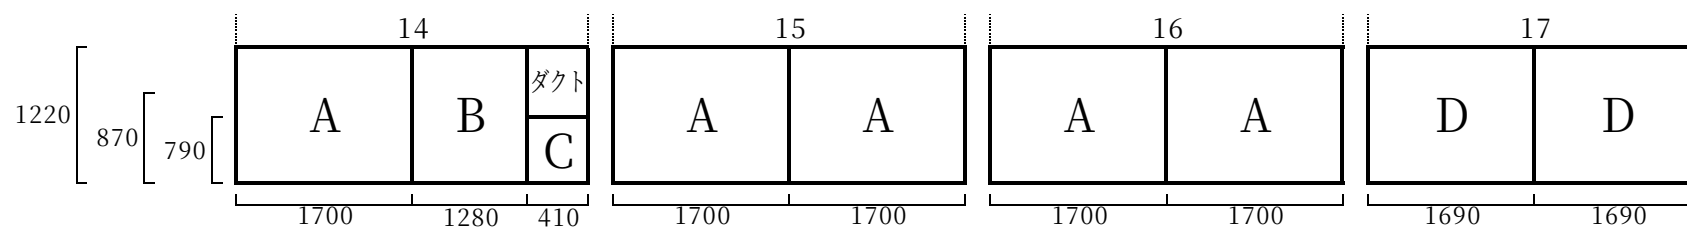

A=W1700×H1220

B=W1280×H1220

C=W410×H790

D=W1690×H1220

E=W1270×H1220

F=W840×H1220

G=W840×H870



←廊下突き当り側


3階②につづく→

(別紙1)

1. 正面から見た図

3階

3階②

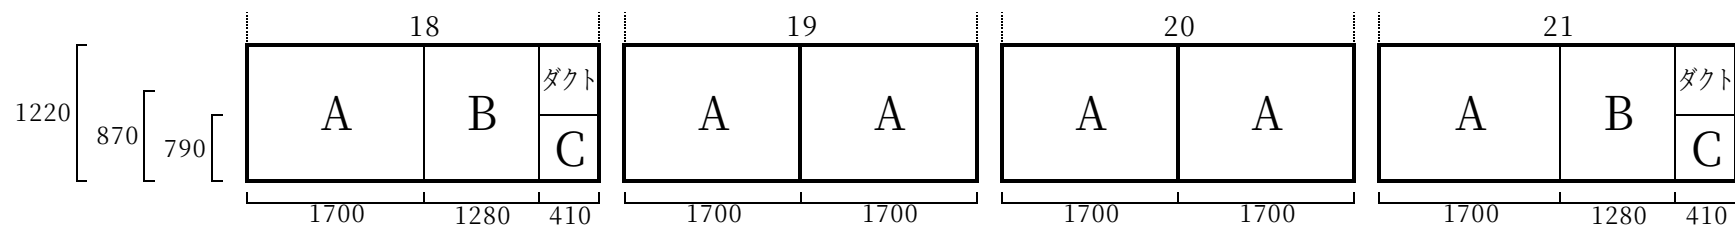

A=W1700×H1220

B=W1280×H1220

C=W410×H790

D=W1690×H1220

E=W1270×H1220

F=W840×H1220

G=W840×H870




← 3階①につづく

3階③につづく→

(別紙1)
1. 正面から見た図

3階

3階③

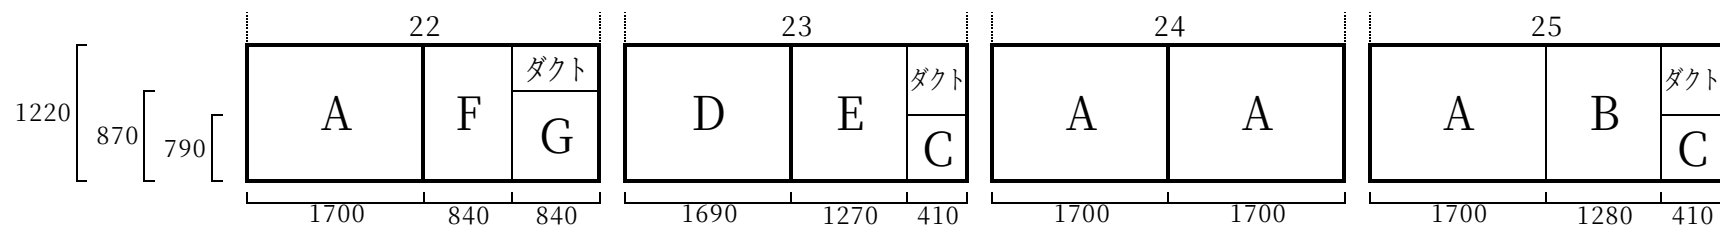

22番のみこの部分も塞がれている

他の箇所はこの部分がガラス

A = W1700 × H1220

B = W1280 × H1220

C = W410 × H790

D = W1690 × H1220

E = W1270 × H1220

F = W840 × H1220

G = W840 × H870




← 3階②につづく

3階④につづく→

(別紙1)

1. 正面から見た図

3階

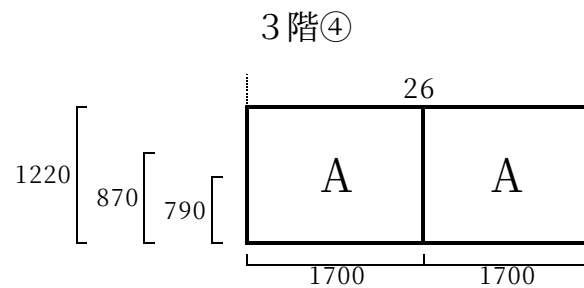

A=W1700×H1220

B=W1280×H1220

C=W410×H790

D=W1690×H1220

E=W1270×H1220

F=W840×H1220

G=W840×H870




← 3階③につづく 渡り廊下側→


別紙2 ダクトが設置されている箇所下部の取付方法

<Cパターン>

窓の状態

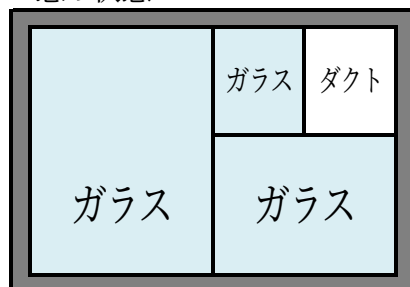


ブラインドの設置状況

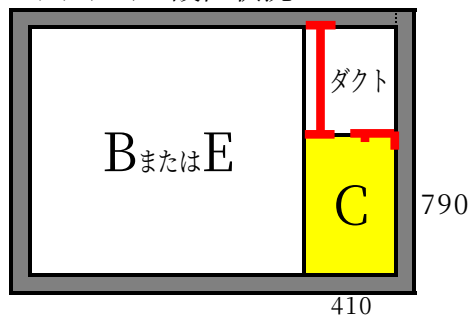


<Gパターン>

窓の状態

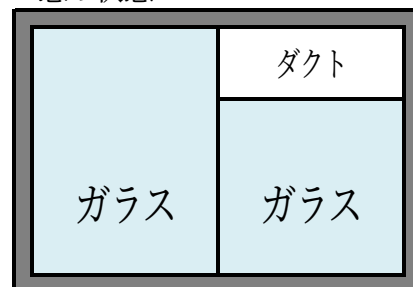

ブラインドの設置状況

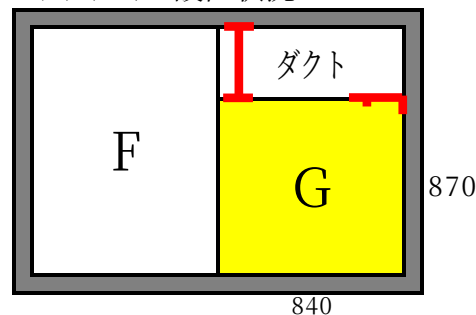

【取り付け方法】

ア.ダクトに干渉しないように金具を使用し、吊り下げて固定すること。

イ.取付金具は、ブラインド1台につき2箇所とし、オの部材にて固定すること。

ウ.イの2箇所の内、窓枠側は窓枠内の側面にオプションブラケットにて固定すること。


エ.イの2箇所の内、もう一方は窓枠上部からダクト下まで吊金具と伸縮吊棒にて固定すること。

オ.取付方法に従い、以下の部材を用意すること。

- ・オプションブラケット (取付け補助金具) Aタイプ
- ・吊金具 (カーテンレール用部材)
- ・伸縮吊棒 560

窓枠側(図右側) の取り付け

オプションブラケットにて窓枠内の側面とブラインド上部を固定する。



窓枠ではない方(図左側) の取り付け

吊金具と伸縮吊棒を使用し、ダクトに干渉しないように、窓枠上部とブラインド上部を固定する。

吊り金具 仮止仕様
(伸縮吊棒用)

