

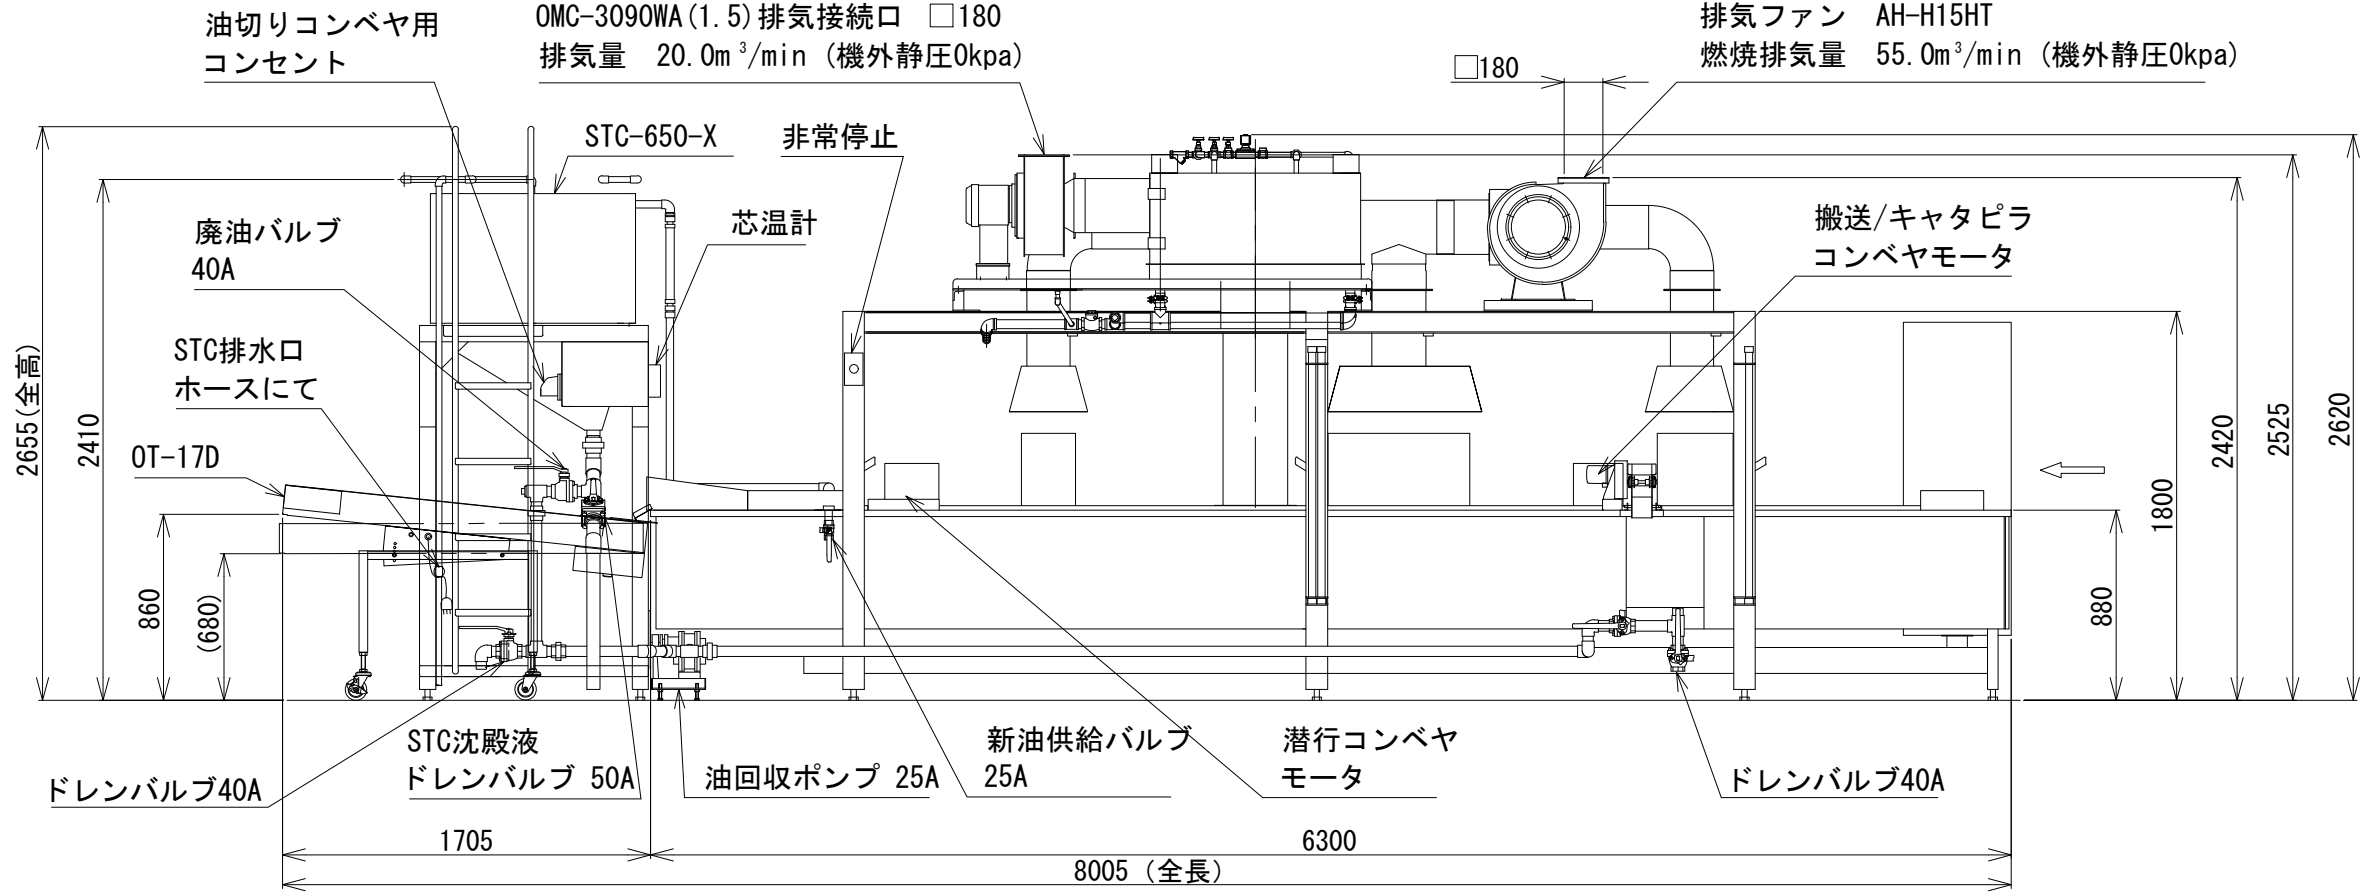
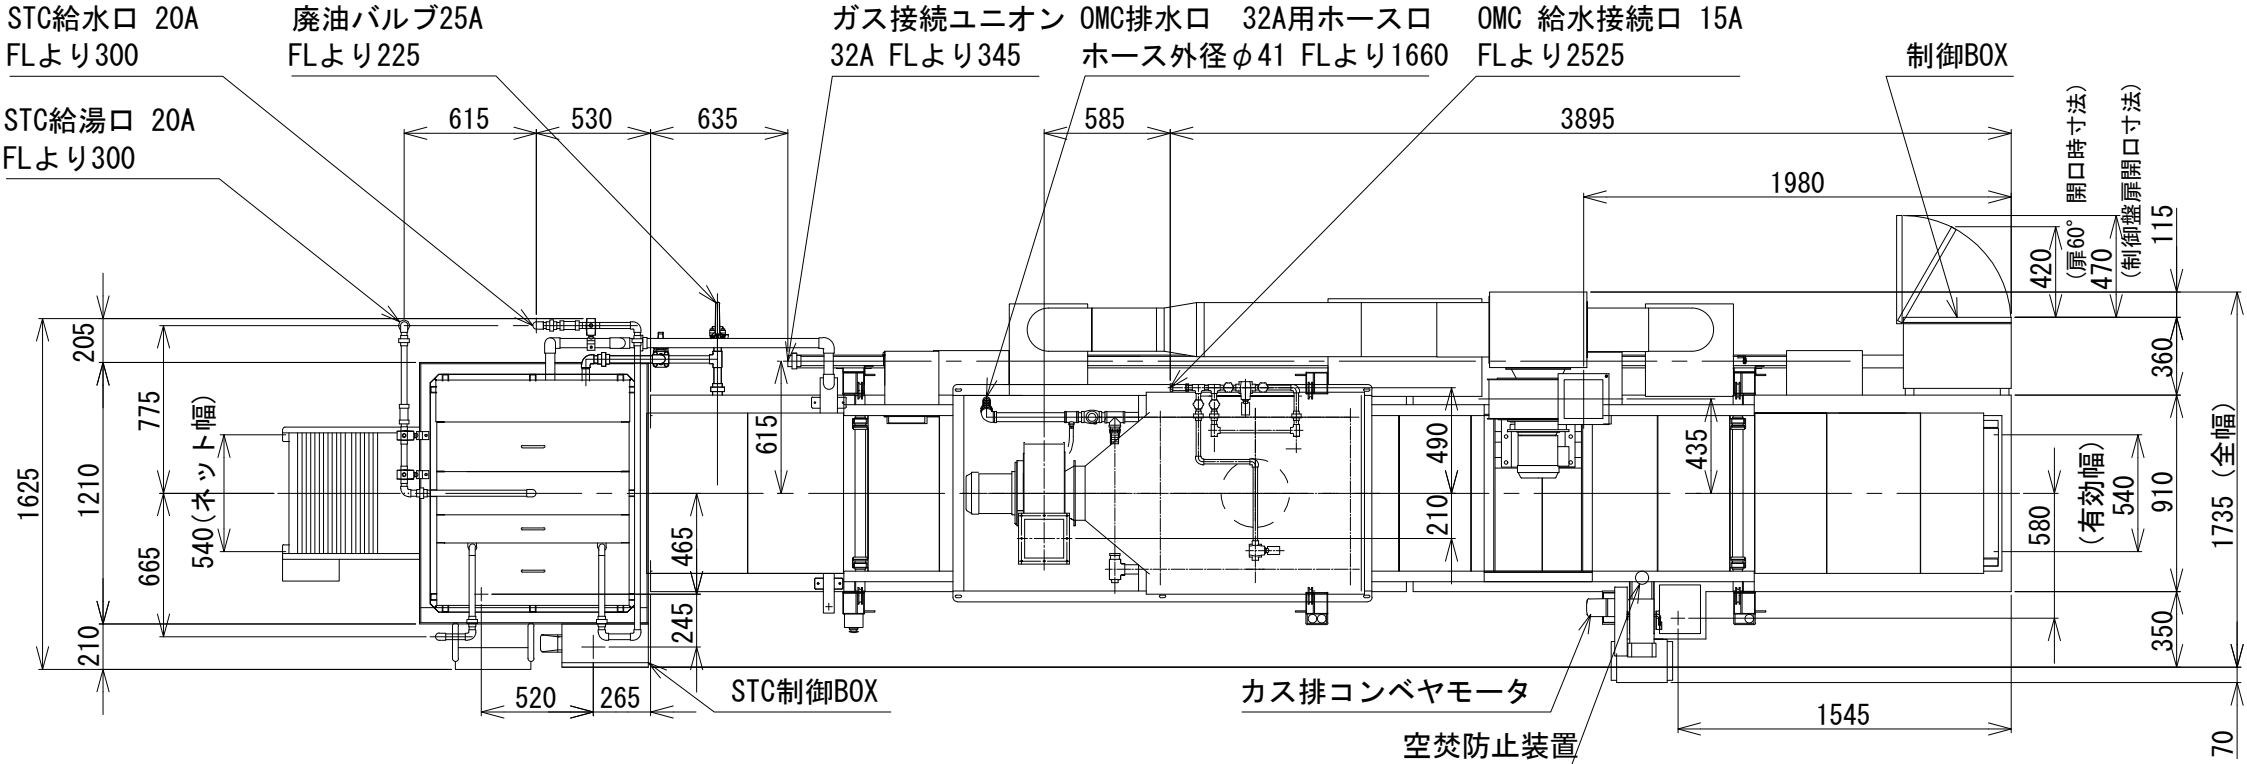


主仕様								
有効長	5200mm	油量	ネット間隔35mm 355L	ガス圧力	(LPG) 2.8kPa	電源 電力	3相 200V 4.405kW	
有効幅	540mm	常温20℃	ネット間隔60mm 430L		(13A) 2.0kPa		2.13kW (フライヤー)	
揚時間	1分～10分	最大ガス消費量	246kW (211200kcal/h)				0.75kW (STC-650-X)	
OMC排水口 32A用ホース口 OMC 給水接続口 15A			制御BOX				0.025kW (OT-17D)	
ホース外径φ41 FLより1660 FLより2525							1.5kW (OMC-3090WA)	

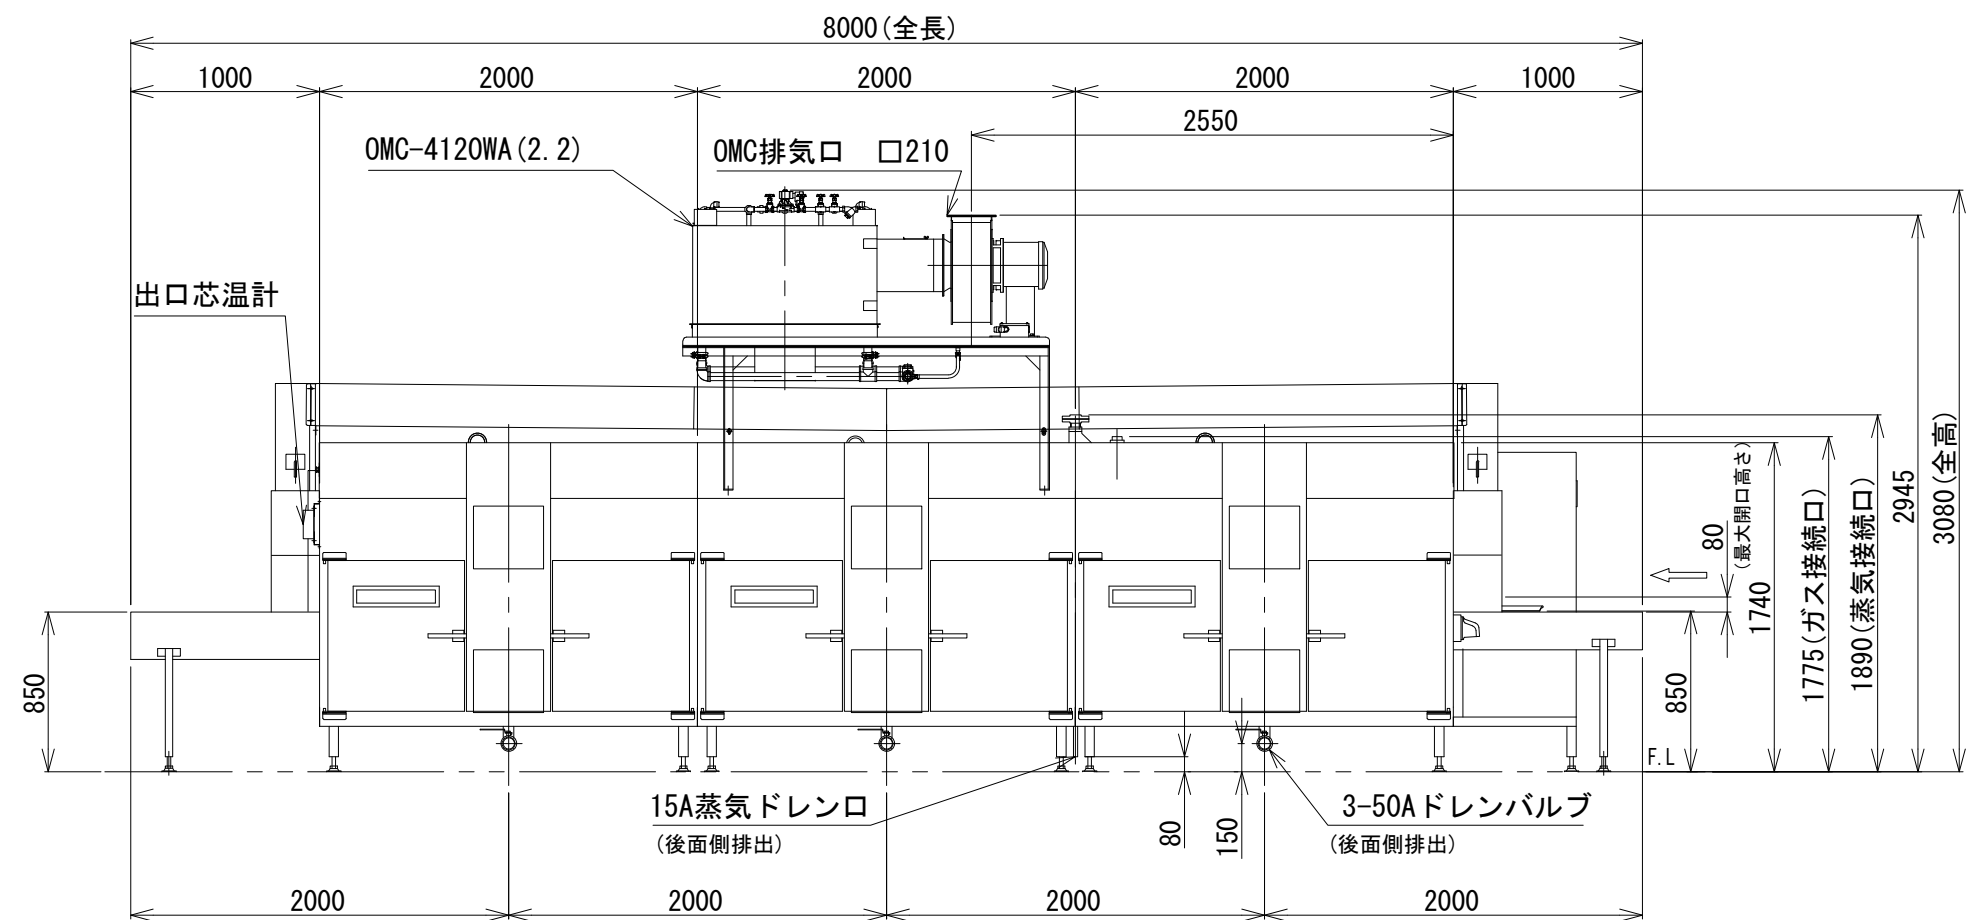


	DATE	規格・寸法				* *
	*	DSKC-63A-X+OMC+STC+OT				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	WKT240803Z001P	フライヤー	*	*	1/35	

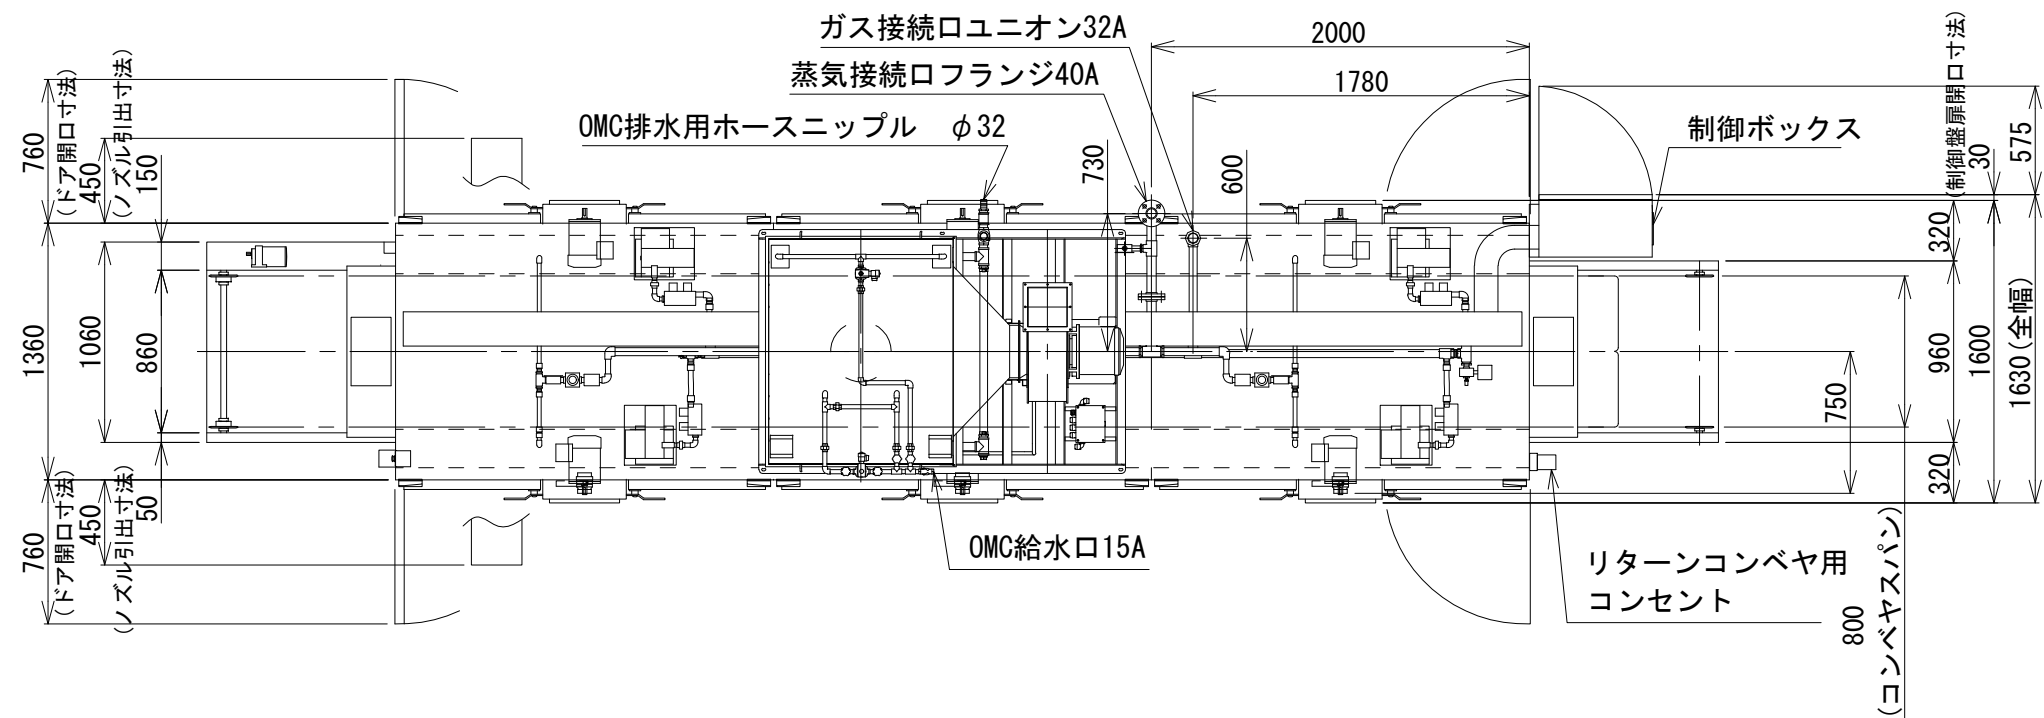

主仕様

有効長	6000mm
有効幅	740mm ※専用トレーは幅方向2枚通過可能
調理時間	2分～20分
温度設定範囲	150℃～350℃ (専用トレー使用時) 150℃～260℃ (網・ネット使用時)
最大ガス消費量	223kW (192000kcal/h)
ガス圧力	(LPG) 2.8kPa (13A) 2.0kPa
電源 電力	3相 200V 12.3kW (オープン) 10.1kW (OMC) 2.2kW
蒸気消費量	300kg/h
蒸気圧力	0.3MPa～0.7MPa

	DATE *	規格・寸法 1MPM-70BS-X				* — *
	FILE WKT240803Z002P	図面名称 オープン	No. *	Quant. *	SCALE 1/40	

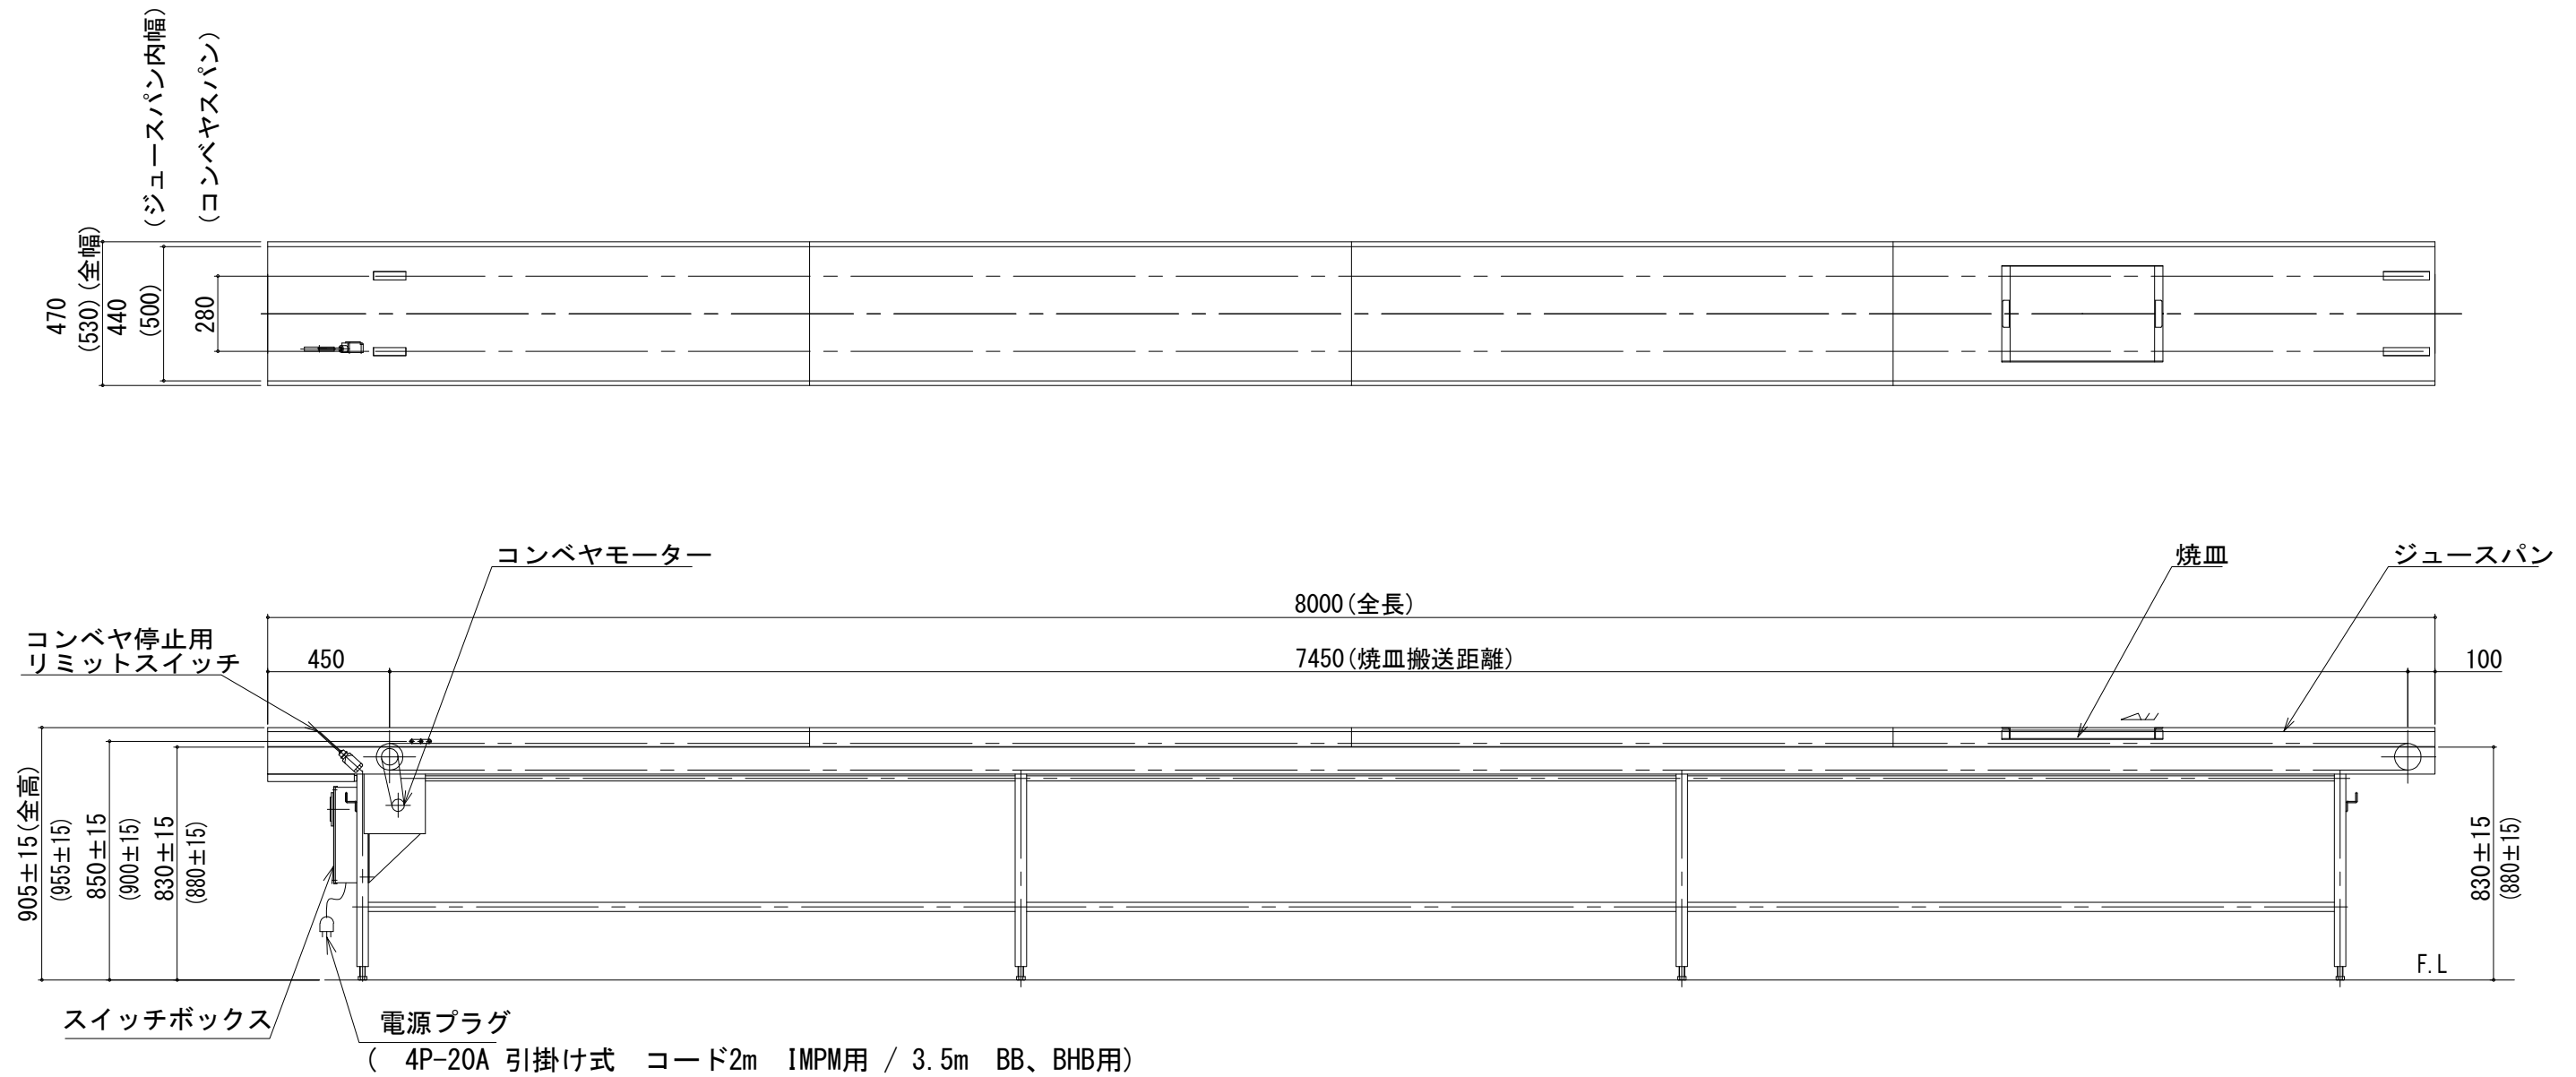

主 仕 様	
搬送時間	50Hz・・・67秒
	60Hz・・・56秒
電力	3相 200V, 0.1kW

※高さ及び幅寸法はIMPM用
() 内寸法は BB、BHB用です。

	DATE *	規格・寸法 RT-80C				* — *
	FILE WKT240803Z003P	図面名称 リターンコンベヤ	No. *	Quant. *	SCALE 1/25	