

令和5年6月市議会通常会議 施設常任委員会資料

議案第91号

工事委託契約の変更について

(大津市道幹1035号線大谷1号橋補修工事の
工事委託契約の一部変更)

令和5年6月27日(火)

建設部道路建設課

1.位置図



2. 工事委託変更契約の概要

京阪電気鉄道株式会社に工事委託をしている大津市道幹1035号線大谷1号橋の橋梁補修工事の工事委託契約の一部を変更するもの。

1. 委託契約の名称	大津市道幹1035号線大谷1号橋補修工事
2. 委託業務の場所	大津市大谷町
3. 委託業務の概要	橋梁補修工事 舗装打換工 一式、橋面防水工 一式、断面修復工 一式 石灰除去工 一式、剥落防止工 一式、防護柵取替工 一式（当初） 防護柵設置工 一式（変更）
4. 委託業務の期間	令和3年7月2日から令和6年2月28日まで（当初） 令和3年7月2日から令和6年3月31日まで（変更）
5. 契約方法	随意契約
6. 契約金額	419,100,000円（当初） 502,370,000円（変更）
7. 契約の相手方	京阪電気鉄道株式会社

3.変更内容

- ① 工事着手後に、橋梁構造物表面において研り作業を実施すると、新たに劣化が進行している箇所が判明し、補修面積が増加した。このことから断面修復工（左官工法）を増工する。


84.84㎡（当初） → 120.29㎡（変更）



- ② 工事着手後に、橋梁構造物表面において研り作業を実施すると、橋梁構造物内部が空洞化している箇所が判明した。このことから断面修復工（空隙注入工法）を追加する。

0㎡（当初） → 32.15㎡（変更）

3.変更内容①

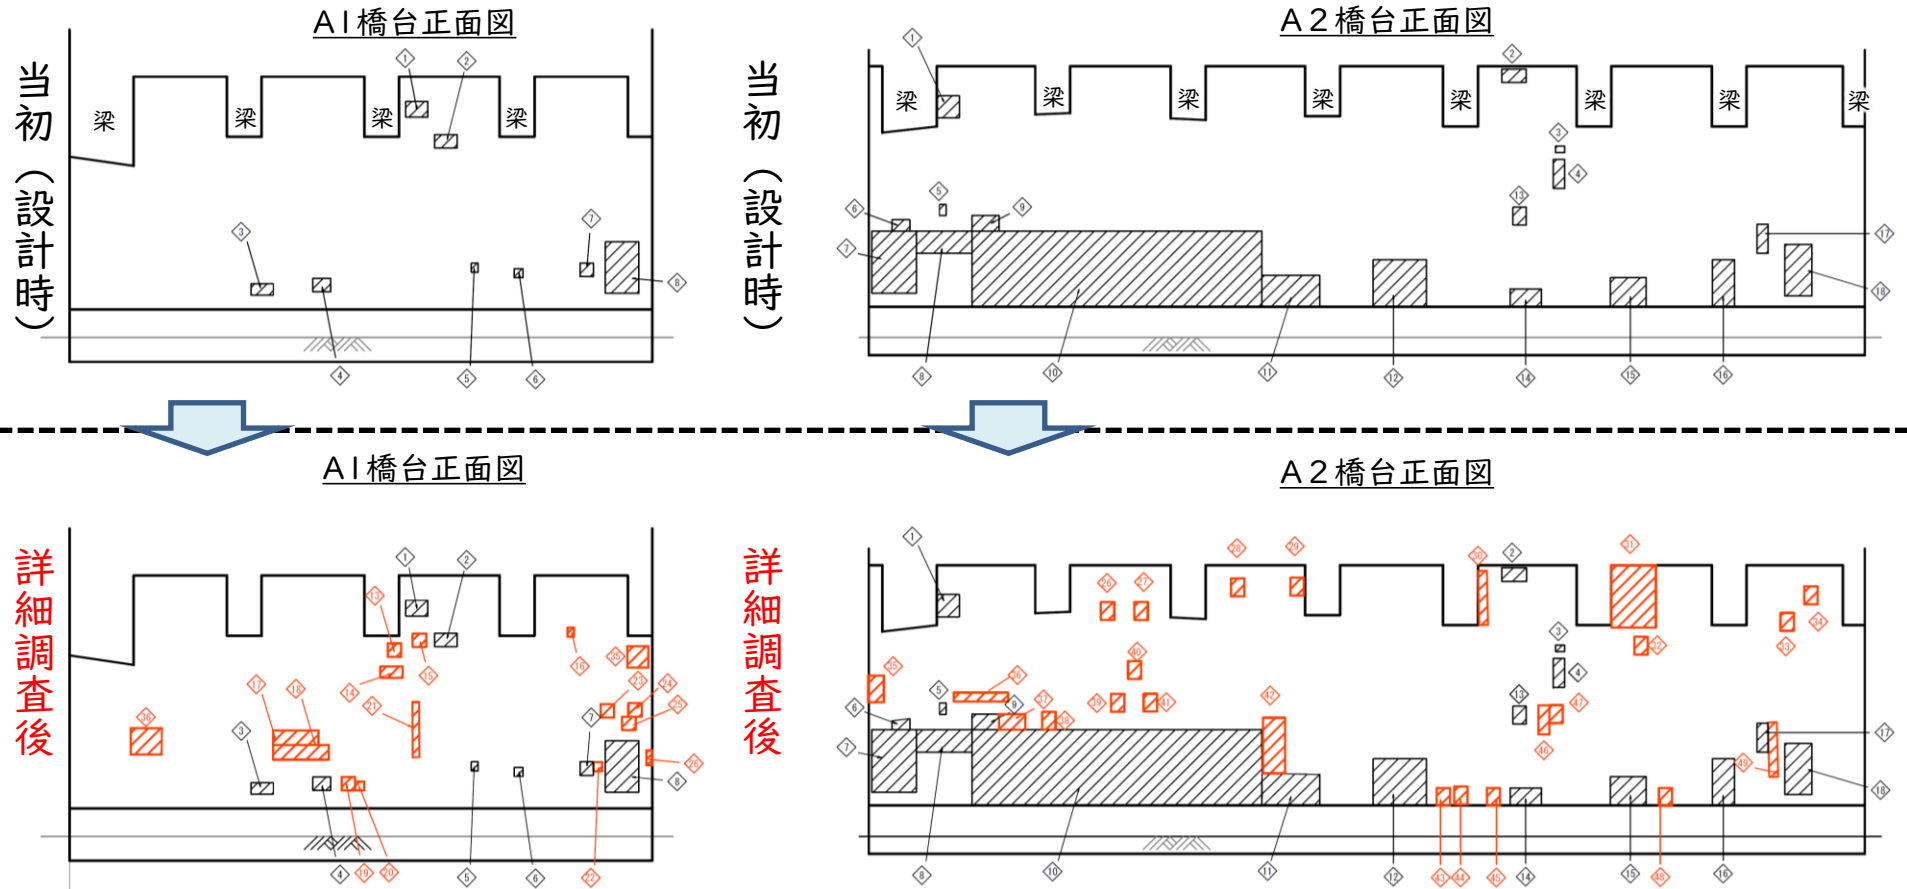工事着手後に、橋梁構造物表面において研り作業を実施すると、新たに劣化が進行している箇所が判明し、補修面積が増加した。このことから断面修復工（左官工法）を増工する。



 : 断面修復工（当初）
 : 断面修復工（追加）


3.変更内容① (現況写真)

工事着手後に、橋梁構造物表面において研り作業を実施すると、新たに劣化が進行している箇所が判明し、補修面積が増加した。このことから断面修復工（左官工法）を増工する。



3.変更内容②

工事着手後に、橋梁構造物表面において研り作業を実施すると、橋梁構造物内部が空洞化している箇所が判明した。このことから断面修復工（空隙注入工法）を追加する。

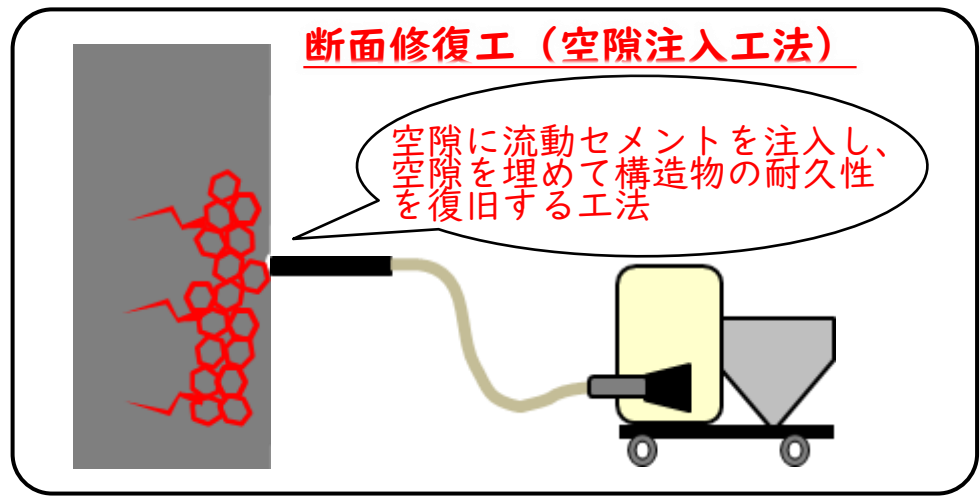

※セメントモルタルが経年劣化により風化し、粗骨材（碎石）だけが残り、空洞化している状況。

3.変更内容②（現況写真）

工事着手後に、橋梁構造物表面において研り作業を実施すると、橋梁構造物内部が空洞化している箇所が判明した。このことから断面修復工（空隙注入工法）を追加する。



4.スケジュール (案)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
舗装打換工	←→ ↔		←→ ↔
橋面防水工	←→ ↔		
断面修復工		←→	←→
石灰除去工			←→ ↔
剥落防止工			←→ ↔
防護柵設置工			←→ ↔

