


①管口止水工(人孔接続)

開発事業

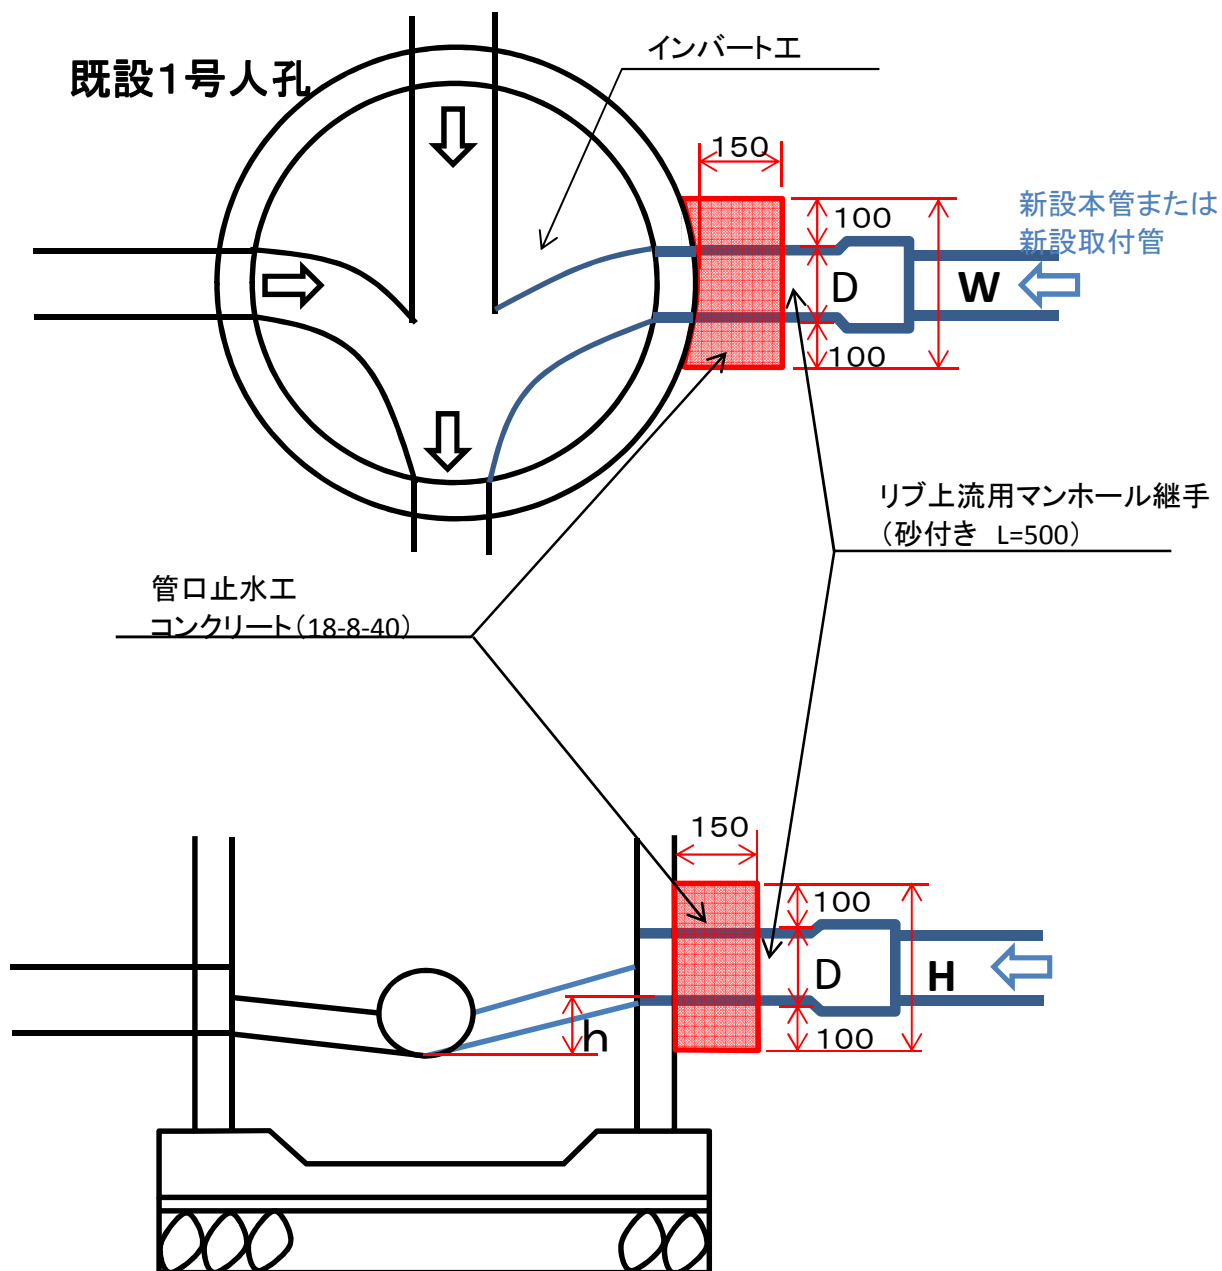

新設本管 または新 設取付管 の呼び径	管口止水工(新設本管または新設取付管の接続部)					
	本管(PRP)の場合			取付管(VU)の場合		
	D	W	H	D	W	H
φ 150	171	380 以上	380 以上	165	370 以上	370 以上
φ 200	229	430 以上	430 以上	216	420 以上	420 以上
φ 250	286	490 以上	490 以上	267	470 以上	470 以上

※ Dは新設本管の外径(mm)
W及びHはD+200mmを10mm単位に切り上げ

※接続部のステップ(新設管と下流側
既設管との落差h)は5cm以上を原則
とする。