


⑤内副管工

開発事業

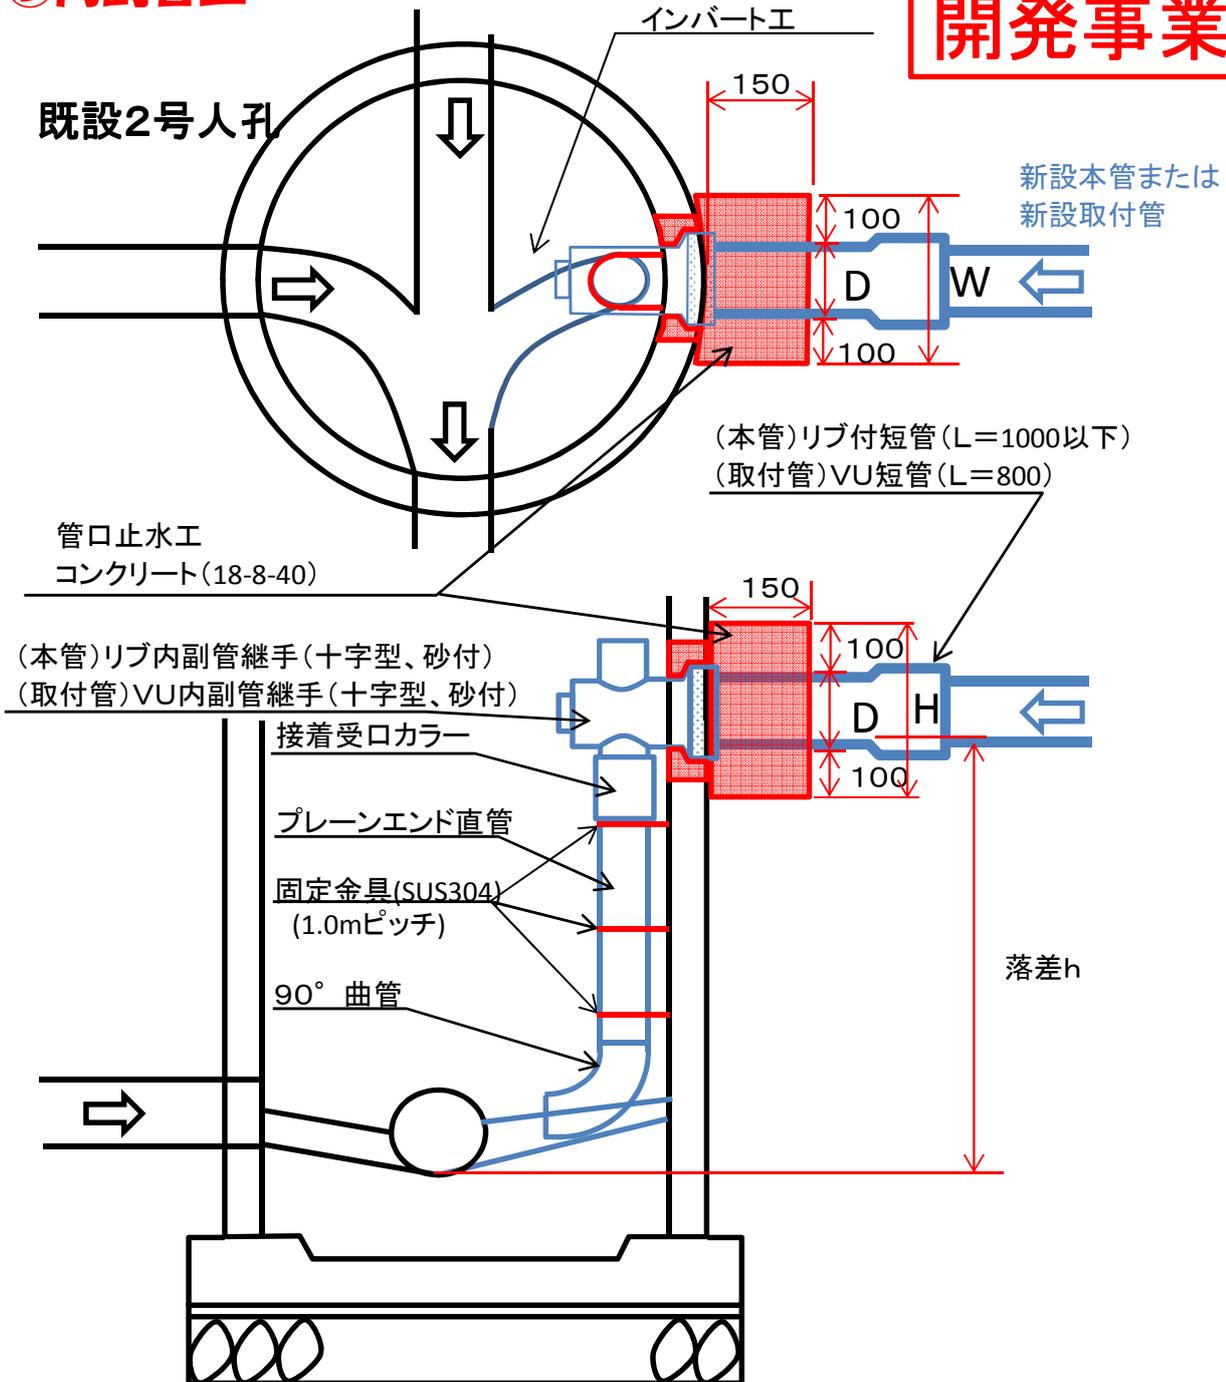

新設本管または新設取付管の呼び径	管口止水工(新設本管または新設取付管の接続部)					
	本管(PRP)の場合			取付管(VU)の場合		
	D	W	H	D	W	H
φ150	171	380 以上	380 以上	165	370 以上	370 以上
φ200	229	430 以上	430 以上	216	420 以上	420 以上
φ250	286	490 以上	490 以上	267	470 以上	470 以上

※ Dは新設本管の外径(mm)
W及びHはD+200mmを10mm単位に切り上げ

※内副管は落差hが60cm以上で、2号(内径1.2m)以上の既設人孔に接続する場合に適用し、1号以下の人孔に接続する場合は原則外副管構造とする。