


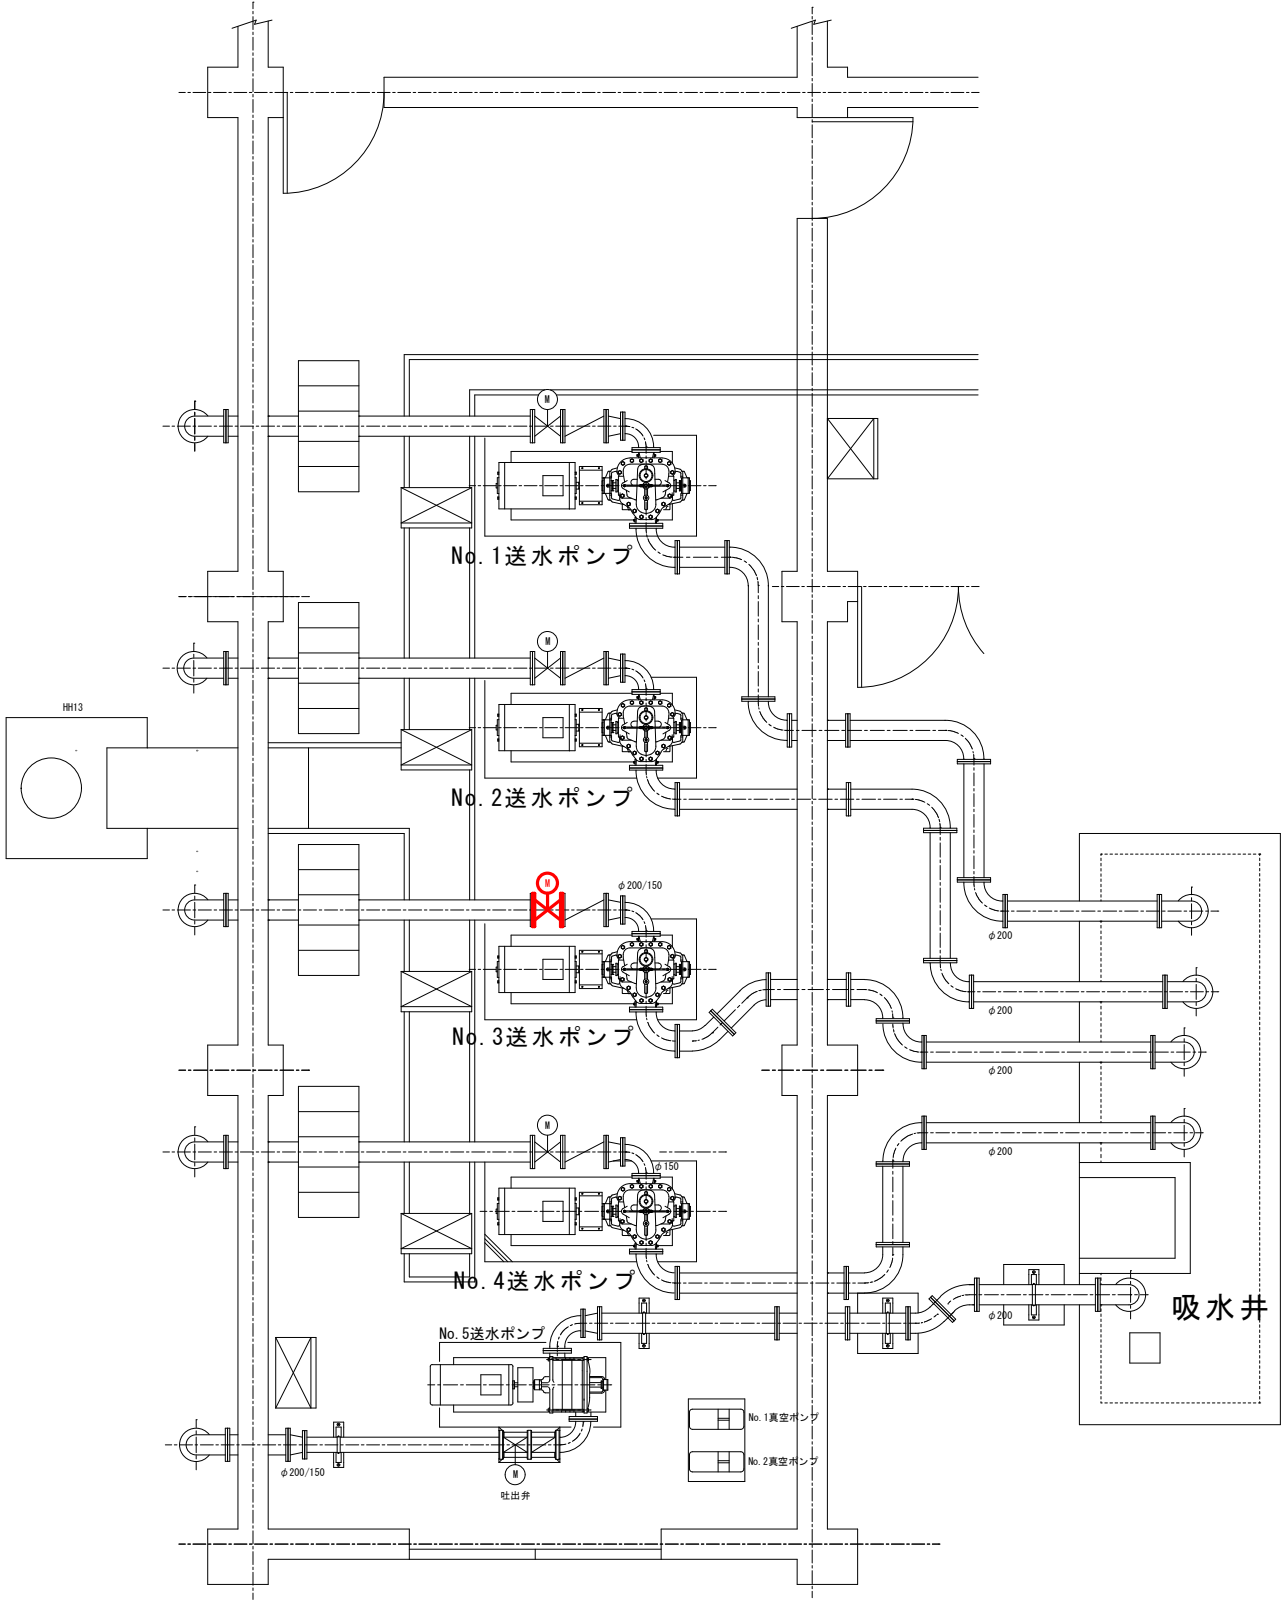

| 電動弁仕様       |                                                              |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 形 式         | 外ねじ式電動仕切弁                                                    |  |
| 呼 び 径       | 200mm                                                        |  |
| フ ラ ン ジ 規 格 | JIS 10K                                                      |  |
| 面 間 寸 法     | 290mm                                                        |  |
| 開 方 向       | 左回り開き                                                        |  |
| 電 動 機 出 力   | 1.5kW                                                        |  |
| 電 動 機 電 源   | 3相3線200V 60Hz                                                |  |
| 電動機保護等級     | IP44                                                         |  |
| 弁棒ねじ方向      | 左                                                            |  |
| 塗 装         | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装                                                |  |
| 遠 方 指 示     | 開度発信機、RI変換器のオプション付き                                          |  |
| 主 要 材 質     | 弁箱・弁体: FCD450-10<br>弁箱弁座: SUS304, 弁体弁座: SUS403<br>弁棒: SUS403 |  |