③管口止水工（割込み人孔接続・副管あり）

開発事業

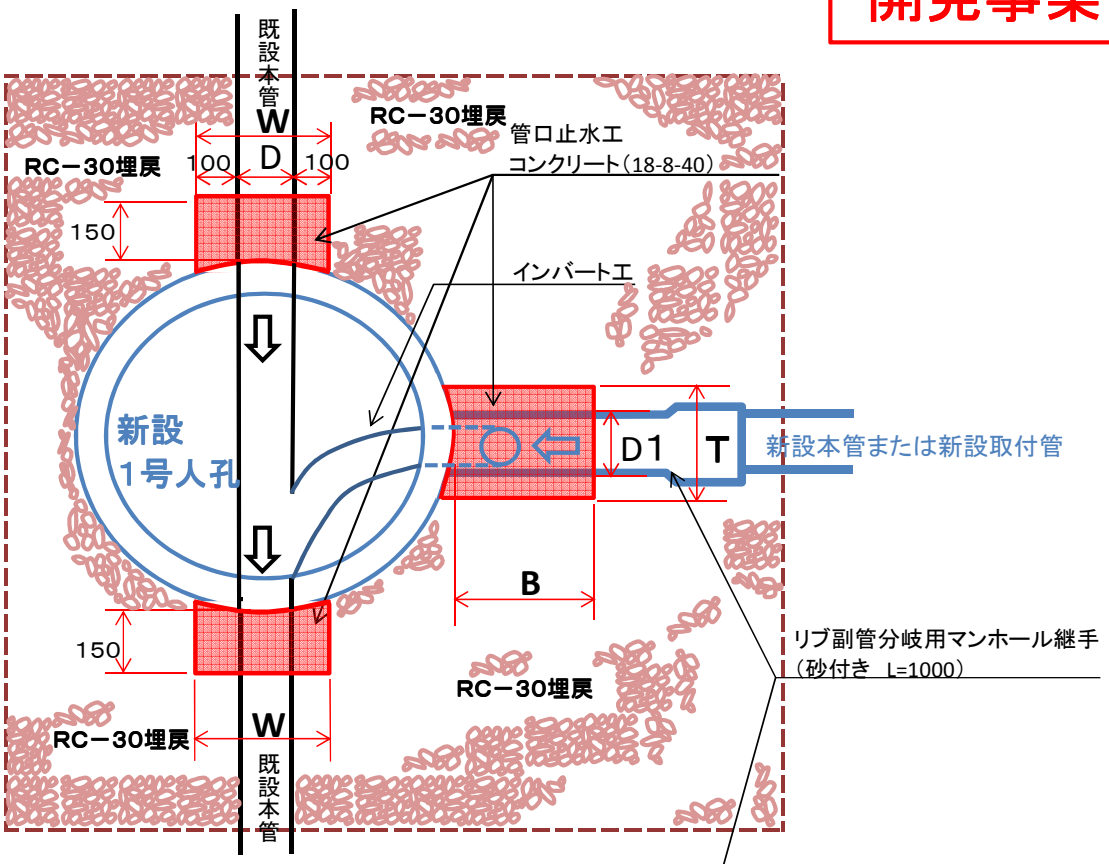

＊割込み人孔の周囲は全て再生砕石RC－30で埋め戻すこと。

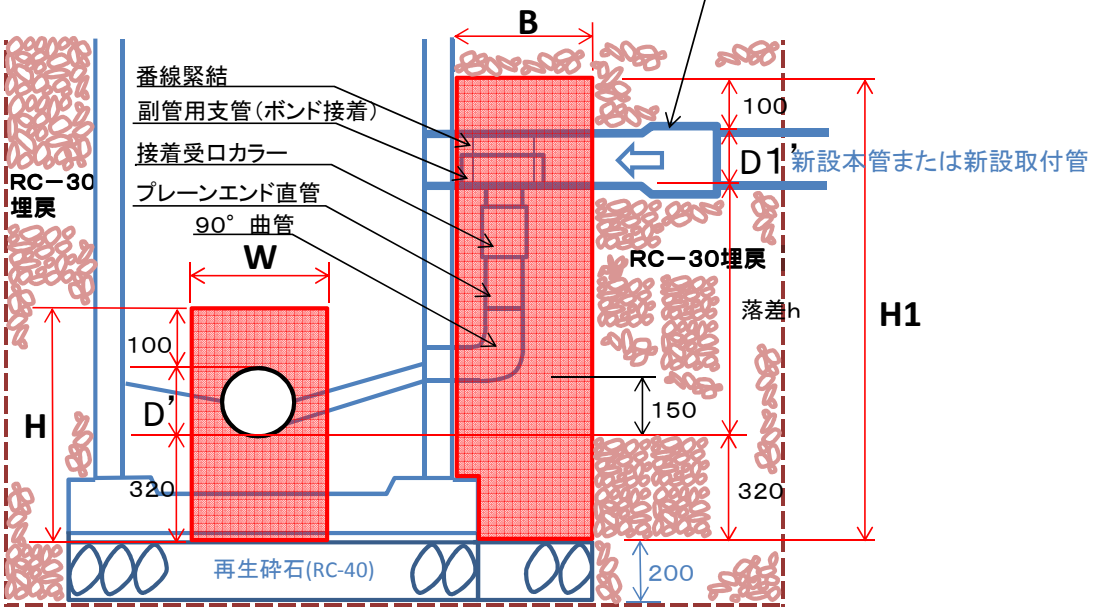

新設本管または新設取付管の呼び径	副管の呼び径	管口止水工（新設本管または新設取付管の接続部） 本管（PRP）の場合 D1’	T	B	H1	取付管（VU）の場合 D1’	T	B	H1	既設本管の呼び径・種類	管口止水工（既設本管部） D	D’	W	H
φ150	φ125	161	330 以上	330 以上	581+h 以上	158	320 以上	330 以上	578+h 以上	VU φ200	216	208	420	630
										VU φ250	267	258	470	680
										PRP φ200	229	214	430	640
										HP φ250	306	278	510	700
φ200	φ150	214	380 以上	350 以上	634+h 以上	208	370 以上	350 以上	628+h 以上	VU φ200	216	208	420	630
										VU φ250	267	258	470	680
										PRP φ200	229	214	430	640
										HP φ250	306	278	510	700

※ D1は新設管の外径(mm)
D1’は新設管の管底から管頂まで(mm)
Tは新設管の外径D1＋150(mm)を10mm単位に切り上げ
Bは副管呼び径＋200(mm)を10mm単位に切り上げ
H1は10mm単位に切り上げ

Dは既設本管の外径(mm)
D’は既設本管の管底から管頂まで(mm)
WはD+200mmを10mm単位に切り上げた数値以上
HはD’+420mmを10mm単位に切り上げた数値以上