第　3　編

下　水　道　事　業

Ⅰ　事　業　概　要

1．沿　革

昭和	37年	1月	浸水対策として市内中心部の下水道整備を計画
		2月	大津市(大津)公共下水道都市計画決定
		2月	大津市公共下水道工事着工
	41年	3月	大津都市計画下水道事業受益者負担に関する省令公布
	42年	12月	大津終末処理場第一期築造工事着工
	43年	12月	大津市下水道条例公布
	44年	3月	大津終末処理場第一期築造工事完工
		4月	大津終末処理場供用開始
		4月	大津単独公共下水道供用開始
	46年	7月	大津終末処理場第一期拡張工事（高級処理施設）着工
		12月	大津都市計画下水道受益者負担に関する条例公布
	47年	3月	大津終末処理場第一期拡張工事（高級処理施設）完工
	48年	4月	大津終末処理場高級処理を開始
	51年	9月	琵琶湖流域下水道湖南中部処理区関連公共下水道都市計画決定
		11月	湖南中部流域関連公共下水道幹線工事着工
	52年	4月	下水道使用料改定（改定率　78.75%）
	54年	11月	琵琶湖流域下水道湖西処理区関連公共下水道都市計画決定
	55年	11月	湖西流域関連公共下水道幹線工事着工
		12月	大津終末処理場屋上公園整備事業着工
	56年	9月	大津終末処理場屋上公園一部利用開始
	57年	4月	下水道使用料改定（改定率　76.22%）
		4月	湖南中部流域関連公共下水道供用開始
	58年	8月	公共下水道汚泥焼却施設建設工事着工
	59年	11月	湖西流域関連公共下水道供用開始
	60年	4月	下水道使用料改定（改定率　79.30%）
		8月	公共下水道汚泥焼却施設建設工事完工
		11月	大津終末処理場第1汚泥棟増改築及び第2汚泥棟築造工事着工
	62年	3月	大津終末処理場第1汚泥棟増改築及び第2汚泥棟築造工事完工
		4月	旧志賀町湖西流域関連公共下水道供用開始
平成	2年	4月	下水道使用料改定（改定率　23.60%）
	3年	2月	大津市(藤尾)公共下水道都市計画決定
		10月	大津市(藤尾)公共下水道工事着工
	4年	4月	大津市(藤尾）公共下水道供用開始
	4年	10月	大津市下水道30周年記念フェア開催
	7年	12月	公共下水道汚泥焼却施設（２号炉）建設工事着工
	8年	4月	合流式下水道の改善に係る基礎調査着手
	9年	4月	下水道使用料改定（改定率　36.20%）

10年　3月　公共下水道汚泥焼却施設（２号炉）建設工事完工
12年　9月　大津終末処理場Ⅱ系高度処理施設（窒素除去）工事着工
14年　4月　下水道使用料改定（改定率　18.90％）
18年　3月　市町合併により、旧志賀町域の下水道事業を引き継ぐ
19年　4月　下水道使用料統一（旧志賀町域を大津市の下水道使用料に統一）
　　10月　合流式下水道の改善工事着工
　　11月　大津終末処理場Ⅱ系高度処理施設（窒素除去）工事完工
21年　3月　大津市下水道地震対策緊急整備計画策定
　　4月　下水道使用料改定（改定率　12.70％）
22年　4月　企業局に事業統合、地方公営企業法を全部適用
23年　6月　合流式下水道の改善工事着手（水処理施設）
24年　7月　大津市下水道長寿命化計画（処理場・ポンプ場）策定
　　9月　大津市下水道50周年フェスタ開催
　　11月　大津市下水道長寿命化計画（管路施設）大津処理区策定
25年　7月　大津市下水道総合地震対策計画策定
26年　3月　公共下水道汚泥焼却施設解体撤去工事完工
　　3月　合流式下水道の改善工事完工
　　4月　料金改定（消費税率の変更）
　　6月　大津市下水道長寿命化計画（管路施設）湖南中部処理区策定
28年　4月　農業集落排水の公共下水道への接続（桐生地区）
29年　9月　大津市下水道長寿命化計画（処理場・ポンプ場）変更
　　大津市下水道長寿命化計画（管路施設）大津処理区　変更
30年　4月　大津市下水道総合地震対策計画策定
　　11月　大津市下水道ストックマネジメント計画策定

２．都市計画法・下水道法の手続きの経過

（１）都市計画法計画決定

① 大津市（大津）公共下水道

昭和 37年　2月　都市計画決定の告示
昭和 41年　3月　都市計画決定の変更の告示　（区域拡大、終末処理場追加）
昭和 48年　3月　都市計画決定の変更の告示　（区域拡大、ポンプ場追加）
昭和 53年　8月　都市計画決定の変更の告示　（雨水幹線追加）
昭和 55年　3月　都市計画決定の変更の告示　（ポンプ施設追加）
昭和 57年　1月　都市計画決定の変更の告示　（汚泥焼却場追加）
平成　元年　8月　都市計画決定の変更の告示　（幹線ルート変更、ポンプ場廃止、追加）
平成　3年 12月　都市計画決定の変更の告示　（基準変更に伴う廃止）
平成　6年　5月　都市計画決定の変更の告示　（区域拡大）
平成 28年　5月　都市計画決定の変更の告示　（汚泥焼却場廃止）

② 大津市（藤尾）公共下水道

平成　3年　2月　都市計画決定の告示

③ 大津市（湖南中部）公共下水道

昭和 51年 9月　都市計画決定の告示
昭和 58年 8月　都市計画決定の変更の告示　（管渠・ポンプ場の位置変更）
昭和 61年 5月　都市計画決定の変更の告示　（幹線管渠の追加）
昭和 62年 3月　都市計画決定の変更の告示　（管渠・ポンプ場の位置変更）
昭和 63年 3月　都市計画決定の変更の告示　（幹線管渠の延伸）
平成 元年 8月　都市計画決定の変更の告示　（幹線・ポンプ場の見直し）
平成 3年 12月　都市計画決定の変更の告示　（幹線・ポンプ場の見直し）

④ 大津市（湖西）公共下水道

昭和 54年 11月　都市計画決定の告示
昭和 57年 8月　都市計画決定の変更の告示　（区域拡大）
昭和 61年 5月　都市計画決定の変更の告示　（区域拡大、幹線・ポンプ場の位置変更）
昭和 63年 3月　都市計画決定の変更の告示　（ポンプ場の規模・配置計画の変更）
平成 3年 12月　都市計画決定の変更の告示　（施設の廃止）
平成 6年 5月　都市計画決定の変更の告示　（区域拡大）
平成 19年 2月　都市計画決定の変更の告示　（合併による区域の拡大）
平成 19年 2月　合併により、大津市（湖西）公共下水道に統合

⑤ 志賀町公共下水道

昭和 55年 3月　都市計画決定の告示
昭和 62年 1月　都市計画決定の変更の告示（幹線・ポンプ場の位置変更）
平成 元年 12月　都市計画決定の変更の告示（幹線・ポンプ場の位置変更）
平成 3年 12月　都市計画決定の変更の告示（管渠施設及びポンプ場施設の廃止）
平成 6年 5月　都市計画決定の変更の告示（区域変更、幹線の位置変更）
平成 14年 2月　都市計画決定の変更の告示（区域変更、ポンプ場の位置変更、施設の廃止）

（２）都市計画法事業認可

① 大津市（大津）公共下水道

昭和 37年 3月　事業計画認可　汚水164.8ha
昭和 41年 3月　事業計画変更認可　（区域拡大、年度割変更）汚水164.8ha→341.4ha
昭和 47年 3月　事業計画変更認可　（区域拡大、ポンプ場追加）汚水341.4ha→383.6ha
昭和 48年 8月　事業計画変更認可　（区域拡大、ポンプ場追加）汚水383.6ha→976.9 ha
昭和 52年 3月　事業計画変更認可　（二系水処理施設の追加）汚水976.9ha
雨水91.8ha
昭和 54年 3月　事業計画変更認可　（区域拡大）汚水976.9ha→978.9ha　雨水91.8ha
昭和 56年 3月　事業計画変更認可　（区域拡大、ポンプ場追加）汚水978.9ha→1,293.6ha
雨水91.8ha→103.0.ha
昭和 58年 7月　事業計画変更認可　（汚泥焼却場追加）　汚水1,293.6ha　雨水103.0ha
昭和 62年 3月　事業計画変更認可　（申請記載様式変更）汚水1,293.6ha　雨水103.0ha
平成 元年 9月　事業計画変更認可　（区域拡大、ポンプ場廃止、追加）
汚水1,293.6ha→1,310.0ha　雨水103.0ha

平成 12年 3月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水1,310.0ha→1,437.0ha
雨水103.0ha→129.0ha
平成 13年 3月 事業計画変更認可 （雨水区域拡大）汚水1,437.0ha
雨水129.0ha→190.0ha
平成 14年 3月 事業計画変更認可 （雨水区域拡大）汚水1,437.0ha
雨水190.0ha→241.5ha
平成 18年 3月 事業計画変更認可 （雨水区域拡大）汚水1,437.0ha
雨水241.5ha→244.9ha
平成 20年 3月 事業計画変更認可 （雨水区域拡大）汚水1,437.0ha
雨水244.9ha→248.5ha
平成 21年 3月 事業計画変更認可 （雨水区域拡大）汚水1,437.0ha
雨水248.5ha→265.4ha
平成 22年 3月 事業計画変更認可 （年度延伸）
平成 26年 3月 事業計画変更認可 （ポンプ場、汚泥焼却場廃止）汚水1,437.0ha
（雨水区域拡大）雨水265.4ha→272.4ha
平成 28年 3月 事業計画変更認可 （年度延伸）
平成 30年 9月 事業計画変更認可 （年度延伸）

② 大津市（藤尾）公共下水道

平成 3年 6月 事業計画認可 汚水92.0ha
平成 10年 3月 事業計画変更認可 （年度延伸、ポンプ場廃止）
平成 16年 3月 事業計画変更認可 （年度延伸）
平成 22年 3月 事業計画変更認可 （年度延伸）
平成 28年 3月 事業計画変更認可 （年度延伸）
平成 30年 9月 事業計画変更認可 （年度延伸）

③ 大津市（湖南中部）公共下水道

昭和 51年 10月 事業計画認可 汚水317.0ha
昭和 57年 3月 事業計画変更認可 （年度延伸）
昭和 58年 12月 事業計画変更認可 （区域拡大、雨水追加）汚水・雨水643.3ha
昭和 61年 7月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水・雨水643.3 ha→799.9ha
昭和 62年 3月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水・雨水799.9ha→851.3ha
昭和 63年 3月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水・雨水851.3ha→880.8ha
平成 元年 9月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水・雨水880.8ha→1,069.1ha
平成 3年 12月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水・雨水1,069.1ha→1,367.0ha
平成 8年 3月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水・雨水1,367.0ha→1,422.2ha
平成 10年 3月 事業計画変更認可 （年度延伸）汚水・雨水1,422.2ha
平成 13年 3月 事業計画変更認可 （雨水区域変更）
汚水1,422.2ha 雨水1,422.2ha→299.6ha
平成 14年 3月 事業計画変更認可 （雨水区域拡大）
汚水1,422.2ha 雨水299.6ha→336.2ha

平成 17年　3月　事業計画変更認可　（区域拡大）
汚水1,422.2ha→1,451.0ha
雨水336.2 ha→378.2ha
平成 21年　3月　事業計画変更認可　（雨水区域拡大）
汚水1,451.0ha　雨水378.2ha→414.5ha
平成 22年　3月　事業計画変更認可　（汚水区域拡大）
汚水1,451.0ha→1,567.3ha　雨水414.5ha
平成 26年　3月　事業計画変更認可　（区域拡大）
汚水1,567.3ha→1,578.0ha
雨水414.5ha→416.9ha
平成 28年　3月　事業計画変更認可　（年度延伸、汚水区域拡大）
汚水1,578.0ha→1,582.6ha　雨水416.9ha
平成 30年　9月　事業計画変更認可　（年度延伸、汚水区域拡大）
汚水1,582.6ha→1,588.6ha　雨水416.9ha

④ 大津市（湖西）公共下水道

昭和 54年 12月　事業計画認可　汚水274.5ha
昭和 57年 12月　事業計画変更認可　（区域拡大）
汚水274.5ha→465.5ha　雨水191.0ha
昭和 60年　2月　事業計画変更認可　（区域拡大）
汚水465.5ha→580.8ha　雨水191.0ha→306.3ha
昭和 61年　7月　事業計画変更認可　（区域拡大、特環区域編入）
汚水580.8ha→837.4ha　雨水306.3ha
昭和 63年　3月　事業計画変更認可　（ポンプ場の位置変更、追加）
平成 元年　9月　事業計画変更認可　（区域拡大）
汚水837.4ha→1,069.4ha　雨水306.3ha
平成　3年 11月　事業計画変更認可　（区域拡大）
汚水1,069.4ha→1,233.8ha　雨水306.3ha
平成　7年　3月　事業計画変更認可　（区域拡大、処理分区の細分化）
汚水1,233.8ha→1,588.9ha
雨水306.3ha→444.8ha
平成　9年　6月　事業計画変更認可　（雨水区域拡大、東南寺川）
汚水1,588.9ha　雨水444.8ha→450.4ha
平成 10年　9月　事業計画変更認可　（雨水区域拡大、大川、新川、堅田都市下水路の編入）
汚水1,588.9ha　雨水450.4ha→509.5ha
平成 13年　3月　事業計画変更認可　（雨水区域拡大）
汚水1,588.9ha　雨水509.5ha→578.5ha
平成 14年　3月　事業計画変更認可　（区域拡大）
汚水1,588.9ha→1,998.9ha
雨水578.5ha→688.3ha
平成 18年　3月　事業計画変更認可　（雨水区域拡大）

			汚水1,998.9ha　雨水688.3ha→699.3ha
平成 19年	3月	事業計画変更認可	（平成18年3月合併に伴う事業計画の統合）
			汚水1,998.9ha→2,246.4ha
			雨水699.3ha→840.6ha
平成 22年	3月	事業計画変更認可	（雨水区域拡大）
			汚水2,246.4ha　雨水840.6ha→855.8ha
平成 26年	3月	事業計画変更認可	（雨水区域拡大）
			汚水2,246.4ha　雨水855.8ha→932.6ha
平成 28年	3月	事業計画変更認可	（年度延伸）
平成 30年	9月	事業計画変更認可	（年度延伸、汚水区域拡大）
			汚水2,246.4ha→2245.6ha　雨水932.6ha

（３）下水道法事業認可

① 大津市（大津）公共下水道

昭和 37年	3月	事業計画認可	合流103.0ha　分流62.0ha　合計165.0ha
昭和 41年	2月	事業計画変更認可	（区域拡大）合計165.0ha→341.0ha
	3月	事業計画変更認可	（事業・年度割の変更）341.0ha
	4月	事業計画変更認可	（処理場認可）
昭和 42年	9月	事業計画変更認可	（処理場実施設計承認）341.0ha
昭和 47年	3月	事業計画変更認可	（区域拡大、ポンプ場追加）合計384.0ha
			合流189.0ha　分流195.0ha
昭和 48年	6月	事業計画変更認可	（区域拡大、ポンプ場追加、雨水追加）
			合計384.0ha→977.0ha合流189.0ha→176.0ha
			分流195.0ha→801.0ha　雨水92.0ha
昭和 52年	1月	事業計画変更認可	（処理場2 階層へ変更）合計977.0ha
			合流176.0ha　分流801.0ha　雨水92.0ha
昭和 54年	3月	事業計画変更認可	（区域拡大、雨水幹線追加）合計977.0ha→979.0ha
			合流176.0ha→172.0ha　分流801.0ha→807.0ha
			雨水92.0ha→103.0ha
昭和 56年	2月	事業計画変更認可	（区域拡大、ポンプ場追加）合計979.0ha→1,293.0ha
			合流172.0ha→140.0ha
			分流807.0ha→1,153.0ha　雨水103.0ha
昭和 58年	6月	事業計画変更認可	（汚泥焼却場追加）合計1,293.0ha
			合流140.0ha　分流1,153.0ha　雨水103.0ha
昭和 62年	3月	事業計画変更認可	（年度延伸）合計1,293.0ha
			合流140.0ha　分流1,153.0ha　雨水103.0ha
平成 元年	9月	事業計画変更認可	（区域拡大、幹線ルート変更）
			合計1,293.0ha→1,310.0ha
			合流140.0ha　分流1,153.0ha→1,170.0ha
			雨水103.0ha

平成　6年　1月　事業計画変更認可　（区域拡大、高度処理導入）
合計1,310.0ha→1,437.0ha
合流140.0ha　分流1,170.0ha→1,297.0ha
雨水103.0ha

平成 12年　3月　事業計画変更認可　（区域拡大、窒素除去技術及びろ過設備の導入、幹線ルート変更）
合計1,437.0ha→1,471.0ha
合流140.0ha　分流1,297.0ha→1,331.0ha
雨水103.0ha→150.0ha

平成 13年　3月　事業計画変更認可　（雨水区域拡大（錦川、松山川、尾花川第1、不動川第6））
合計1,471.0ha　合流140.0ha　分流1,331.0ha
雨水150.0ha→210.6ha

平成 14年　3月　事業計画変更認可　（雨水区域拡大（南志賀、三田川第9））
合計1,471.0ha　合流140.0ha　分流1,331.0ha
雨水210.6ha→265.8ha

平成 15年　3月　事業計画変更認可　（合流式下水道（貯留管追加・雨水ポンプ場追加）、幹線ルート変更））
合計1,471.0ha　合流140.0ha　分流1,331.0ha
雨水265.8ha

平成 18年　3月　事業計画変更認可　（雨水区域の拡大（逢坂排水区の追加））
合計1,471.0ha　合流140.0ha　分流1,331.0ha
雨水265.8ha→269.2ha

平成 20年　3月　事業計画変更認可　（雨水区域の拡大（庚申川排水区の追加））
合計1,471.0ha　合流140.0ha　分流1,331.0ha
雨水269.2ha→272.8ha

平成 21年　3月　事業計画変更認可　（雨水区域の拡大（庚申川排水区の追加））
合計1,471.0ha　合流140.0ha　分流1,331.0ha
雨水272.8ha→289.7ha

平成 22年　3月　事業計画変更認可　（年度延伸、計画人口の見直し）
合計1,471.0ha　合流155.0ha　分流1,316.0ha
雨水289.7ha

平成 26年　3月　事業計画変更　（ポンプ場、汚泥焼却場廃止、雨水区域拡大（柳川第1））
合計1,471.0ha　合流155.0ha　分流1,316.0ha
雨水289.7ha→296.7ha

平成 28年　3月　事業計画変更　（年度延伸、新晴嵐幹線追加）
合計1,471.0ha　合流155.0ha　分流1,316.0ha
雨水296.7ha

平成 30年　9月　事業計画変更　（年度延伸、処理場の水処理方式の変更）
合計1,471.0ha　合流155.0ha　分流1,316.0ha

雨水296.7ha

② 大津市（藤尾）公共下水道

平成　3年　6月	事業計画認可	汚水・雨水92.0ha
平成 10年　3月	事業計画変更認可	（年度延伸、ポンプ場廃止）
平成 16年　3月	事業計画変更認可	（年度延伸）
平成 22年　3月	事業計画変更認可	（年度延伸、計画人口の見直し）
平成 28年　3月	事業計画変更	（年度延伸）
平成 30年　9月	事業計画変更	（年度延伸）

③ 大津市（湖南中部）公共下水道

昭和 51年 10月	事業計画認可	汚水317.0ha
昭和 57年　3月	事業計画変更認可	（年度延伸）
昭和 58年 12月	事業計画変更認可	（区域拡大）汚水・雨水317.0ha→643.3ha
昭和 61年　7月	事業計画変更認可	（区域拡大）汚水・雨水643.3ha→799.9ha
昭和 62年　3月	事業計画変更認可	（区域拡大）汚水・雨水799.9ha→851.3ha
昭和 63年　3月	事業計画変更認可	（区域拡大）汚水・雨水851.3ha→880.8ha
平成 元年　9月	事業計画変更認可	（区域拡大）汚水・雨水880.8ha→1,069.1ha
平成　3年 12月	事業計画変更認可	（区域拡大）汚水・雨水1,069.1ha→1,453.1ha
平成　8年　3月	事業計画変更認可	（区域拡大）汚水・雨水1,453.1ha→1,547.3ha
平成 10年　3月	事業計画変更認可	（汚水区域拡大、処理分区の細分化） 汚水1,547.3ha→1,765.1ha 雨水1,547.3ha→268.8ha
平成 13年　3月	事業計画変更認可	（雨水区域拡大（殿田川1号、姥田川1－2号、 大江宮川1－3号））　汚水1,765.1ha→1,769.3ha 雨水268.8ha→299.6ha
平成 14年　3月	事業計画変更認可	（雨水区域拡大（姥田川、大戸川第1、多羅川第6）） 汚水1,769.3ha　雨水299.6ha→346.2ha
平成 17年　3月	事業計画変更認可	（汚水区域拡大、雨水区域拡大（狼川第6、高橋川第2、 高橋川第3）） 汚水1,769.3ha→1,804.5ha 雨水346.2ha→388.2ha
平成 21年　3月	事業計画変更認可	（汚水区域拡大、雨水区域拡大（旧瀬田浦ｸﾘｰｸ周辺）） 汚水1,804.5ha→1,807.6ha 雨水388.2ha→424.5ha
平成 22年　3月	事業計画変更認可	（汚水区域拡大、計画人口の見直し） 汚水1,807.6ha→1,934.9ha 雨水424.5ha
平成 26年　3月	事業計画変更	（汚水区域拡大、雨水区域拡大（大戸川第1）） 汚水1,934.9ha→1,990.2ha

雨水424.5ha→426.9ha

平成 28年 3月 事業計画変更 （年度延伸、汚水区域拡大）
汚水1,990.2ha→1,995.2ha
雨水426.9ha

平成 30年 9月 事業計画変更 （年度延伸、汚水区域拡大）
汚水1,990.2ha→2,001.5ha
雨水436.0ha

④ 大津市（湖西）公共下水道

昭和 54年 12月 事業計画認可 汚水（公共）274.5ha
（特環）99.5ha 計374.0ha

昭和 57年 12月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水（公共）465.5ha
（特環）99.5ha 計565.0ha

昭和 60年 2月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水（公共）580.8ha
（特環）99.5ha 計680.3ha 雨水（公共）306.3ha

昭和 61年 7月 事業計画変更認可 （区域拡大、特環区域編入）
汚水（公共）680.3ha→837.4ha
雨水（公共）306.3ha

昭和 63年 3月 事業計画変更認可 （ポンプ場の位置変更、追加）

平成 元年 9月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水（公共）837.4ha→1,086.7ha
雨水（公共）306.3ha

平成 3年 10月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水（公共）1,086.7ha→1,307.8ha
雨水（公共）306.3ha→323.6ha

平成 5年 2月 事業計画変更認可 （区域拡大）汚水（公共）1,307.8ha→1,349.6ha
雨水（公共） 323.6ha

平成 7年 3月 事業計画変更認可 （区域拡大、処理分区の細分化）
汚水（公共）1,349.6ha→1,767.3ha
雨水（公共） 323.6ha→444.8ha

平成 9年 6月 事業計画変更認可 （雨水区域拡大、東南寺川）
汚水（公共）1,767.3ha
雨水（公共） 444.8ha→450.4ha

平成 10年 9月 事業計画変更認可 （雨水区域拡大、大川、新川、堅田都市下水路の編入）
汚水（公共）1,767.3ha
雨水（公共） 450.4ha→509.5ha

平成 13年 3月 事業計画変更認可 （雨水区域拡大（よしの川、里川、両社川、おぼろ池川））
汚水（公共）1,767.3ha
雨水（公共） 509.5ha→578.5ha

平成 14年 3月 事業計画変更認可 （汚水区域拡大、雨水区域拡大（こぶけ川、新堀川、
堤川、新川、衣川、蟹川））
汚水（公共）1,767.3ha→2,297.0ha
雨水（公共） 578.5ha→783.1ha

平成 18年　3月　事業計画変更認可　（雨水区域拡大（地蔵川））
汚水（公共）2,297.0ha
雨水（公共）　783.1ha→794.1ha
平成 19年　3月　事業計画変更認可　（平成18年3月合併に伴う事業計画の統合）
汚水（公共）2,297.0ha→2,952.0ha
雨水（公共）　794.1ha→920.2ha
平成 22年　3月　事業計画変更認可　（汚水区域拡大、計画人口の見直し、
雨水区域拡大（屋太郎川））
汚水（公共）2,952.0ha→3,013.1ha
雨水（公共）　920.2ha→944.0ha
平成 26年　3月　事業計画変更　（汚水区域拡大、雨水区域拡大(雄琴第6、苗鹿第4
太間川、眞教寺川、頭無川））
汚水（公共）3,013.1ha→3,052.4ha
雨水（公共）　944.0ha→1,021.8ha
平成 28年　3月　事業計画変更　（年度延伸、汚水区域拡大）
汚水（公共）3,052.4ha→3,068.3ha
雨水（公共）　1,021.8ha
平成 30年　9月　事業計画変更　（年度延伸、汚水区域拡大）
汚水（公共）3,068.3ha→3,077.8ha
雨水（公共）　1,021.8ha

⑤ 志賀町公共下水道

昭和 59年 12月　事業計画認可　汚水・雨水75.0ha
昭和 62年　2月　事業計画変更認可　（区域拡大）汚水・雨水75.0ha→115.0ha
平成 元年　6月　事業計画変更認可　（区域拡大）汚水・雨水115.0ha→172.0ha
平成　4年　6月　事業計画変更認可　（区域拡大）汚水・雨水172.0ha→221.0ha
平成　7年　8月　事業計画変更認可　（汚水区域拡大、雨水区域縮小）
汚水221.0ha→446.8ha　雨水221.0ha→127.0ha
平成 13年　3月　事業計画変更認可　（汚水区域拡大、中継ポンプ場の追加）
汚水446.8ha→452.5ha　雨水127.0ha
平成 14年　3月　事業計画変更認可　（汚水区域拡大、処理区の追加）
汚水452.5ha→654.1ha　雨水127.0ha
（平成 18年　3月　合併により、大津市（湖西）公共下水道に統合）

３．事業の推移

（１）大津市全体の状況

区分		単位	26年度	対前年比(%)	27年度(閏年)	対前年比(%)	28年度
行政区域内人口（A）		人	342,031	99.9	342,163	100.0	342,154
行政区域内戸数		戸	142,740	100.9	143,674	100.7	145,381
処理区域面積	計画	ha	8,004.1	－	8,006.9	－	8,006.9
	整備	ha	5,452.0	－	5,526.8	－	5,553.4
	整備率	%	68.1	－	69.0	－	69.4
計画区域内人口		人	340,984	99.9	341,125	100.0	341,147
処理区域内人口（整備済）(B)		人	335,027	99.9	336,293	100.4	336,489
人口普及率（B/A）		%	98.0	－	98.3	－	98.3
水洗化人口		人	326,663	100.1	328,198	100.5	328,791
水洗化率		%	97.5	－	97.6	－	97.7
下水道有収水量合計		m^3	36,694,337	97.9	36,885,326	100.5	37,466,506
下水道有収水量（処理区単位）	湖西	m^3	12,496,326	99.4	12,680,182	101.5	12,878,938
	大津公共	m^3	12,346,830	98.6	12,332,936	99.9	12,503,612
	藤尾	m^3	502,670	97.5	503,103	100.1	502,952
	湖南中部	m^3	11,348,511	99.4	11,369,105	100.2	11,581,004
管渠延長		km	1,415.8	100.8	1,434.5	101.3	1,442.8
下水道使用料		千円	6,775,963	99.1	6,809,707	100.5	6,952,386
総収益		千円	11,349,484	110.0	11,519,716	101.5	10,789,714
総費用		千円	9,360,952	107.6	9,418,428	100.6	9,272,658
純利益		千円	1,988,532	122.9	2,101,289	105.7	1,517,055
企業債残高		千円	58,015,358	94.4	54,167,959	93.4	49,871,813
職員数（年度末）		人	68	115.3	67	98.5	66

	29 年 度		30 年 度		29年度（公共下水道事業）	
対前年比（%）		対前年比（%）		対前年比（%）	全国平均（376事業所）※法適用団体のみ	同規模事業所平均（35事業所）
100.0	342,088	100.0	342,695	100.2	216,507	303,764
101.2	146,696	100.9	148,544	101.3	—	—
—	8,006.9	—	8,006.9	—	3,559	5,538
—	5,588.8	—	5,625.4	—	2,727	4,101
—	69.8	—	70.3	—	76.6	74.1
100.0	341,111	100.0	341,745	100.2	191,573	263,288
100.1	336,607	100.0	337,437	100.2	187,683	245,303
—	98.4	—	98.5	—	86.7	80.8
100.2	329,312	100.2	330,563	100.4	181,319	230,781
—	97.8	—	98.0	—	96.6	94.1
101.6	37,364,712	99.7	37,069,312	99.2	20,824,729	25,995,406
101.6	12,847,061	99.8	12,751,005	99.3	—	—
101.4	12,413,919	99.3	12,220,315	98.4	—	—
100.0	503,819	100.2	498,973	99.0	—	—
101.9	11,599,913	100.2	11,599,019	100.0	—	—
100.6	1,453.8	100.8	1,464.9	100.8	752.9	1,175.0
102.1	6,927,029	99.6	6,823,802	98.5	2,872,716	3,784,626
93.7	10,176,660	94.3	10,835,320	106.5	6,417,602	7,876,623
98.5	9,186,780	99.1	9,124,582	99.3	5,684,226	7,318,446
72.2	989,880	65.3	1,710,738	172.8	741,745	610,506
92.1	45,727,508	91.7	41,703,775	91.2	—	—
98.5	65	98.5	63	96.9	43	58

※同規模事業所とは、総務省が示す事業別類型区分の処理区域内人口区分10万人以上、処理区域内人口密度区分(処理区域内人口/処理区域面積）50人/ｈa以上75人/ｈa未満、供用開始後年数別区分30年以上の類型区分Ａｃ1の都市のうち公共下水道事業で地方公営企業法適用事業所とした。
参考資料：平成29年度地方公営企業年鑑（総務省自治財政局編）

（２）処理区単位ごとの状況

項目			26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
湖西	行政区域内人口（人）	A	119,376	119,468	119,566	119,163	119,071
	処理区域内人口（人）	B	114,556	114,815	115,093	114,859	114,960
	水洗化人口（人）	C	110,403	110,811	111,341	111,371	111,755
	普及率（%）	B/A	96.00	96.10	96.30	96.40	96.50
	水洗化率（%）	C/B	96.40	96.50	96.70	97.00	97.20
大津公共	行政区域内人口（人）	A	106,586	106,311	106,117	106,221	106,977
	処理区域内人口（人）	B	106,285	106,025	105,833	105,946	106,708
	水洗化人口（人）	C	104,757	104,530	104,374	104,508	105,323
	普及率（%）	B/A	99.70	99.70	99.70	99.70	99.70
	水洗化率（%）	C/B	98.60	98.60	98.60	98.60	98.70
藤尾	行政区域内人口（人）	A	5,430	5,306	5,297	5,208	5,157
	処理区域内人口（人）	B	5,425	5,301	5,292	5,203	5,152
	水洗化人口（人）	C	4,872	4,768	4,769	4,740	4,691
	普及率（%）	B/A	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90
	水洗化率（%）	C/B	89.80	89.90	90.10	91.10	91.10
湖南中部	行政区域内人口（人）	A	110,639	111,078	111,174	111,496	111,490
	処理区域内人口（人）	B	108,761	110,152	110,271	110,599	110,617
	水洗化人口（人）	C	106,631	108,089	108,307	108,693	108,794
	普及率（%）	B/A	98.30	99.20	99.20	99.20	99.20
	水洗化率（%）	C/B	98.00	98.10	98.20	98.30	98.40
大津市計	行政区域内人口（人）	A	342,031	342,163	342,154	342,088	342,695
	処理区域内人口（人）	B	335,027	336,293	336,489	336,607	337,437
	水洗化人口（人）	C	326,663	328,198	328,791	329,312	330,563
	普及率（%）	B/A	98.00	98.30	98.30	98.40	98.50
	水洗化率（%）	C/B	97.50	97.60	97.70	97.80	98.00

Ⅱ　施　設　概　要

１．水再生センター

所　　在　　地　　大津市由美浜
敷　地　面　積　　２８，９５７　㎡
竣　　工　　昭和４４年４月
計画処理能力　　８８，４００　㎥／日(晴天日最大)
　　Ⅰ系：３３，５００㎥／日
　　Ⅱ系：５４，９００㎥／日
現有処理能力　　９４，９００　㎥／日(晴天日最大)
　　Ⅰ系：３５，９００㎥／日
　　Ⅱ系：５９，０００㎥／日
合流改善水処理施設
竣　　工　　平成２６年３月
処　理　能　力　　７４，４４８　㎥／日

棟　名　称	構　造・規　模・形　式　等		数量
① 管理棟	ＲＣ造　地上３階、地下２階　　延床面積　2,113㎡ 事務室、水質試験室、送風機室、中央監視室、電気室		
	揚水ポンプ	22㎥/min 14m　φ400mm　75kW　縦軸斜流　電動吐出弁	2
		28㎥/min 14m　φ450mm 100kW　縦軸斜流　電動吐出弁	2
	沈砂池	幅5.6m×長5.6m×深さ3.2m	1
	送風機	風量　165㎥/min　3,300V　230kW　多段ﾀｰﾎﾞﾌﾞﾛﾜｰ	4
② ポンプ棟	ＲＣ造　地上１階、地下３階　　延床面積　2,280㎡ 事務室、会議室、ゲート室、機械室、電気室		
	汚水ポンプ	22㎥/min 15.5m　φ400mm 90kW　縦軸渦巻斜流	4
	沈砂池	幅5.6m×長5.6m×深さ3.2m	1
③ Ⅰ系水処理棟	最初沈殿池	ＲＣ造　幅10.0m×長27.0m×深さ3.0m ２槽１池　平行流式矩形	3
	生物反応槽	ＲＣ造　幅7.1m×長56.0m×深さ5.0m 凝集剤添加活性汚泥法	4
	最終沈殿池	ＲＣ造　幅9.6m×長36.0m×深さ3.8m ２槽１池　平行流式矩形	3
④ Ⅱ系水処理棟	最初沈殿池	ＲＣ造　幅4.1m×（上槽長21.25m＋下槽長27.55m） ×深さ2.8m　平行流式矩形	10
	生物反応槽	ＲＣ造　幅8.5m×長36.1m×深さ9.0m 凝集剤添加担体利用循環式硝化脱窒法 （流入ゲート5台　撹拌機10台 自動スクリーン5台　循環液ポンプ5台）	5

棟名称	構造・規模・形式等		数量
	最終沈殿池	ＲＣ造　幅4.1m×（上槽長21.1m＋下槽長31.0m） ×深さ3.4m　平行流式矩形	10
⑤ 第1汚泥処理棟 〈停止〉	真空脱水機	ろ過面積　18.5㎡　14kg/㎡・hr	4
	汚泥供給ポンプ	一軸　1㎥/min　揚程5m　200V　11kW	2
⑥ 第2汚泥処理棟	二重円筒加圧脱水機	ろ過面積　8㎡　　ろ過速度　135kg-DS/㎡・hr	2
	汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式　125φ×13～41㎥/hr　揚程20m　11kW	3
⑦ 重力汚泥濃縮槽	汚泥濃縮槽	ＲＣ造　円形放射流式（重力式） 径10m×高さ3.2m	2
	汚泥移送ポンプ	一軸　1㎥/min　5.0m　11kW	2
⑧ 加圧浮上棟	浮上濃縮槽	ＲＣ造　幅5.0m×長12.8m×深さ3.7m	1
	汚泥供給ポンプ	一軸　50㎥/hr　45.0m　15kW	2
⑨ 消毒槽	消毒槽	ＲＣ造　幅2.0m×長30.0m×深さ3.2m×６水路	1
	次亜塩注入ポンプ	420ml/min×2kg/㎠　24W	3
⑩ 自家発電機棟	自家発電機	ガスタービン　1,500KVA　6,600V　131A	2
		地下重油タンク　容量　16KL	1
⑪ 電気棟	電気室	引込盤、受電盤	1
		遮断器盤	4
⑫ 合流ポンプ棟	ＲＣ造　地上２階、地下２階　　延床面積　1,723.69㎡		
	雨水ポンプ（大津系）	20.6㎥/min 21.1m　φ400mm 110kW　水中ポンプ　電動吐出弁	2
	雨水ポンプ（膳所系）	5.4㎥/min 19.1m　φ200mm 30kW　水中ポンプ　電動吐出弁	2
	汚水ポンプ	18.9㎥/min 16m　φ400mm 75kW　水中ポンプ　電動吐出弁	3
⑬ 高速凝集沈殿 処理棟	ＲＣ造　地上２階、地下１階　　延床面積　791.35㎡ 高速凝集沈殿処理法（循環ポンプ３台　マイクロサンド回収装置）		
	急速撹拌槽	ＲＣ造　幅4.0m×長3.0m×深さ6.0m	1
	注入撹拌槽	ＲＣ造　幅4.0m×長3.0m×深さ6.0m	1
	フロック形成槽	ＲＣ造　幅6.4m×長5.0m×深さ6.0m	1
	沈殿槽	ＲＣ造　幅6.4m×長6.5m×深さ5.7m	1

水再生センター　平面図

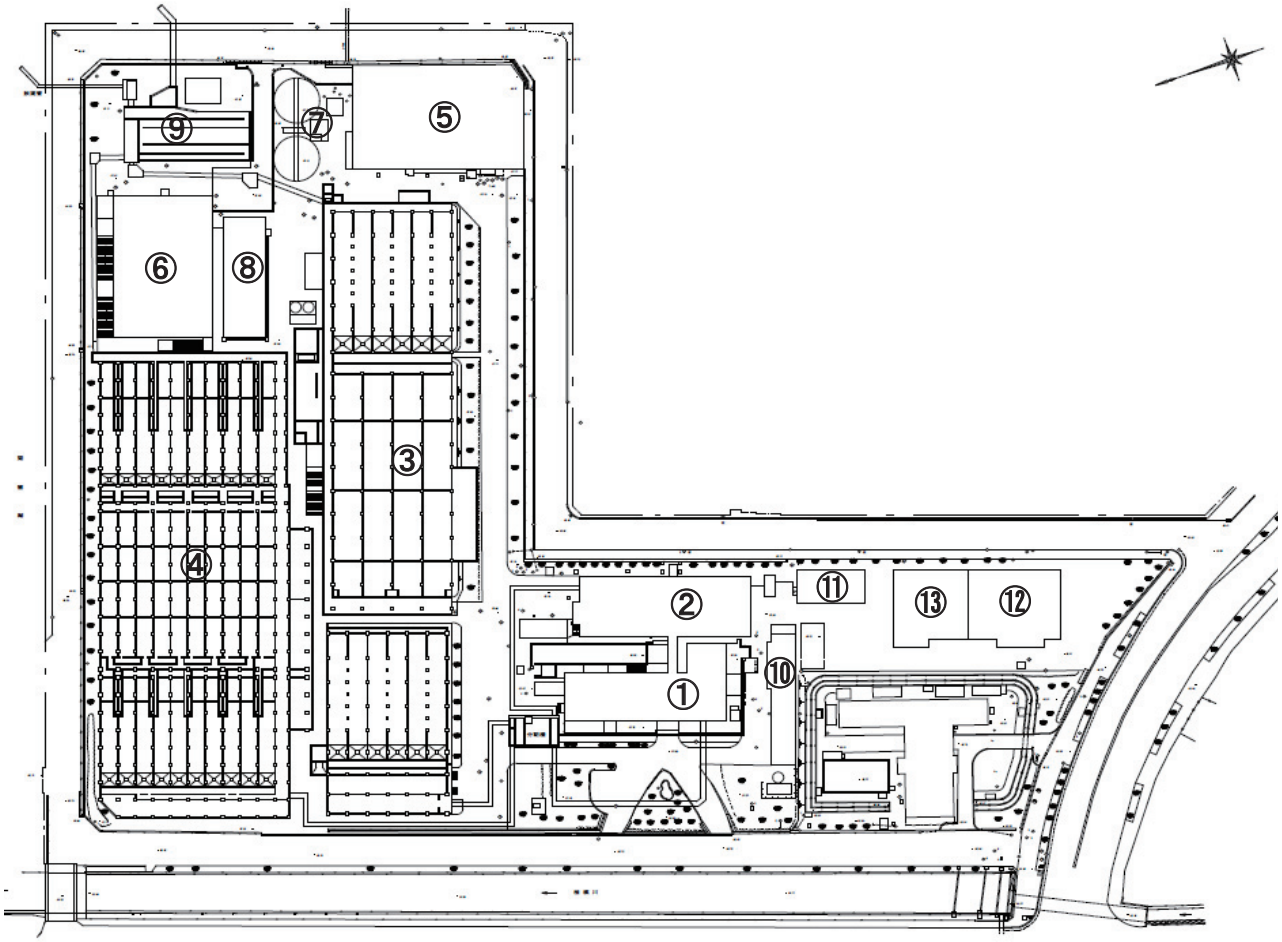

２．その他下水処理施設

項目		滋賀県 湖西浄化センター		滋賀県 湖南中部浄化センター		京都市 石田水環境保全センター	
位置		大津市苗鹿三丁目 および木の岡町地先		草津市矢橋町 字帰帆2108番		京都市伏見区 石田西ノ坪	
処理場面積		約10.7ｈａ		約62.3ｈａ		8.76ｈａ	うち大津公共
下水排除方式		分流式		分流式		分流式	
処理方法		凝集剤添加循環式硝化脱窒法＋急速濾過法 凝集剤添加ステップ流入式多段硝化脱窒法＋急速濾過法		凝集剤添加循環式硝化脱窒法＋急速濾過法 凝集剤添加ステップ流入式多段硝化脱窒法＋急速濾過法		ステップ流入式多段硝化脱窒法 標準活性汚泥法	(藤尾処理区)
処理水量（日最大）	全体計画	約67,500㎥／日		約487,400㎥／日		138,000㎥／日	4,700㎥／日
	H30年度末	52,500㎥／日		268,500㎥／日		126,000㎥／日	—
処理区域面積	全体計画	約3,429ｈａ		約28,429.9ｈａ		2,096ｈａ	※
	H30年度末	2,276.0ｈａ		17,993.9ｈａ		2,045ｈａ	※
処理対象人口	全体計画	約122,400人		約795,400人		204,500人	※
	H30年度末	114,585人		727,301人		204,200人	※

※処理区域面積、処理対象人口には藤尾処理区は含まれていない。

処理区と処理場

処理区	処理対象地域	30年度末処理対象人口（処理区域内人口）	30年度末処理人口（水洗化人口）	終末処理場
湖西	北小松～際川以北	114,960 人	111,755 人	滋賀県湖西浄化センター
大津公共	際川以南～伽藍山	106,708 人	105,323 人	大津市水再生センター
大津公共（藤尾）	藤尾地区	5,152 人	4,691 人	京都市 石田水環境保全センター
湖南中部	伽藍山以南	110,617 人	108,794 人	滋賀県湖南中部浄化センター

※各人口は外国人を含む。

３．下水管渠

（１）管渠整備状況

（単位：km）

	大津市(湖西)公共下水道	大津市(大津)公共下水道	大津市(藤尾)公共下水道	大津市(湖南中部)公共下水道	大津市計
26年度	605.3	360.0	22.8	427.7	1,415.8
27年度	611.2	361.0	22.8	439.5	1,434.5
28年度	615.9	362.8	22.8	441.3	1,442.8
29年度	622.2	364.0	22.8	444.8	1,453.8
30年度	628.6	365.0	23.1	448.2	1,464.9

（２）整備済面積状況

（単位：ha）

	大津市(湖西)公共下水道		大津市(大津)公共下水道		大津市(藤尾)公共下水道		大津市(湖南中部)公共下水道		大津市計	
	単年度	累計	単年度	累計	単年度	累計	単年度	累計	単年度	累計
26年度	14.6	2,222.4	1.3	1,423.1	0.0	92.1	3.4	1,714.4	19.3	5,452.0
27年度	20.3	2,242.7	1.1	1,424.2	0.0	92.0	53.5	1,767.9	74.8	5,526.8
28年度	16.0	2,258.7	5.8	1,430.0	0.0	92.0	4.8	1,772.7	26.6	5,553.4
29年度	17.3	2,276.0	1.8	1,431.8	0.0	92.0	16.3	1,789.0	35.4	5,588.8
30年度	26.3	2,302.3	3.0	1,434.8	0.6	92.6	6.7	1,795.7	36.6	5,625.4

４．中継ポンプ場（総数147か所）

処理区	中継ポンプ場等名称	ポンプ施設の位置	敷地面積(㎡)(占用面積含む)	計画汚水量(㎥／分)	ポンプ施設	供用開始年度
大津市(湖西)公共下水道	龍華	伊香立下龍華町	516	0.70	φ 100㎜ × 2 台	13年度
	下龍華	伊香立下龍華町	63	0.31	φ 65㎜ × 2 台	14年度
	下龍華第2	伊香立下龍華町	80	0.51	φ 100㎜ × 2 台	15年度
	北在地	伊香立北在地町	7	0.09	φ 65㎜ × 2 台	13年度
	伊香立	伊香立下在地町	9	0.04	φ 65㎜ × 2 台	26年度
	生津第1	伊香立生津町	60	0.16	φ 65㎜ × 2 台	15年度
	生津第2	伊香立生津町	287	0.04	φ 80㎜ × 2 台	14年度
	南庄第1	伊香立南庄町	120	0.03	φ 80㎜ × 2 台	9年度
	南庄第2	伊香立南庄町	120	0.01	φ 80㎜ × 2 台	9年度
	南庄第3	伊香立南庄町	34	0.16	φ 80㎜ × 2 台	15年度
	佐川第1	真野佐川町	33	0.07	φ 65㎜ × 2 台	12年度
	佐川第2	真野佐川町	10	0.01	φ 65㎜ × 2 台	14年度
	家田	真野家田町	82	0.02	φ 80㎜ × 2 台	12年度
	真野	真野五丁目	110	2.16	φ 150㎜ × 2 台	4年度
	真野第2	真野五丁目	10	0.01	φ 65㎜ × 2 台	12年度
	中村	真野一丁目	6	0.20	φ 65㎜ × 2 台	4年度
	堅田第1	本堅田二丁目	91	0.72	φ 100㎜ × 2 台	5年度
	堅田第2	本堅田二丁目	90	0.24	φ 65㎜ × 2 台	6年度
	堅田第3	今堅田一丁目	12	0.27	φ 80㎜ × 2 台	6年度
	堅田第4	堅田一丁目	37	0.46	φ 80㎜ × 2 台	21年度
	仰木第1	仰木七丁目	59	0.10	φ 80㎜ × 2 台	11年度
	仰木第2	仰木六丁目	132	0.04	φ 65㎜ × 2 台	13年度
	仰木第3	仰木五丁目	17	0.25	φ 80㎜ × 2 台	12年度
	上仰木第1	仰木二丁目	25	0.10	φ 65㎜ × 2 台	20年度
	上仰木第2	仰木二丁目	55	0.06	φ 65㎜ × 2 台	22年度
	天神山	衣川三丁目	37	0.04	φ 65㎜ × 2 台	8年度
	千野	千野一丁目	57	0.14	φ 80㎜ × 2 台	2年度
	雄琴第1	雄琴五丁目	224	1.02	φ 100㎜ × 2 台	2年度
	雄琴第2	雄琴四丁目	31	0.07	φ 65㎜ × 2 台	21年度
	雄琴太田	雄琴六丁目	40	0.04	φ 65㎜ × 2 台	20年度
	坂本八条	坂本五丁目	3	0.04	φ 65㎜ × 2 台	3年度
	日吉	下阪本五丁目	70	0.08	φ 65㎜ × 2 台	9年度
	下阪本第1	下阪本四丁目	101	0.90	φ 100㎜ × 2 台	2年度

処理区	中継ポンプ場等名称	ポンプ施設の位置	敷地面積(㎡)(占用面積含む)	計画汚水量(㎥／分)	ポンプ施設	供用開始年度
大津市(湖西)公共下水道	下阪本第2	下阪本六丁目	240	3.60	φ 150㎜ × 3 台	昭和60年度
	下阪本第3	下阪本一丁目	20	0.47	φ 100㎜ × 2 台	5年度
	藤ノ木川	下阪本四丁目	5	0.06	φ 65㎜ × 2 台	23年度
	唐崎	唐崎二丁目	528	4.98	φ 150㎜ × 3 台	1年度
	唐崎第2	唐崎三丁目	3	0.05	φ 65㎜ × 2 台	8年度
	滋賀里	滋賀里一丁目	4	0.01	φ 65㎜ × 2 台	11年度
	見世	見世二丁目	3	0.03	φ 65㎜ × 2 台	13年度
	小野第1	小野1046	2	0.18	φ 65㎜ × 2 台	7年度
	小野第2	小野306	10	0.30	φ 80㎜ × 2 台	9年度
	和邇中第1	和邇中27	4	0.30	φ 80㎜ × 2 台	5年度
	和邇中第2	和邇中32	4	0.15	φ 65㎜ × 2 台	10年度
	今宿第1	和邇今宿44	10	0.30	φ 80㎜ × 2 台	9年度
	南浜第1	和邇南浜403	3	0.30	φ 80㎜ × 2 台	12年度
	高城台第1	和邇高城426	3	0.16	φ 65㎜ × 2 台	14年度
	栗原第1	栗原569	2	0.12	φ 50㎜ × 2 台	12年度
	栗原第2	栗原516	3	0.25	φ 65㎜ × 2 台	12年度
	栗原第3	栗原903	4	0.45	φ 80㎜ × 2 台	12年度
	南船路第1	南船路71	3	0.16	φ 65㎜ × 2 台	13年度
	北船路第1	八屋戸951	4	0.30	φ 80㎜ × 2 台	10年度
	北船路第2	八屋戸1539	4	0.30	φ 80㎜ × 2 台	10年度
	北船路第3	八屋戸1445	3	0.30	φ 80㎜ × 2 台	10年度
	守山第1	八屋戸122	3	0.43	φ 80㎜ × 2 台	12年度
	守山第2	八屋戸1989	4	0.16	φ 80㎜ × 2 台	16年度
	守山第3	八屋戸2362	3	0.16	φ 65㎜ × 2 台	17年度
	八屋戸	八屋戸	7	0.18	φ 80㎜ × 2 台	27年度
	木戸第1	木戸1355	5	0.36	φ 80㎜ × 2 台	13年度
	荒川	荒川6	3	0.37	φ 80㎜ × 2 台	8年度
	南比良第1	南比良647	5	0.16	φ 80㎜ × 2 台	11年度
	南比良第2	南比良1	5	0.16	φ 80㎜ × 2 台	12年度
	北比良第1	北比良190	3	0.30	φ 80㎜ × 2 台	12年度
	北比良第2	北比良11	3	0.16	φ 65㎜ × 2 台	13年度
	北比良第3	北比良829	4	0.43	φ 80㎜ × 2 台	13年度
	北比良第4	北比良920	3	0.16	φ 65㎜ × 2 台	13年度
	近江舞子	南小松1095	6	1.56	φ 100㎜ × 2 台	5年度
	北小松第1	北小松1024	3	0.30	φ 80㎜ × 2 台	12年度

処理区	中継ポンプ場等名称	ポンプ施設の位置	敷地面積(㎡)(占用面積含む)	計画汚水量(㎥／分)	ポンプ施設	供用開始年度
大津市(湖西)公共下水道	北小松第2	北小松1017	7	0.64	φ 80㎜ × 2台	14年度
	北小松第3	北小松384	5	1.35	φ 100㎜ × 2台	12年度
	北小松第4	北小松660	4	0.36	φ 80㎜ × 2台	13年度
	南小松	南小松1387	833	2.10	φ 150㎜ × 2台	16年度
	南小松第2	南小松743	5	0.04	φ 65㎜ × 2台	21年度
	中浜	和邇中浜347	17	0.02	φ 65㎜ × 2台	19年度
大津市(大津)公共下水道	勧学	勧学二丁目	510	1.80	φ 150㎜ × 2台	3年度
	鏡が浜	鏡が浜	102	0.44	φ 65㎜ × 2台	12年度
	比叡平	比叡平三丁目	763	1.75	φ 150㎜ × 2台	12年度
	三井寺	三井寺町	10	0.10	φ 65㎜ × 2台	昭和52年度
	神出開	神出開町	34	0.02	φ 65㎜ × 2台	12年度
	松本	松本一丁目	10	0.01	φ 50㎜ × 2台	昭和56年度
	竜が丘	竜が丘	16	0.04	φ 65㎜ × 2台	2年度
	湖城が丘第1	湖城が丘	8	0.02	φ 65㎜ × 2台	1年度
	湖城が丘第2	湖城が丘	5	0.16	φ 65㎜ × 2台	4年度
	秋葉台	秋葉台	48	0.30	φ 80㎜ × 2台	2年度
	晴嵐	晴嵐一丁目	301	14.63	φ 250㎜ × 4台	昭和50年度
	晴嵐第2	晴嵐二丁目	100	0.97	φ 100㎜ × 2台	昭和58年度
	螢谷	螢谷	80	2.27	φ 150㎜ × 2台	昭和58年度
	螢谷第2	石山寺一丁目	3	0.06	φ 65㎜ × 2台	15年度
	狐川	晴嵐二丁目	10	0.05	φ 50㎜ × 2台	3年度
	国分第1	国分一丁目	5	0.05	φ 65㎜ × 2台	6年度
	国分第2	国分一丁目	5	0.04	φ 65㎜ × 2台	6年度
	国分第3	国分二丁目	5	0.03	φ 65㎜ × 2台	21年度
	粟津	粟津町	14	0.05	φ 65㎜ × 2台	8年度
	逢坂第1	逢坂一丁目	9	0.02	φ 65㎜ × 2台	8年度
	逢坂第2	逢坂一丁目	32	0.10	φ 65㎜ × 2台	9年度
	柳川	柳川一丁目	4	0.16	φ 65㎜ × 2台	14年度
	山中第1	山中町	50	0.17	φ 80㎜ × 2台	16年度
	山中第2	山中町	53	0.17	φ 80㎜ × 2台	16年度
	本宮	本宮一丁目	35	0.05	φ 65㎜ × 2台	22年度
	園山	園山二丁目	32	0.18	φ 65㎜ × 2台	29年度
大津市(藤尾)公共下水道	大谷	大谷町	40	0.30	φ 80㎜ × 2台	8年度
	横木	横木二丁目	18	0.16	φ 65㎜ × 2台	15年度

処理区	中継ポンプ場等名称	ポンプ施設の位置	敷地面積(㎡)(占用面積含む)	計画汚水量(㎥／分)	ポンプ施設	供用開始年度
大津市(湖南中部)公共下水道	大江	大江三丁目	105	5.15	φ 150㎜ × 4 台	昭和61年度
	大江第2	大江二丁目	5	0.24	φ 80㎜ × 2 台	7年度
	大江第3	大江七丁目	19	0.34	φ 80㎜ × 2 台	11年度
	大江第4	大江五丁目	6	0.06	φ 65㎜ × 2 台	12年度
	庄山	大江五丁目	6	0.03	φ 50㎜ × 2 台	9年度
	庄山第2	大江五丁目	30	0.14	φ 65㎜ × 2 台	19年度
	庄山第3	大江六丁目	35	0.04	φ 65㎜ × 2 台	23年度
	蛸田	瀬田一丁目	10	0.20	φ 65㎜ × 2 台	2年度
	石山第1	石山寺三丁目	440	14.13	φ 200㎜ × 4 台	1年度
	石山第2	瀬田五丁目	75	0.67	φ 100㎜ × 2 台	4年度
	石山第3	南郷一丁目	50	1.21	φ 100㎜ × 2 台	5年度
	湖南台	稲津三丁目	316	2.28	φ 150㎜ × 2 台	7年度
	千町	千町二丁目	48	0.21	φ 80㎜ × 2 台	8年度
	岡の平	南郷六丁目	14	0.17	φ 80㎜ × 2 台	11年度
	大石	大石東六丁目	1,763	5.69	φ 200㎜ × 2 台	12年度
	田上第1	黒津三丁目	10	0.70	φ 100㎜ × 2 台	1年度
	田上第2	里三丁目	550	20.03	φ 250㎜ × 3 台	6年度
	田上第3	里一丁目	6	0.14	φ 65㎜ × 2 台	11年度
	関津第1	関津一丁目	57	0.16	φ 65㎜ × 2 台	14年度
	関津第2	関津五丁目	54	0.06	φ 65㎜ × 2 台	16年度
	関津第3	関津三丁目	5	0.03	φ 65㎜ × 2 台	20年度
	大石中町	大石中一丁目	22	0.27	φ 65㎜ × 2 台	14年度
	大石淀	大石淀二丁目	103	0.54	φ 65㎜ × 2 台	14年度
	堂第1	堂二丁目	5	0.05	φ 65㎜ × 2 台	15年度
	堂第2	堂二丁目	5	0.10	φ 65㎜ × 2 台	15年度
	上田上平野	平野一丁目	7	0.69	φ 100㎜ × 2 台	16年度
	太子	太子一丁目	63	0.28	φ 80㎜ × 2 台	16年度
	中野	中野二丁目	192	0.04	φ 65㎜ × 2 台	18年度
	中野第2	中野三丁目	51	0.06	真空ポンプユニット	23年度
	森	森一丁目	10	0.02	φ 80㎜ × 2 台	18年度
	寺辺第1	石山寺四丁目	31	0.04	φ 65㎜ × 2 台	19年度
	寺辺第2	石山寺四丁目	40	0.02	φ 65㎜ × 2 台	20年度
	寺辺第3	石山寺四丁目	30	0.07	φ 65㎜ × 2 台	30年度
	寺辺第4	石山寺四丁目	30	0.02	φ 65㎜ × 2 台	30年度
	寺辺第5	石山寺四丁目	38	0.03	φ 65㎜ × 2 台	30年度

処理区	中継ポンプ場等名称	ポンプ施設の位置	敷地面積(㎡)(占用面積含む)	計画汚水量(㎥／分)	ポンプ施設	供用開始年度
大津市(湖南中部)公共下水道	里	里五丁目	5	0.02	φ 65㎜ × 2 台	20年度
	羽栗	羽栗二丁目	56	0.03	φ 65㎜ × 2 台	20年度
	大平	石山寺四丁目	5	0.04	φ 65㎜ × 2 台	21年度
大津市(湖南中部)公共下水道	大萱	大萱七丁目	5	0.02	φ 65㎜ × 2 台	21年度
	大萱第2	大萱五丁目	28	0.03	φ 65㎜ × 2 台	26年度
	南郷	南郷五丁目	5	0.03	φ 65㎜ × 2 台	23年度
	大江川	大江一丁目	67	0.11	φ 65㎜ × 2 台	23年度
	桐生	桐生三丁目	47	0.05	φ 65㎜ × 2 台	27年度
	東出	桐生一丁目	88	0.46	φ 80㎜ × 2 台	27年度
	本山	桐生一丁目	29	0.06	φ 65㎜ × 2 台	27年度

５．雨水渠施設　（平成31年3月31日現在）

（単位：ha・m）

処理区	雨水渠名	主な所在地	認可承認年月日	事業施工期間	認可排水区域面積	計画管渠延長	整備済管渠延長
湖西処理区	屋太郎川	和邇中浜	H22.3.31	H25～H27年度	36.0	328	328
	古川	和邇南浜	H22.3.31	H22年度～	22.3	706	304
	伊香立緑の里	伊香立向在地町他	H18.3.30	H18～H23年度	50.2	2,962	2,962
	こぶけ川	真野五丁目他	H14.3.29	H15～18年度	17.5	536	536
	椿水路	本堅田四丁目他	H14.3.29	H16～19年度	1.4	239	239
	よしの川	堅田二丁目他	H13.3.23	H14～22年度	34.0	1,513	1,513
	堤川	本堅田四丁目他	H14.3.29	H19～20年度	21.8	254	254
	新川	本堅田四丁目他	H10.9.7	H10～28年度	51.6	1,324	1,324
	衣川	堅田一丁目他	H14.3.29	H21年度～	18.5	867	77
	里川	雄琴六丁目他	H13.3.23	H13～15年度	17.9	712	712
	雄琴排水路	雄琴六丁目他	H26.3.19		11.3	100	
	苗鹿排水路	苗鹿三丁目他	H26.3.19		14.9	230	
	地蔵川	苗鹿三丁目他	H18.3.31	H19～H24年度	11.0	512	512
	太間川	下阪本五丁目他	H26.3.19		14.7	592	
	東南寺川	下阪本三丁目他	H9.6.25	H9～12年度	5.6	469	469
	真教寺川	下阪本三丁目他	H26.3.19		11.3	215	
	両社川	下阪本三丁目他	H13.3.23	H13～14年度	6.1	73	73
	蟹川	下阪本一丁目他	H14.3.29	H15～18年度	9.3	374	374
	大川	際川三丁目他	H10.9.7	H10～13年度	10.8	274	274
	頭無川	あかね町他	H26.3.19		25.6	328	
	おぼろ池川	際川四丁目他	H13.3.23	H18年度～	32.6	864	853
大津処理区	錦川	柳が崎他	H13.3.23	H13～18年度	22.2	807	807
	尾花川	茶が崎他	H13.3.23	H14～19年度	22.5	909	909
	不動川6号	山上町他	H13.3.23	H19～21年度	4.9	376	376
	松山川	柳が崎他	H13.3.23	H16年度～	11.8	430	380
	柳川支流	柳が崎他	H26.3.19	H30年度～	7.0	745	
	舎利田川	鏡が浜他	H14.3.29		42.9	1,214	
	浜大津排水路	浜大津四丁目	H18.3.31		3.4	205	
	総門川	におの浜三丁目他	H21.3.30		7.1	380	
	庚申川	中庄一丁目他	H20.3.31	H22～25年度	3.6	180	180
	三田川支流	国分一丁目	H14.3.29	H14～17年度	12.3	383	383
	狐川１号	唐橋町他	H12.3.3		50.6		

処理区	雨水渠名	主な所在地	認可承認年月日	事業施工期間	認可排水区域面積	計画管渠延長	整備済管渠延長
湖南中部処理区	浅川	大萱四丁目他	H13.3.23	H10～16年度	108.4	864	864
	姥田川	大萱五丁目他	H13.3.23	H16～20年度	53.4	1,025	1,025
	椋井川	大萱五丁目	H13.3.23	H12～16年度	39.2	543	543
	仁王堂川	大江三丁目他	H13.3.23		15.4	545	
	黒津排水路	黒津五丁目他	H26.3.19	H26～30年度	18.5	324	324
	養老川支流	大将軍二丁目他	H17.3.31	H17～25年度	11.1	886	886
	高橋川2号	三大寺・大江二丁目他	H17.3.31	H18～19年度	11.9	487	487
	高橋川3号	神領二丁目他	H17.3.31		19.0	195	
	市の井川	瀬田二丁目他				254	
	殿田川	大萱七丁目他	H13.3.23	H12年度～	10.6	1,439	905

※「主な所在地」は、吐口所在地もしくは最下流所在地中心に表示

網掛け は、整備済みの河川