

仕 様 書

■ 業 務 名

大津市歴史博物館企画展「れきはくの大津絵」展示設営業務

■ 業務内容

展示室ディスプレイ施工、展示什器類、サイン看板類の制作

■ 最終納品期限 令和7年9月25日（木）

※主な施工工事は、令和7年9月16日（火）及び17日（水）・18日（木）

※品目により納品期限が異なりますのでご注意ください。

■ 撤去日 サイン類は令和7年11月10日（月）、造作物は同月14日（金）・15日（土）

■ 留意点

- （1）本業務に必要な運搬、設置、撤去及び諸経費を勘案すること
- （2）本展で取り扱う作品は、文化財であり、破損しやすい掛軸が多いことを十分に考慮し、製作及び作業を行うこと
- （3）展示作業期間中に起こる様々な事態に備え、施工期間中はそれらに柔軟に対応できる人員を常時配置すること
- （4）随時展示輸送業者と協力し、展示替全体の円滑かつ効率的な進行をはかれるように努めること
- （5）原稿・写真など、必要な素材は当館より支給する
- （6）撤収後は、完全に現状復帰できる材質や素材によって構築・制作すること。

■ 決定後の打ち合わせ及び現場確認について

日時：後日相談のうえ決定

場所：大津市歴史博物館会議室及び企画展示室A

■施工および製作物詳細

1. サイン関係

- ・進入路屋外サイン（博物館下県道交差点） 1基
納品期限：令和7年9月25日（木）
サイズ：W3600×H900（mm）
素材：木製又は金属看板ベース
意匠：出力貼り、表面UVラミネート処理
設置方法：自立足で高さを調整、風雨にさらされる為、杭などで風対策として十分な補強を施す



- ・展示室前サイン（館2階展示室前） 1基
納品期限：令和7年9月25日（木）
サイズ：W2100×H1200（mm）
素材：木製看板ベース
意匠：出力貼り、表面UVラミネート処理
設置方法：壁面突起物を利用して吊り下げ




- ・野立てサイン（博物館玄関前・大津市役所前駅方面階段下） 2基

納品期限：令和7年9月25日（木）
サイズ：W900×H1800（mm）
素材：木製看板ベース
設置方法

玄関前／自立足で高さを調整、丸柱を利用し
風対策補強を施す

階段下／基本的に自立式とし、風対策として杭などで
十分な補強を施す

既設誘導灯を利用し、一部括り付けは可能

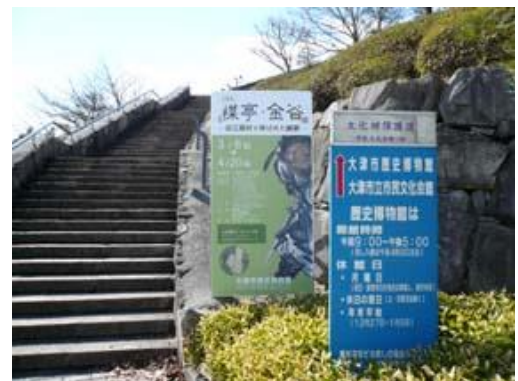

- ・三井寺サイン 1基
納品期限：令和7年9月25日（木）
サイズ：W900×H300（mm）程度
（現地で確認のこと）
素材：アルミ複合板一枚もの
設置方法：既存常設案内サイン
（レールあり）に嵌め込み
既存看板の毀損が無いように留意すること



※看板の意匠デザインについて

チラシ及び館より支給した素材(写真画像など)を元に、レイアウト・デザインを制作すること。

校正は2〜3回とする

※台風などの対応について

展覧会開催期間中に、台風などの発生が予想される場合、館と協議の上、一時的撤収及び設置復旧を速やかに行うこと

2. 展示室内造作

設置場所：2階企画展示室A内

- ・ケース内部仮設壁面 総延長 W495,000 mm程度

納品期限：令和7年9月17日（水）まで

ガラス下の框から 600 mm後退させて設置

内訳（参考）：展示室内北面ケース：約 W15,500/D600/H1800

展示室内西北ケース：約 W11,000/D600/H1800

展示室内中北ケース：約 W11,500/D600/H1800

展示室内中南ケース：約 W11,500/D600/H1800

クロス経師 120m程度

ケース内部仮設壁面に鳥の子貼りを施すこと（色目については、協議の上決定）

※施工状況によって、仮設壁面・鳥の子のワイドについて若干の延長あり

- ・Xフック（釘一点留め） 100点

3. 仮設のぞきケースカバー（連結仕様）

- ・アクリルカバー（端型） W1800/D575/H150 × 2点

※詳細については現物を確認のうえ、製作すること。

4. 展示パネル類

- ・ごあいさつパネル

納品期限：令和7年9月25日（木）まで

寸法：W:900×H:1200

材質：ドライマウント

数量：1枚

モノクロ、横書き

- ・写真付き解説パネル

納品期限：令和7年9月25日（木）まで

寸法：W:1800×H:900

材質：ドライマウント・カラーインクジェット出力ビニールシート貼付

数量：2枚

基本原稿：博物館より資料提供、一部レイアウト加工。

- ・ロビータペストリー

納品期限：令和7年9月25日（木）まで

寸法：W:1200×H:3000

材質：遮光スエード地・昇華転写・上下タペパイプ・ゆれ止め用重り設置

数量：1枚

基本原稿：博物館より資料提供、簡易デザイン加工。

5. 搬入及び設置経過等

木工・サイン製作物の搬入搬出

木工・サインの施工経費及び撤収

展示期間中の随時対応及び展示補助

撤収後の廃材処理